



27123
Docket No. 1232-4670
PATENT TRADEMARK OFFICE

GP 2152

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

RECEIVED

APR 11 2001

Technology Center 2100

Applicant(s): OKADA, et al

Group Art Unit: 2152

Serial No.: 09/753,998

Examiner:

Filed: January 3, 2001

For: Work Standard Creating System And Method, Distributed Client/Server System, And
Computer Program Storage Medium

CERTIFICATE OF MAILING (37 C.F.R. §1.8(a))

Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231

Sir:

I hereby certify that the attached:

1. Claim to Convention Priority w/document
2. Return Postcard Receipt
- 3.

along with any paper(s) referred to as being attached or enclosed and this Certificate of Mailing are being deposited with the United States Postal Service on date shown below with sufficient postage as first-class mail in an envelope addressed to the: Commissioner for Patents, Washington, D.C., 20231.

Respectfully submitted,
MORGAN & FINNEGAN, L.L.P.

Dated: April 3, 2001

By: Helen Tiger
Helen Tiger

Correspondence Address:

MORGAN & FINNEGAN, L.L.P.
345 Park Avenue
New York, NY 10154-0053
(212) 758-4800 Telephone
(212) 751-6849 Facsimile

BEST AVAILABLE COPY



Docket No. 1232-4670

27123

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

RECEIVED

APR 11 2001

Applicant(s): OKADA, et al

Group Art Unit: 2152

Serial No.: 09/753,998

Examiner:

Technology Center 2:00

Filed: January 3, 2001

For: Work Standard Creating System And Method, Distributed Client/Server System, And Computer Program Storage Medium

CLAIM TO CONVENTION PRIORITY

Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231

Sir:

In the matter of the above-identified application and under the provisions of 35 U.S.C. §119 and 37 C.F.R. §1.55, applicant(s) claim(s) the benefit of the following prior application(s):


Application(s) filed in: Japan
In the name of: Canon Kabushiki Kaisha
Serial No(s): 2000-001075
Filing Date(s): January 6, 2000

- ☒ Pursuant to the Claim to Priority, applicant(s) submit(s) a duly certified copy of said foreign application.
- ☐ A duly certified copy of said foreign application is in the file of application Serial No. _____, filed _____.

Respectfully submitted,
MORGAN & FINNEGAN, L.L.P.

Dated: April 3, 2001

By:

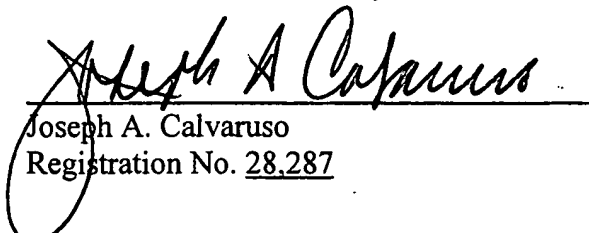
Joseph A. Calvaruso
Registration No. 28,287

Correspondence Address:

MORGAN & FINNEGAN, L.L.P.
345 Park Avenue
New York, NY 10154-0053
(212) 758-4800 Telephone
(212) 751-6849 Facsimile

BEST AVAILABLE COPY



(translation of the front page of the priority document of
Japanese Patent Application No. 2000-001075)

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

RECEIVED
APR 11 2001
Technology Center 2100

This is to certify that the annexed is a true copy of the
following application as filed with this Office.

Date of Application: January 6, 2000

Application Number : Patent Application 2000-001075

Applicant(s) : Canon Kabushiki Kaisha

January 26, 2001

Commissioner,
Patent Office

Kouzo OIKAWA

Certification Number 2001-3001701

BEST AVAILABLE COPY



日本国特許庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日

Date of Application:

2000年 1月 6日

出願番号

Application Number:

特願2000-001075

出願人

Applicant(s):

キヤノン株式会社


BEST AVAILABLE COPY

CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT

2001年 1月26日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2001-3001701

【書類名】 特許願

【整理番号】 3862060

【提出日】 平成12年 1月 6日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G06F 15/38

【発明の名称】 作業標準作成システム、作業標準作成方法、分散型クライアントサーバシステム及びコンピュータプログラムの記憶媒体

【請求項の数】 50

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社
社内

 【氏名】 岡田 淳

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社
社内

 【氏名】 沢村 吉範

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社
社内

 【氏名】 椎葉 博之

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社
社内

 【氏名】 澤登 知律

【特許出願人】

 【識別番号】 000001007

 【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

【代理人】

【識別番号】 100076428

【弁理士】

【氏名又は名称】 大塚 康德

【電話番号】 03-5276-3241

【選任した代理人】

【識別番号】 100101306

【弁理士】

【氏名又は名称】 丸山 幸雄

【電話番号】 03-5276-3241

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 003458

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9704672

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 作業標準作成システム、作業標準作成方法、分散型クライアントサーバシステム及びコンピュータプログラムの記憶媒体

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 様々な物品の組み立て作業を管理するために、それら物品の組み立て作業に関わる作業標準を作成する作業標準作成システムであって、

各作業標準に関わる作業を、その作業の動作を表す 1 つの動作句と、その動作の対象を表す 1 つの目的句と、上記動作及び／または目的に関する補助的情報を表す 1 つのコメント句とで記述して入力する入力手段と、

各作業標準について入力された上記 3 つの句データを識別子と共にメモリに記憶する記憶手段と、

を備えることを特徴とする作業標準作成システム。

【請求項 2】 複数の作業標準をより上位の作業グループにグループ化してまとめ、纏められた個々のグループにグループ識別子を与える識別子付与手段を備える

ことを特徴とする請求項 1 記載の作業標準作成システム。

【請求項 3】 作業グループは、複数の作業標準からなる構成グループ、複数の構成からなる機種グループ、複数の機種からなるジャンルグループの何れかに分類される

ことを特徴とする請求項 1 または請求項 2 記載の作業標準作成システム。

【請求項 4】 複数の作業標準を表示するウインドと、

前記ウインド内において表示された作業標準の中から所望の作業標準を選択する選択手段と、

選択された作業標準に与えるべき作業グループの識別子を入力して表示するために、前記ウインド内に設けられた入力フィールドと、

を備えることを特徴とする請求項 3 記載の作業標準作成システム。

【請求項 5】 前記 3 つの句の何れか若しくは全ての語句を翻訳する手段を備える

ことを特徴とする請求項 1 乃至請求項 4 の何れかに記載の作業標準作成システム

【請求項 6】 翻訳対象の作業標準の識別子を入力する識別子フィールドと

前記作業標準の各句の語句を表示する語句フィールドと、

各語句フィールドの対照的に設けられ翻訳語を表示するフィールドとを備える
表示ウインドを出力する

ことを特徴とする請求項 5 記載の作業標準作成システム。

【請求項 7】 前記入力手段は、

動作句、目的句、コメント句のための語または語句からなる辞書と、

前記 3 つの句に語句を入力するに際して、入力された語または語句を一部に有
する語句を前記辞書内にインクリメンタルサーチする手段と、
を備えることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 6 の何れかに記載の作業標準作成
システム。

【請求項 8】 システムに用いられている言語での単語と、組立が行われる

国の言語での翻訳語との間の変換辞書を備える

ことを特徴とする請求項 5 または請求項 6 記載の作業標準作成システム。

【請求項 9】 複数の作業標準を表示するウインドと、

前記ウインド内において表示された作業標準の中から所望の作業標準を選択す
る手段と、

選択された作業標準の内容を編集する編集手段と、

を備えることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 8 の何れかに記載の作業標準作成
システム。

【請求項 10】 複数の作業標準を表示するウインドと、

前記ウインド内において表示された作業標準の中から所望の作業標準を選択す
る手段と、

選択された作業標準に対して、他の作業標準を関係付ける編集手段と、

を備えることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 9 の何れかに記載の作業標準作成
システム。

【請求項 11】 前記編集手段は、語句の内容を編集する

ことを特徴とする請求項 9 記載の作業標準作成システム。

【請求項 1 2】 前記編集手段は、選択された作業標準を削除することを特徴とする請求項 1 0 記載の作業標準作成システム。

【請求項 1 3】 前記編集手段は、選択された作業標準の前後に他の作業標準を付加する

ことを特徴とする請求項 1 0 記載の作業標準作成システム。

【請求項 1 4】 前記編集手段は、選択された作業標準の作業順を他の作業標準の作業順序と交換する

ことを特徴とする請求項 1 0 記載の作業標準作成システム。

【請求項 1 5】 任意の作業標準を選択する手段と、
選択された作業標準に、その作業に関連する内容の音声データを付加する手段と、
を備えることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 1 4 の何れかに記載の作業標準作成システム。

【請求項 1 6】 任意の作業標準を選択する手段と、
選択された作業標準に、その作業に関連する内容の画像データを付加する手段と、
を備えることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 1 5 の何れかに記載の作業標準作成システム。

【請求項 1 7】 前記画像データは、静止面データであることを特徴とする請求項 1 6 記載の作業標準作成システム。

【請求項 1 8】 任意の作業標準を選択する手段と、
選択された作業標準に、その作業に関連する内容の第 1 の画像データと、その作業標準を説明する音声データと、音声データと前記第 1 の画像データとの関連を説明する第 2 の画像データとを付加する手段と、
を備えることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 1 7 の何れかに記載の作業標準作成システム。

【請求項 1 9】 複数の作業標準を前記入力手段により入力された順に表示する表示手段を備える

ことを特徴とする請求項 1 乃至請求項 1 8 の何れかに記載の作業標準作成システム。

【請求項 2 0】 複数の作業標準を、前記入力手段により入力された順に表示する表示手段と、

前記表示手段により表示された複数の作業標準を、その作業順に、個々の作業標準に付加された画像を再生する手段と、

を備えることを特徴とする請求項 1 8 記載の作業標準作成システム。

【請求項 2 1】 複数の作業標準を、前記入力手段により入力された順に表示する表示手段と、

前記表示手段により表示された複数の作業標準を、その作業順に、個々の作業標準に付加された音声データを再生する手段と、

を備えることを特徴とする請求項 1 8 記載の作業標準作成システム。

【請求項 2 2】 請求項 1 乃至請求項 2 1 の何れかに記載の記憶手段を含むサーバと、

請求項 1 乃至請求項 2 1 の何れかに記載の入力手段を有する複数のクライアントと、

を備えることを特徴とする分散型のクライアントサーバ型データベースシステム。

【請求項 2 3】 様々な物品の組み立て作業を管理するために、それら物品の組み立て作業に関わる作業標準を作成する作業標準作成方法であって、

各作業標準に関わる作業を、その作業の動作を表す 1 つの動作句と、その動作の対象を表す 1 つの目的句と、上記動作及び／または目的に関する補助的情報を表す 1 つのコメント句とで記述して入力する入力工程と、

各作業標準について入力された上記 3 つの句データを識別子と共にメモリに記憶する記憶工程と、

を備えることを特徴とする作業標準作成方法。

【請求項 2 4】 複数の作業標準をより上位の作業グループにグループ化してまとめ、纏められた個々のグループにグループ識別子を与える識別子付与工程を備える

ことを特徴とする請求項 2 3 記載の作業標準作成方法。

【請求項 2 5】 作業グループは、複数の作業標準からなる構成グループ、複数の構成からなる機種グループ、複数の機種からなるジャンルグループの何れかに分類される

ことを特徴とする請求項 2 3 または請求項 2 4 に記載の作業標準作成方法。

【請求項 2 6】 複数の作業標準をウインドに表示し、表示された作業標準の中から所望の作業標準を選択する選択工程と、

選択された作業標準に与えるべき作業グループの識別子を前記ウインド内に設けられた入力フィールドに入力して表示する工程と、

を備えることを特徴とする請求項 2 5 記載の作業標準作成方法。

【請求項 2 7】 前記 3 つの句の何れか若しくは全ての語句を翻訳する工程を備える

ことを特徴とする請求項 2 3 乃至請求項 2 6 の何れかに記載の作業標準作成方法

。

【請求項 2 8】 翻訳対象の作業標準の識別子を識別子フィールドに入力し、

前記作業標準の各句の語句を語句フィールドに表示し、

各語句フィールドの対照的に設けられたフィールドに翻訳語を表示する

ことを特徴とする請求項 2 7 記載の作業標準作成方法。

【請求項 2 9】 前記入力工程は、

動作句、目的句、コメント句のための語または語句からなる辞書を用いて、

前記 3 つの句に語句を入力するに際して、入力された語または語句を一部に有する語句を前記辞書内にインクリメンタルサーチする工程を備える

ことを特徴とする請求項 2 3 乃至請求項 2 8 の何れかに記載の作業標準作成方法

。

【請求項 3 0】 システムに用いられている言語での単語と、組立が行われる国の言語での翻訳語との間の変換辞書を備える

ことを特徴とする請求項 2 7 または請求項 2 8 記載の作業標準作成方法。

【請求項 3 1】 複数の作業標準をウインドに表示する工程と、

前記ウインド内において表示された作業標準の中から所望の作業標準を選択する工程と、

選択された作業標準の内容を編集する編集工程と、
を備えることを特徴とする請求項 2 3 乃至請求項 3 0 の何れかに記載の作業標準作成方法。

【請求項 3 2】 複数の作業標準をウインドに表示する工程と、
前記ウインド内において表示された作業標準の中から所望の作業標準を選択する工程と、

選択された作業標準に対して、他の作業標準を関係付ける工程と、
を備えることを特徴とする請求項 2 3 乃至請求項 3 1 の何れかに記載の作業標準作成方法。

【請求項 3 3】 前記編集は、語句の内容を編集することを特徴とする請求項 3 1 記載の作業標準作成方法。

【請求項 3 4】 前記編集は、選択された作業標準を削除することを特徴とする請求項 3 2 記載の作業標準作成方法。

【請求項 3 5】 前記編集は、選択された作業標準の前後に他の作業標準を付加することを特徴とする請求項 3 2 記載の作業標準作成方法。

【請求項 3 6】 前記編集は、選択された作業標準の作業順を他の作業標準の作業順序と交換することを特徴とする請求項 3 2 記載の作業標準作成方法。

【請求項 3 7】 任意の作業標準を選択する工程と、
選択された作業標準に、その作業に関連する内容の音声データを付加する工程と、
を備えることを特徴とする請求項 2 3 乃至請求項 3 6 の何れかに記載の作業標準作成方法。

【請求項 3 8】 任意の作業標準を選択する工程と、
選択された作業標準に、その作業に関連する内容の画像データを付加する工程と、

を備えることを特徴とする請求項 2 3 乃至請求項 3 7 の何れかに記載の作業標準作成方法。

【請求項 3 9】 前記画像データは静止画データであることを特徴とする請求項 3 8 記載の作業標準作成方法。

【請求項 4 0】 任意の作業標準を選択する工程と、
選択された作業標準に、その作業に関連する内容の第 1 の画像データと、その作業標準を説明する音声データと、音声データと前記第 1 の画像データとの関連を説明する第 2 の画像データとを付加する工程と、
を備えることを特徴とする請求項 2 3 乃至請求項 3 9 の何れかに記載の作業標準作成方法。

【請求項 4 1】 複数の作業標準を前記入力工程により入力された順に表示する表示工程を備える
ことを特徴とする請求項 2 3 乃至請求項 4 0 の何れかに記載の作業標準作成方法。

【請求項 4 2】 複数の作業標準を、前記入力工程により入力された順に表示する表示工程と、

前記表示工程により表示された複数の作業標準を、その作業順に、個々の作業標準に付加された画像を再生する工程と、
を備えることを特徴とする請求項 4 0 記載の作業標準作成方法。

【請求項 4 3】 複数の作業標準を前記入力工程により入力された順に表示する表示工程と、

前記表示工程により表示された複数の作業標準を、その作業順に、個々の作業標準に付加された音声データを再生する工程と、
を備えることを特徴とする請求項 4 0 記載の作業標準作成方法。

【請求項 4 4】 前記画像データは、動画データであることを特徴とする請求項 3 9 記載の作業標準作成方法。

【請求項 4 5】 前記画像データは動画データであることを特徴とする請求項 1 6 記載の作業標準作成システム。

【請求項 4 6】 請求項 2 3 乃至請求項 4 4 の何れかに記載の作業標準作成

方法をコンピュータシステムで実現するために、前記作業標準作成方法のプログラムコードを格納するコンピュータプログラム記憶媒体。

【請求項 4 7】 作業に付加される画像データは、複数の静止画データまたは 1 つの動画データである
ことを特徴とする請求項 1 6 記載の作業標準作成システム。

【請求項 4 8】 作業の内容を作業毎に分類し、分類された個々の作業内容に夫々のパラメータを付加する
ことを特徴とする請求項 1 記載の作業標準作成システム。

【請求項 4 9】 作業とその作業の動作内容に応じた画像とが、当該作業内容に関連づけられたパラメータと関連づけられている
ことを特徴とする請求項 4 8 記載の作業標準作成システム。

【請求項 5 0】 動作の名称とその動作に関連するパラメータの値とを指定することにより、対応する作業の画像データを検索する手段を更に備える
ことを特徴とする請求項 4 9 記載の作業標準作成システム。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は、例えば組立職場等における作業を表す作業標準を作成する作業標準作成システム、作業標準作成方法、分散型クライアントサーバシステム及びコンピュータプログラムの記憶媒体に関する。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

部品から製品を組み立てるには、膨大な量の部品を必要とする。部品が膨大となればなるほど、作業も膨大となり、複雑化する。

【 0 0 0 3 】

従来では、この複雑で膨大な作業を、それら作業を熟知した熟練職場長が、マニュアルで整理し、工数を計算し、工数毎に作業員を割り当てている。

【 0 0 0 4 】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、これらのマニュアルによる編成作業は、時間がかかるのみならず、修正も難しく、作成した人間にしか理解できないというメンテナンス性の悪さがつきまとう。

【 0 0 0 5 】

本発明は、上述の問題を解決するためのものであり、作業標準をコンピュータ化しやすい形で標準フォーマット化することにより、この作業標準データを作成することのできる作業標準作成システムを提案するものである。

【 0 0 0 6 】

【課題を解決するための手段】

上記課題を達成するために、本発明の請求項 1 に記載の、様々な物品の組み立て作業を管理するために、それら物品の組み立て作業に関わる作業標準を作成する作業標準作成システムは、

各作業標準に関わる作業を、その作業の動作を表す 1 つの動作句と、その動作の対象を表す 1 つの目的句と、上記動作及び／または目的に関する補助的情報を表す 1 つのコメント句とで記述（図 1 1 に示す 1 1 0 1 乃至 1 1 0 4）して入力する入力手段と、

各作業標準について入力された上記 3 つの句データを識別子（図 2）と共にメモリに記憶する記憶手段とを備えることを特徴とする。

【 0 0 0 7 】

かくして、全ての作業標準は、動作句と目的句とコメント句という要素によって標準化される。

【 0 0 0 8 】

本発明をコンピュータ化することにより、作業標準を識別子（ディレクトリ）により扱うというメリットが発揮される。そこで、本発明の好適な一態様である請求項 2 によれば、複数の作業標準をより上位の作業グループにグループ化してまとめ（図 2）、纏められた個々のグループにグループ識別子を与える識別子付与手段を備える。

【 0 0 0 9 】

更に、作業標準をディレクトリで管理することにより、作業標準を組み立て段

階の各レベルに応じた組み合わせによる表現が可能となる。そこで、本発明の好適な一態様である請求項 3 の作業標準作成システムでは、作業グループは、複数の作業標準からなる構成グループ、複数の構成からなる機種グループ、複数の機種からなるジャンルグループの何れかに分類される。

【 0 0 1 0 】

更に識別子による作業標準を指定するためのユーザインタフェースを手依よすることが好ましい。そこで、請求項 4 の作業標準作成システムは、複数の作業標準を表示するウインドと、

前記ウインド内において表示された作業標準の中から所望の作業標準を選択する選択手段と、

選択された作業標準に与えるべき作業グループの識別子を入力して表示するために、前記ウインド内に設けられた入力フィールドとを備える。

【 0 0 1 1 】

本発明の好適な一態様である請求項 5 によれば、前記 3 つの句の何れか若しくは全ての語句を翻訳する手段を備える。

【 0 0 1 2 】

翻訳に適したユーザインタフェースを提供することを目的として、請求項 6 の作業標準作成システムシステムによれば、翻訳対象の作業標準の識別子を入力する識別子フィールドと、

前記作業標準の各句の語句を表示する語句フィールドと、

各語句フィールドの対照的に設けられ翻訳語を表示するフィールドとを具備した表示ウインド（図 3 2）を出力することを特徴とする。

【 0 0 1 3 】

データ入力の簡素化と、入力されたデータの統一化を目的として、請求項 7 の作業標準作成システムによれば、前記入力手段は、

動作句、目的句、コメント句のための語または語句からなる辞書と、

前記 3 つの句に語句を入力するに際して、入力された語または語句を一部に有する語句を前記辞書内にインクリメンタルサーチする手段（図 9、図 1 0）とを備える。

【 0 0 1 4 】

本発明の好適な一態様である請求項 8 によれば、システムに用いられている言語での単語と、組立が行われる国の言語での翻訳語との間の変換辞書を備える。

【 0 0 1 5 】

一旦作成した作業標準を更に編集するユーザインタフェースを提供することを目的として、請求項 9 の作業標準作成システムは、

複数の作業標準を表示するウインドと、

前記ウインド内において表示された作業標準の中から所望の作業標準を選択する手段と、

選択された作業標準の内容を編集する編集手段を備えることを特徴とする。

【 0 0 1 6 】

一旦作成した作業標準を更に編集するユーザインタフェースを提供することを目的として、請求項 1 0 の作業標準作成システムは、

複数の作業標準を表示するウインドと、

前記ウインド内において表示された作業標準の中から所望の作業標準を選択する手段と、

選択された作業標準に対して、他の作業標準を関係付ける編集手段（図 2 0）を備える。

【 0 0 1 7 】

本発明の好適な一態様である請求項 1 1 によれば、前記編集手段は、語句の内容を編集するものであり、請求項 1 2 によれば、前記編集手段は、選択された作業標準を削除することであり、請求項 1 3 によれば、前記編集手段は、選択された作業標準の前後に他の作業標準を付加することであり、請求項 1 4 によれば、前記編集手段は、選択された作業標準の作業順を他の作業標準の作業順序と交換することである。

【 0 0 1 8 】

作業は音声により説明されると理解が早い。そこで、請求項 1 5 の作業標準作成システムは、

任意の作業標準を選択する手段と、

選択された作業標準に、その作業に関連する内容の音声データを付加する手段（図 3 4）とを備える。

【 0 0 1 9 】

作業は画像により説明されると理解が早い。そこで、請求項 1 6 の作業標準作成システムは、

任意の作業標準を選択する手段と、

選択された作業標準に、その作業に関連する内容の画像データを付加する手段（図 2 5）とを備えることを特徴とする。

【 0 0 2 0 】

本発明の好適な一態様である請求項 1 7 によれば、前記画像データは静止画データである。

【 0 0 2 1 】

本発明の好適な一態様である請求項 1 8 によれば、

任意の作業標準を選択する手段と、

選択された作業標準に、その作業に関連する内容の第 1 の画像データと、その作業標準を説明する音声データと、音声データと前記第 1 の画像データとの関連を説明する第 2 の画像データとを付加する手段（図 2 6）とを備えることを特徴とする。

【 0 0 2 2 】

作業標準の入力は作業順に入力することが、入力作業を効率化し且つミスを減らす意味からも好ましい。そこで、本発明の好適な一態様である請求項 1 9 の作業標準作成システムによれば、複数の作業標準を前記入力手段により入力された順に表示する表示手段を備える。

【 0 0 2 3 】

従って、請求項 2 0 の発明によれば、

複数の作業標準を前記入力手段により入力された順に表示する表示手段と、

前記表示手段により表示された複数の作業標準を、その作業順に、個々の作業標準に付加された画像を再生する手段を備える。

【 0 0 2 4 】

また、請求項 2 1 の発明によれば、
複数の作業標準を前記入力手段により入力された順に表示する表示手段と、
前記表示手段により表示された複数の作業標準を、その作業順に、個々の作業標準に付加された音声データを再生する手段を備える。

【 0 0 2 5 】

上記課題は、請求項 2 2 のように、請求項 1 乃至請求項 2 1 の何れかに記載の記憶手段を含むサーバと、請求項 1 乃至請求項 2 1 の何れかに記載の入力手段を有する複数のクライアントとを備えることを特徴とする分散型のクライアントサーバ型データベースシステムによっても達成される。

【 0 0 2 6 】

また、上記課題は、請求項 1 乃至請求項 2 1 に対応する作業標準作成方法や、その方法をコンピュータシステムで実現するためのコンピュータプログラム記憶媒体によっても達成できる。

【 0 0 2 7 】

【発明の実施の形態】

以下、本発明を、プリンタの製造工程に適用した一実施形態として、図面を参照して詳細に説明する。

【 0 0 2 8 】

本実施形態にて説明するシステム全体は、「組立基準情報管理システム」と称し、この組立基準情報管理システムは、図 2 8 に示すように、

- ・ 作業標準作成サブシステム 2 8 0 0、
- ・ 標準工数設定サブシステム 2 8 0 1、
- ・ 作業割付サブシステム 2 8 0 2、

なる 3 つのサブシステムによって構成される。以下の説明においては、これらのサブシステムの名称を、説明の便宜上、作業標準作成システム 2 8 0 0、標準工数設定システム 2 8 0 1、そして作業割付システム 2 8 0 2 と呼ぶ。

【 0 0 2 9 】

作業標準作成システム 2 8 0 0 は、標準工数設定サブシステム 2 8 0 1 及び作業割付サブシステム 2 8 0 2 のために、作業標準（作業標準データ）を作成（定

義)する。作業標準作成システム2800において、ユーザは、製造工程にて行われる各作業に関して、その作業の動作を表す「動詞」、その作業の対象を記述する「目的語」、並びに若干の「コメント」を理解することが要求され、更に一連の作業の流れを順に記述することができる程度の製造工程に対する知識を有することが要求される。

【0030】

また、標準工数設定システム2801は、作業標準作成システム2800が作成した作業標準に対して、標準工数を決定する。

【0031】

そして、作業割付システム2802は、作業標準作成システム2800が作成した作業標準を用いて編成(作業編成)を決定する。

【0032】

<全体構成>

図1は、組立基準情報管理システムのハードウェア構成を示す。同図に示すように、この組立基準情報管理システムは、複数のクライアントと、1つ(または複数)のサーバとからなる。個々のクライアントのコンピュータシステム(以下、クライアントシステム)は、一例として、

- ・OS: Windows95/98,
- ・DB接続ソフト: ODBCドライバ for Oracle,
- ・通信ネットワークソフト: SQL-Net for Oracle,
- ・作業標準作成システムアプリケーション・プログラム,
- ・標準工数設定システムアプリケーション・プログラム,
- ・作業割付システムアプリケーション・プログラム,

とを有し、一方、サーバ側のコンピュータでは、

- ・OS: Windows-NT Server,
- ・データベース: Oracle WorkGroup Server,

というシステム構成を有する。

【0033】

複数のクライアントと1つまたは複数のサーバとからなる組立基準情報管理シ

システム上では、「作業標準作成システム2800」、「標準工数設定システム2801」、「作業割付システム2802」という3つのアプリケーション・プログラムが、所謂クライアント・サーバ環境において、同時に或いは夫々単独で作動する。

【0034】

尚、当該組立基準情報管理システムを構成するサーバ及びクライアントの個々のハードウェアの内部構成自体は、現在では一般的なクライアント・サーバ環境を実現可能なコンピュータのハードウェアを適用可能であるため、本実施形態における詳細な説明は省略する。

【0035】

<作業標準作成システム2800>

作業標準作成システム2800は、標準工数設定システム2801並びに作業割付システム2802に用いられるマスタデータを定義・作成するシステムである。

【0036】

「作業標準」は、製造工程におけるある1つの作業単位を表現する。1つの作業工程（以下、工程）は、複数の（場合によっては1つの）作業標準で構成される。ある機種の製品を製造する際には、図2に示すように、その機種の製品ために複数の工程が定義され、個々の工程には、1つまたは複数の作業標準が定義される。

【0037】

図2では、代表機種Aに対して、工程1，工程2，…，工程Nが定義されている。各工程には複数の「作業標準」が定義され得る。個々の作業標準は、図3のような入力画面（クライアント端末でもサーバ端末からでも可能）を介して入力される。

【0038】

後述するように、本実施形態では、作業の基本単位は「作業標準」と呼ばれ、組み立て工程における作業の基礎をなす。しかしながら、本実施形態の「組立基準情報管理システム」は、最終的には、工場における製品の組立管理を行うシス

テムであるから、作業標準を離れて、製品レベルで管理できることが好ましい。

【 0 0 3 9 】

そこで、後述するように、1つの作業に対しては、1つの識別子（若しくはディレクトリ）を割り当て、これら複数の作業標準の集合を、対象機種、その上位を「代表機種」、更にその上位概念を「ジャンル」（例えば、「プリンタ」や「カメラ」などのジャンル）に階層化して分類する。即ち、端末のCRT画面（表示画面）には、

- ・作成メニュー、
- ・マスタメンテナンス

のメニューが現れる。この表示画面において、ユーザが「作成」メニューを選んだとすると、次に、「代表機種」の名称の入力と、「工程」の名称の入力とを行うためのダイアログウインドが表示装置の画面に現れる。このウインドにおいて、ユーザは、「代表機種」の名称と「工程」の名称とを入力する。例えば、「代表機種」の名称が例えば”BJC-4200”で、その機種”BJC-4200”の或る「工程」の名称が”総組（総組み立て）”と入力されたとする。すると、アプリケーション・プログラムは、レコード”BJC-4200”の下位にレコード”総組”を作成し、レコード”総組”の下位に複数の作業標準レコードを作成しようとする。

【 0 0 4 0 】

このアプリケーション・プログラムのメインメニューには、「作業標準」と「編集」...などがあり、「作業標準」メニューのプルダウンメニューの1つに「新規作成(N)」がある。

【 0 0 4 1 】

図3の入力画面は、この「新規作成(N)」を選択したときに表示される。即ち、このアプリケーション・プログラムにより、ユーザは、代表機種”BJC-4200”の或る作業を、図3の入力画面を介して定義することができる。この作業の名称は、「作業名」フィールド312にユーザが入力する。

【 0 0 4 2 】

図3のウインド300には、「作業名」フィールド312の他に、

- ・「適応機種」名称を入力するフィールド302と、

- ・この「作業」に用いられる部品に関する入力フィールド（「部番」（部品番号）フィールド303と、「部品名称」フィールド304と、「数量」フィールド305）と、
 - ・当該「作業」に用いられる工具に関する入力フィールド（「工具・治工具・補材」フィールド306と、「数量」フィールド307と、「点検等」フィールド308）と、
 - ・このアプリケーション・プログラムに特徴的な入力項目である作業標準に関するフィールド（番号フィールド309、「作業標準」フィールド310、「注意事項」フィールド313）と、
 - ・この「作業」のその後の改訂・変更に関する情報を入力するフィールド311
- 等からなる。

【0043】

図4は、本アプリケーション・プログラムがオープンするファイルであり、マスタファイル群を構成する。各マスタファイルについては後述する。

【0044】

図5は、図3の入力画面への入力手順を説明するフローチャートである。

【0045】

まず、図5のステップS100において、「適応機種」フィールド302への入力となされる。本ステップにおける入力方法には2通りあり、当該フィールドにユーザがキーボードを用いて直接入力する直接入力手法と、アイコン301を押すことにより、図6のような「適応機種」の名称の候補を複数並べたウインドを表示させ、それにより表示された候補名称の中から、マウスなどによりユーザに選択させ、その選択された名称がフィールド302に入力されるメニュー入力手法とが用意されている。図7の例では、図6のウインドにおいて選択された複数の「適応機種」の名称がフィールド302に入力されたことを示している。

【0046】

ステップS200では、注釈欄に所望の注釈をキーボードを介して入力する。

【0047】

ステップ S 3 0 0 で、部品や工具に関するデータを所定のフィールドに入力する際には、マウス操作によりそのフィールド内の何れかの位置にカーソルを移動させてキーボードを介して入力する。

【 0 0 4 8 】

部品番号と部品名称とは対（ペア）を成しており、何れか一方が入力された時点で、部品データマスタファイル 4 0（図 4）内を、入力された文字列をキーワードにしてサーチ（所謂、インクリメンタルサーチ）を行い、当該キーワードを有する全ての部品番号と部品名称との対を、図 8 のように表示する。ユーザは、表示された候補の中から何れかを選択し、選択された対のデータが所定のフィールドに出力される。

【 0 0 4 9 】

ここで、図 9 及び図 1 0 を参照して、上記サーチに用いられるインクリメンタルサーチの手法を説明する。

【 0 0 5 0 】

インクリメンタルサーチは、その時点までに入力されている文字をキーワードとしてサーチを行うことにより、その時点で検索された候補を表示すると共に、以降、入力文字数が増える毎に、既に挙げられている候補の中から、その増やされた文字を含む文字列について一致する候補だけに、表示する候補を絞っていく検索方法である。図 9 の例では、入力フィールドに“GE”（“げ”）と入力されると、“げ”で始まる各種の単語若しくは句が候補として表示される。また、“げ”に続いて“NZ0”と入力すると、“現像”で始まる単語若しくは句が、図 1 0 に示されるように、候補として表示される。即ち、図 1 0 に示された候補では、図 9 の候補から絞り込まれたものとなっている。

【 0 0 5 1 】

次に、図 5 のフローチャートの説明に戻る。

【 0 0 5 2 】

ステップ S 4 0 0 では、フィールド 3 0 6，3 0 7，3 0 8 に、工具などに関する情報を入力する。このデータの入力も、ステップ S 3 0 0 での入力と同じく、キーボードによる直接入力と、マスタファイル（工具ファイル 6 0）からのサ

一チの手法が用意されている。

【0053】

ステップS500では、ユーザが定義しようとする作業についての作業標準の詳細を入力する。作業標準を定義するためのデータ入力は、本作業標準作成システム2800におけるデータ入力の中核を成すものであるから、図11のような専用の入力画面が準備されている。尚、ステップS500の詳細は、図14の制御手順に示されている。

【0054】

図3の「作業標準」フィールド310の何れかの部分を、ユーザがダブルクリックすると、図8の入力画面が現れる。尚、ダブルクリックした位置に既に作業標準が入力されていれば、即ち、既入力の「作業標準」の名称の表示位置をダブルクリックすると、その既入力の作業標準の詳細が図8の画面に表示される。

【0055】

1つの「作業標準」は、図11に示すように、

- ・「コメント1」フィールド1101、
- ・「目的語」フィールド1102、
- ・「コメント2」フィールド1103、
- ・「動詞」フィールド1104、

とからなる。1つの作業を規定する「動作」は、「動詞」フィールド1104によって規定され、その「動作」の対象は、「目的語」フィールド1102によって規定される。「動詞」フィールド1104の動作の主体は、作業者である。従って、作業者が誰であることを明示する必要はない。

【0056】

コメント1は、「目的語」についてのコメントを記述する。コメント2は「動詞」についてのコメントを記述する。例えば、

- 「コメント1」＝”www位置にある”、
- 「目的語」＝”xxxxを”、
- 「コメント2」＝”yyyyとなるように”、
- 「動詞」＝”zzzzする”、

と入力されれば、上記の作業標準が表示された段階で、作業者は、“www位置にあるxxxxをyyyyとなるようにzzzzする”という作業を行うべきものと、ユーザは理解する。従って、フィールド1101乃至1104には、作業者が上記の理解を行うこと前提とした上で適切で簡潔な情報を入力する必要がある。換言すれば、フィールド1101乃至1104への入力データは、入力を行うユーザの恣意に任せると標準化は果たせない。そこで、本作業標準作成システム2800では、図4に示したような、「コメント1」に関して既入力された標準的なデータベース70と、「目的語」に関して既入力された標準的なデータベース110と、「コメント2」に関して既入力された標準的なデータベース90と、「動詞」に関して既入力された標準的なデータベース100とを予め用意しておくと共に、ユーザが作業標準に関する各項目を入力するに際しては、そのユーザが入力しようとする項目に対応する上記のマスタデータベースに対して、前述のインクリメンタルサーチの手法により、既入力データの参照入力を許すように構成している。これにより、統一のとれた標準的な用語を、ユーザに関らず、フィールド1101乃至1104に入力させることができる。

【0057】

ここで、図11などを参照して、上記の作業標準に関する参照入力の動作を説明する。

【0058】

図11において、フィールド1105は、参照指示フィールド1105aと、作業標準表示フィールド1105bとに分かれている。参照指示フィールド1105aには、常に“00*”が表示されている。ユーザは、参照入力を希望する場合には、このフィールド1105aをダブルクリックすることとする。

【0059】

ここでは、コメント1フィールド1101にデータ入力を行う場合を例に、以下に説明する。

【0060】

まず、ユーザは、フィールド1101を選択することにより、ユーザはコメント1のデータ入力を希望していることシステムに知らせる。

【0061】

更に、ユーザはフィールド1105aの"00*"をダブルクリックする。すると、図11のフィールド1101乃至1104の表示が消えて、図12に示すように、参照項目の検索を行うためのキーワードを入力可能なフィールド1201と、検索された複数の参照項目候補が表示されるフィールド1202とが表示される。

【0062】

例えば、図13に示すように、コメント1フィールド1101、目的語フィールド1102、コメント2フィールド1103への入力終了して、これから、「動詞」フィールド1104に、「移動させる」というデータを入力する場合を考える。この場合ユーザは、図11の入力画面において、「動詞」フィールド1104を選択し、フィールド1105aの"00*"をダブルクリックする。すると、画面は図13のように変わる。

【0063】

ユーザは、「移動させる」という動作に関して、どのような動詞が標準であるか分からないが、少なくとも、「動」という文字が使われなくてはならないことを知っている。そこで、図13において、フィールド1001に「動」と入力する。すると、システムが、「動詞」マスタデータベースファイル100内を、「動」という文字を有する動詞データを全て探し出す。図13の例では、

「移動させる」、

「往復動作させる」、

「動かす」、

という動詞がデータベース100に記憶されており、それらが検索されてフィールド1002に表示されている。ユーザは、この画面を通して、フィールド1202内の「移動させる」を選択する。図13の画面で「移動させる」の選択後に、キーボードのENTERキーを押すと、図11の画面に戻って、そこでは、フィールド1104内に「移動させる」が表示される。

【0064】

参照入力は、1101乃至1104の全てのフィールドへの入力に対して適用

されている（図14のステップS506乃至ステップS512）。

【0065】

フィールド1105は、フィールド1105aを除いて複数の作業標準が表示される。図15には、4つの作業標準（手順01乃至手順04）が入力されたことを示している。

【0066】

これらの作業標準の各々には、図16のように、注意事項を割り当てることができる。注意事項の入力は、フィールド1106において成される。注意事項の入力に際しても参照入力機能が許されている。即ち、ユーザが、既定義の作業標準01（フィールド1105bに表示される）に対して注意事項を付加しようとするときは、マウスでフィールド1105bを選択し、その後にマウスでフィールド1106を選択する。個々にユーザが参照入力を希望する場合には、フィールド1105aの"00*"をダブルクリックする。すると、フィールド1107は、図16に示すように、キーワード入力フィールド1601と参照項目表示フィールド1602に変わる。例えば、ユーザが"注意"という言葉を含む注意事項を参照したい場合に、ユーザはフィールド1601に"注意"と入力する。すると作業標準作成システム2800は、注意事項データベース50（図4）をサーチして、"注意"を含む全ての注意事項をフィールド1602に図16のように表示する。ユーザは目的の注意事項をマウスにより選択してENTERキーを押せば、その注意事項は図17のように、フィールド1107に表示される。

【0067】

本システムでは、入力データの編集機能がステップS514（図14）で用意されている。

【0068】

作業内容を表すデータ中の文字などを個別に変更する場合は、その変更したい作業標準の番号をフィールド1107内で選択し、その作業標準をダブルクリックすると、その手順に割り当てられている「コメント1」「目的語」「コメント2」「動詞」のデータが夫々フィールド1101乃至1104に表示され、その手順に対応する注意事項がフィールド1106に表示される。従って、ユーザは

個々のフィールドで個別にデータ修正を行えばよい。

【0069】

次に、図18を用いて、作業標準の一単位を編集する手法について説明する。
作業標準の一単位毎の編集とは、1つの作業標準を、削除する操作、1つの作業標準と同じものを他の順序位置に設定する操作、或いは、任意の隣り合う2つの作業標準の間に、「空」の作業標準を設定（挿入）する等の操作を意味する。

【0070】

図18のメニュー1802は、クライアントのマウスを右クリックすることにより現れるメニューである。

【0071】

このメニュー1802には、
・切り取り、コピー、貼り付け、追加、削除、
・改訂取り消し、改訂（変更）、改訂（削除）
などの編集機能が設定されている。

【0072】

1つの作業標準を「削除」するには、その対象の作業標準を選択して「削除」メニューを選択する。1つの作業標準の内容をワークメモリ内にコピーするには、「コピー」メニューを選択すればよい。ワークメモリ内にコピーされている作業標準データを目的の順序位置に貼り付ける場合には、その順序位置を選択して、「貼り付け」メニューを選択する。この「貼り付け」操作では、貼り付け位置にあった作業標準の内容はポップダウンされる。

【0073】

次に、順序01の位置に空の作業標準を設ける場合には、図18において、手順01を選択して、「追加」メニューを選択する。すると、図18の例では、01乃至03までの作業標準は、順番に、手順位置02乃至04に移動され、手順位置01には空の手順が設定される。

【0074】

尚、この作業標準作成システム2800に用意されている「作業」についての各種の編集機能は、後述の標準工数設定システム2801や作業割付システム2

802における各種編集機能にも共通して用いられている。また、それらの編集機能についてのマウス操作も共通化している。この共通化により、操作の簡略化を図ってる。

【0075】

図18乃至図20を用いて、更に、複数の既入力作業標準の中で順番を入れ替える機能について説明する。

【0076】

今、作業標準として、図18に示されているように、

- ・01： 100V系であることを確認する、
- ・02： ACコードを巻き付ける、
- ・03： CRGホルダをセットする、

という3つの手順、若しくは作業が設定されているとする。そしてユーザは、手順01と手順02の順番を入れ変えたいと欲しているとする。その場合ユーザは、まず、手順01を選択し、次に、「切り取り」メニューを選択する。この一連の操作により、手順01の内容はワークメモリに待避され、手順02乃至手順03の内容は、図16に示すように手順01乃至手順02に順にシフトとされる。次に、作業者は、交換先の手順（図19の例では手順02）を選択し、メニュー「貼り付け」を選択する。すると、図20のように、手順位置02以下の全ての手順の内容が下位の手順に順にポップダウンされ、併せて、ワークメモリに待避されていた元の手順01の内容が手順位置02に貼り付けられる。

【0077】

以上の操作により、図14のステップS502乃至ステップS514の入力若しくは編集が終了する。そこで、ユーザは、ステップS516で、作業方法の入力が終了したことを示すために、OKボタン1108を押す。

【0078】

OKボタン1108を押すと、画面は図3の画面に戻る。このとき、図3の画面には、特にフィールド310に設定された複数の作業標準が、フィールド313には注意事項が、表示されているであろう。

【0079】

ユーザは、フィールド310に設定された複数の作業標準に対して、標準作業としての1つの「作業名」を与える。即ち、ユーザは、その作業名をフィールド312に入力する。

【0080】

1つの標準作業の設定が終了すると、そのデータを保存するために、図21のメニューで、「上書き保存」を選択する。

【0081】

＜作業内容の編集＞…作業標準作成システム2800

作業内容の編集は、「作業標準」メニューの「開く」を選択して（図22）、編集対象の作業標準をマウスで選択する（図23）。OKアイコン2301を押すと選択された作業が表示（例えば図3のように）される。編集は、入力時と実質的に同じウインドを介して行われる。

【0082】

＜図形データの入力＞…作業標準作成システム2800

組立情報管理システムは、作業割付システム2802が設定した工程を作業現場（クライアント側）などにおいて表示することができる。例えば、図3のウインド表示を作業現場において行えば、作業者はその表示を見ることにより、作業内容と注意事項、工具、部品などを一目で確認することができる。本システムでは、作業に関して、上記文字情報に加えて画像を各作業標準にアタッチすることができる。

【0083】

図24は、図形データを入力するウインドを示す。このウインドは、作業標準作成システム2800アプリケーション・プログラムの実行時に、「イラスト」メニュー（「編集」メニューの右隣のメニュー）を選択することにより表示し編集することができる。画像ファイルは、プレゼンテーション用のアプリケーション・プログラムPowerPoint（マイクロソフト社製）若しくはCanvasにより前もって作成され、図形ファイル120（図4）として記憶されている。「イラスト」メニューの「表示」サブメニューを選択すると、イラスト表示欄2800（図25）が表示される。ユーザは、表示欄2800中の「ファイル名」フィールド2

801にアタッチしたいファイル名を入力する。その入力に応じて、システムは、「ファイル名」フィールド2801に名前が入力されたファイルを探索し、欄2800に表示する。図26の例では、“so-09.wmf”という画像ファイルが選択され表示されている。

【0084】

一方、画像を編集するときは図27に示すように、編集用のオーサリングツールを選択した後に編集メニューをクリックする。編集終了後は「更新」アイコン2002（図26）を押すことにより更新結果をセーブする。

【0085】

尚、上記例では、画像はBMP形式の静止画であったが、MPEG形式で圧縮した動画であってもよい。

【0086】

図形ファイル120（図4）には所謂アニメーション画像を記憶するようにしてもよい。この場合、各アニメーション画像にのその各画像の動作に固有な前もって決められたパラメータを付加して記憶するようにする。動作に対して、その動作に固有なパラメータを割り当てるとは、例えば、その動作が、“ビス締めする”、“回転させる”、“開ける”であれば、これら動作に対して、例えば、

・動作：ビス締めする → パラメータ値：ビス締め方向、移動距離、トルク量、
、
、

・動作：回転させる → パラメータ値：回転方向、移動距離、
、

・動作：開ける → パラメータ値：開け方向、移動距離、重量、
、

などのパラメータ情報が登録されている。かかるパラメータ付きの画像は、図89に示すように、各アニメーション画像について、ディレクトリ名と、動作（動詞）名と、パラメータとの組み合わせによって図形ファイル120に登録されている。

【0087】

図89のような図形ファイル120が存在する状況下において、図11の画面によって作業標準を定義する場合には、その作業標準に対して設定すべきパラメータの値を、その作業標準の動作毎に、コメント1またはコメント2の何れかの

フィールドに書き込むこととする。するとシステムは、動作と動詞とが一致し、コメント句におけるパラメータの値と図形ファイル中において登録されているパラメータの値とを比較して、一致するもののアニメーション画像のディレクトリを、その作業標準に割り当てる。割り当てられたアニメーション画像のディレクトリ名はフィールド 2 6 0 1 に表示される。

【 0 0 8 8 】

図 9 0 は、ある製品に対して、

- ・ A をビス締めする、
- ・ 本体を回転させる、
- ・ カバーを開ける、

という 3 つの作業標準が定義されている例を示す。尚、この例では、各動作に 2 つの連続した静止画像（アニメーション画像）が割り当てられている例である。換言すれば、3 つの作業標準に対して各動作のパラメータを割り当てると、A 1 → A 2 → B 1 → B 2 → C 1 → C 2 という一連の画像が連続して表示されることとなり、極めて分かり易い作業指示が簡単に作成できる。また、動作名とパラメータを指定するだけで、その作業パラメータに即したアニメーション画像を指定をすることができる。

【 0 0 8 9 】

また、アニメーション画像を採用することにより、実写画像を準備する必要がなくなり、工場の稼働に向けた初期の準備段階での作業標準データの作成が可能となる。このような初期段階での作業標準データの作成に際しては、パラメータによる画像データの自動指定が好都合である。

【 0 0 9 0 】

＜翻訳＞…翻訳システム

組立作業は、日本だけで行われるとは限らない。従って、組み立て作業の標準化を図る本システムは、日本のみならず多くの外国工場（外国語として、例えば、英語圏とタイ語圏の工場）で稼働されることを予定している。このために、本作業標準作成システム 2 8 0 0 には、翻訳システム 2 8 0 3 が組み込まれている。即ち、翻訳システム 2 8 0 3 は、図 2 8 に示すように、作業標準作成システム

2800が生成したマスターデータを作業標準作成システム2800からダウンロードし、翻訳終了後には、翻訳されたマスターデータを作業標準作成システム2800に対してアップロードする。

【0091】

この翻訳システム2803のメニューは、図29に示すように、作業標準データをマスターファイルにアップロードするアップロードと、作業標準データをマスターファイルからダウンロードする作業標準ダウンロードと、翻訳を開始する作業標準翻訳がある。また、翻訳対象を作業標準データとマスターデータとの間で切り替え選択するアイコンが備えられている。

【0092】

例えば、作業標準データを翻訳対象として選択した場合には、図30のような画面3000が表示され、ユーザに、「代表機種名」(3001)と「工程名」(3003)の入力を促す。また、チェックボックス3002により、表示対象の範囲を、全件表示か、翻訳されていない部分のみを表示するか、翻訳でエラーがあったものののみを表示するかを選択し、チェックボックス3003により翻訳言語を選択する。その上で、「表示」アイコンボタン3007を押すと、表示領域3005に、「代表機種名」フィールド3001に入力された機種名と「工程名」フィールド3003に入力された工程名を有する作業の名称が全て表示される。全ての作業を翻訳するときは、「全選択」ボタン3006を押して全ての作業を選択し、一部の作業を翻訳するときは、マウスなどにより翻訳すべき作業名を領域3005内で選択し、「翻訳」ボタン3008を押すと翻訳が開始される。翻訳が終了すると、領域3005内で、翻訳が終了した作業名の右となりの「自動翻訳」欄が×印から○印に変わる。

【0093】

翻訳システム2803は、マスターデータファイルに登録されたテキストデータのうち、作業名(図3のフィールド312)、部品名(フィールド304)、工具など(フィールド306)、注意事項など(フィールド313)については、辞書を用いた日本語→英語への変換を行う。単語から単語への変換であるので、辞書(テーブル)を用いた変換が好ましい。特に、この作業標準作成システム2

800は、データ入力時点で前述したようにインクリメンタルサーチを用いたために、上述したように、標準的な用語が用いられ、恣意的な用語の選択が排除されているために、変換精度が向上している。

【0094】

しかしながら、作業手順（フィールド310）については、ユーザがマニュアルで入力するようにしている。この理由は、日本語と英語とは言語構造が大幅に異なるために、恣意性の高い（即ち、自然言語に近い）作業標準を構成するデータ（特に、コメント1とコメント2）は、テーブルを用いた変換に適さないためである。

【0095】

本翻訳システム2803は、システム構成の肥大化を防ぐために、言語解析（意味解析）を用いた翻訳の手法を採用していない。これは、作業管理では、常時大量の自然語文の入力があるわけではなく、作業を新たに定義するときや、作業内容に変更があるときという限られた時点でのみ翻訳が必要となるだけであるから、コストが高く、保守に手間のかかる機械翻訳は不向きであるからである。尚、言語構造が比較的近接しているヨーロッパ語間（例えば、英語とドイツ語）では作業標準の内容も機械翻訳が適するであろう。

【0096】

また、例えば日本語と英語との間での高度な機械翻訳を採用しない理由の他の理由としては、オペレーティングシステムの問題もある。即ち、2つの言語に依存したオペレーティングシステムが現存しないことである。例えば、日本語ベースのWINDOWSと英語ベースのWINDOWSとは、この作業標準作成システム2800では同時に動作しない。また、作業標準を作成するのは、何れか一方の言語（例えば日本語側）で行われ、その日本語テキストを英語に変換する機能は、日本語ベースのWINDOWS（或いはWINDOWS NT）上で稼動するソフトウェアしか無いのが現状である。換言すれば、本作業管理システムによって生成された種々の用語（テキストデータ）を現地語化するには、その現地での公用語によるオペレーティングシステムの言語の機能に依存するから、現地語化を簡便に行うにはテーブルによる変換が最も確実なのである。

【 0 0 9 7 】

このように、この翻訳システムでは、作業標準中の単語についてはテーブル（テーブル辞書）を用いた単語変換を適用している。さらには、そのテーブル辞書が、単語を超えた句についての変換語までも記憶しているのであれば、その句を変換語に置き換えるようにしている。そして、テーブル辞書を使っても翻訳しきれない作業標準内の言葉に関しては、マニュアルによる修正を原則としている。

【 0 0 9 8 】

ある作業の翻訳結果を見たいときは、その作業名を表示領域 3 0 0 5 内で選択して、表示ボタン 3 0 0 7 を押す。すると、図 3 1 のような画面表示が得られる。翻訳が適切であったか否かは、その翻訳結果をチェックすることにより成される。特定の英語単語に対応する日本語との適合性（翻訳結果の適合性）を検証するには、その単語部分をダブルクリックすると、図 3 2 のような修正画面 3 2 0 0 が表示される。領域 3 2 0 2 には、この作業名の作業が有する全ての作業標準が日本語で表示され、それらの日本語作業標準に対応する英語作業標準が領域 3 2 0 4 に表示される。図 3 2 の例では、作業標準 0 1 が選択されている。領域 3 2 0 1 には、この選択された作業標準 0 2 の日本語が、領域 3 2 0 3 には対応する手順 0 1 の英語訳が表示される。英語文を修正するときは領域 3 2 0 3 において行う。

【 0 0 9 9 】

＜音声入力＞…翻訳システム

作業標準作成システム 2 8 0 0 のデータ入力、特に作業標準の現地語化は、単語変換とマニュアル入力による。翻訳文のマニュアル入力は、翻訳能力があることとキーボードによる高速入力の双方が要求される。現地において、その双方の能力を発揮する作業者を確保することは困難な場合があるので、翻訳作業と入力作業とを分離独立させる。即ち、翻訳結果は音声入力により録音し、入力はこの録音音声を再生する際に行う。

【 0 1 0 0 】

音声の入力（録音）は、入力音声をアタッチしたい作業標準を選択し、その上

で、翻訳システムアプリケーション・プログラムの音声メニュー（図33）中の「新規」メニューを選択すると、図34のウインドが、図31のウインドに重ねて表示される。図34のウインドの録音ボタン（●のボタン）を押すことにより録音が始まる。音声のサンプリングレートなどは前もって設定しておく。録音を終了するときは■ボタンを押す。録音した音声をセーブするときは、「作業標準」メニューの保存を選択する。

【0101】

図35に、作業標準作成システム2800と翻訳システム2803における、ファイルのセーブ時の記憶配置を示す。

【0102】

尚、作業標準作成システム2800でも翻訳システム2803においても、音声ファイルや画像ファイルのみならず、例えば、QUICKTIMEによるMOVIEファイルを取り扱うことも可能である。

【0103】

本作業標準作成システム2800では、一旦図35のように登録されたファイルの複数を一括（音声と画像を含めて）して再生することができる。例えば図23のウインドで複数または1つの作業標準を選択して、イラストメニューで表示または音声メニューで再生を選択すると、定義された順序で順に作業標準の画像が表示され、音声再生される。

【0104】

音声と画像は同期をとることが好ましい。QUICKTIMEファイルやMOVIEファイルは、音声と画像の同期を簡単にとることができる。この作業標準作成システム2800は、更に、静止画画像データに、矢印などのCGデータを重畳することを提案する。この矢印は、音声で、その作業を説明しているときに、具体的にどの作業部位に言及しているかを作業者に可視的に示すことができる。

【0105】

後述する作業割付システム2802は、作業標準作成システム2800が作成した作業標準データを編成することにより、目的の職場に作業を割付する。その結果は、後述の編成テーブルファイル6400に反映され、この編成テーブルフ

ファイル6400は作業標準作成システム2800にアップロードされる。即ち、作業標準作成システム2800は、実際の組立職場に即した編成順の作業を作業割付システム2802から入力し、それをオープンすることができる。これらのアップロードされたファイルには、作業標準作成システム2800がアタッチした音声データと画像データとが付加されているから、実際の組立現場において作業標準作成システム2800の音声と画像の再生機能を発揮させれば、その組立現場において、作業者に、音声と画像とにより作業内容を具体的に指示することができる。

【0106】

＜作業標準作成システム2800の効果＞

以上説明した本実施形態における作業標準作成システム2800によれば、下記の効果が得られる。

【0107】

AD-1：作業標準作成システム2800は、作業標準に関わる作業を、その作業の動作を表す動作句と、その動作の対象を表す目的句と、上記動作及びまたは目的に関する補助的情報を表すコメント句とで記述することにより、全ての作業標準は、動作句と目的句とコメント句という要素によって標準化されることになる。

【0108】

AD-2：作業標準作成システム2800は、寧ろクライアントサーバ型コンピュータシステムの下で構築することが好ましい。このために、各サブシステムに接続され、前記作業標準群を読み出し或いは記憶するための共有メモリ（或いはディスク）とを有することにより組立情報管理のためのクライアントサーバ型分散システムが提供される。

【0109】

AD-3：本実施形態では、翻訳システム2803により、異なる言語の国において稼働可能なように、標準工数データベースの各レコード中の動作句と目的句とコメント句は所定の言語に翻訳することができる。

【0110】

AD-4：翻訳システム2803による翻訳に際しては、簡便さを考慮して、辞書とのマッチングによる翻訳手法を採用している。

【0111】

AD-5：作業標準に対して画像データや音声データを付加することができる。

【0112】

AD-6：画像データを実写のみならず、CGデータやアニメーション画像を用いることが可能になって、作業標準データの作成を、工場の実稼働のかなり前の初期段階において可能となる。

【0113】

＜標準工数設定システム2801＞

標準工数設定システム2801は、目的とする作業の標準工数を決定するシステムであり、前述の作業標準作成システム2800に接続されている。即ち、図28に示すように、標準工数設定システム2801は、作業標準作成システム2800と、マスターデータなどを共有する。但し、標準工数設定システム2801が標準工数を決定するときは、所謂バッチ処理の形態で行うことが好ましいから、決定対象の作業標準データを含むマスターデータを標準工数設定システム2801にダウンロードした後、当該標準工数設定システム2801は標準工数を決定する。

【0114】

前述の作業標準作成システム2800は、工数データの入力を行っていない。これは、本システムの基本的な発想は、作業標準作成システム2800が作成した標準作業においては、夫々の作業に与えられる工数値に関して、人によって或いは日によってバラツキがあってはならず、従って、作業標準作成システム2800では、標準作業に工数値を与えることを行っていない。工数値は、編成を行う時点で、編成を行うユーザが決定すればよいという発想である。このために、工数値の標準化を図るためには、標準工数設定システム2801では、基となる工数データに標準化したものを用いる。

【0115】

そこで、この標準工数設定システム2801は、図28或いは図36に示すように、標準データ（以下、CS(C. Standardデータと呼ぶ) ファイル2804と動作パターンデータファイル2806とを参照ファイルとし、工数設定ファイル3601を出力する。

【0116】

工数設定ファイル3601のデータ構造を図37に示す。同図に示す工数設定ファイル3601は、要素作業毎にレコードを有し、各要素作業は、その要素作業の番号(No.)と、その要素作業の名称と、その要素作業の頻度と、その要素作業の工数（単位RU）と、「CS」の値と、「設定条件」の値とを有する。更に詳しくは、「設定条件」フィールドには、その作業に与えられた設定条件の内容を含むデータファイルのディレクトリの値を格納し、「CS」には、そのような設定条件データファイルのルートディレクトリの値を格納する。

【0117】

図38は、標準データファイル2804のデータ構造を示す。標準データファイル2804の個々のレコードを標準資料と呼ぶ。標準データファイル2804の個々のレコードは、図38に示すように、「コメント1」フィールド、「目的語」フィールドと、「コメント2」フィールドと、「動詞」フィールドと、「設定条件」フィールドとからなる。標準データファイル2804中のフィールドの、「コメント1」や「目的語」や「コメント2」や「動詞」等は作業標準作成システム2800のそれらと同じ意味である。設定条件データについては後述する。

【0118】

図39は、標準データファイル2804中の、あるディレクトリ構造の一例を示す。即ち、図39において、ある要素作業の標準資料データ3901は、ディレクトリ「SPG3/T133/M11/0」を有し、ある要素作業の標準資料データ3902は、ディレクトリ「ASHD/T11222/T1111」を有する。

【0119】

動作パターンデータファイル2807もCSデータファイル2804と同じデータ構造を有する。即ち、動作パターンデータファイル2807中に含まれる作

業データは、過去に実際に行われた作業に関する図38の如きデータを含むものであり、その作業が、「標準」と認定されているか否かによって、標準データファイル2806と異なるに過ぎない。

【0120】

図2で説明したように、1つの製品である装置（プリンタ）を製造するのに関わる作業は無数に存在する。しかし、図1乃至図35で説明したように、作業標準作成システム2800は、多くの要素作業を、

- ・ 2つのコメント、
- ・ 目的語、
- ・ 動詞、

からなる「作業標準」として、容易に定義することができた。特に、図2に示したように、作業標準は工程に分類され、工程は更に機種に分類されている。換言すれば、機種と工程と作業の関係は、図2のように、ツリー構造を有している。

【0121】

そして、標準工数設定システム2802は、作業標準作成システム2800が定義した標準作業に工数を与える。

【0122】

一方、後述する作業割付システムは、個々の要素作業を工数を考慮して編成替える。即ち、作業標準作成システム2800と標準工数設定システム2801とは、作業割付システム2802における編成作業を容易に行うことができるように、前者は作業を定義し、後者は工数を設定する。

【0123】

作業標準作成システム2800、標準工数設定システム2801、並びに作業割付システム2802は、共通に、夫々が識別子を有する作業要素を有するものの、識別子自体は、作業内容そのものをユーザに想起させるものではないから、作業要素（標準作業）の識別子を用いて、夫々のマスタファイルを検索することはできない。そこで本システムでは、全システムに共通な、2つのコメント、目的語、並びに動詞の合計4つの言葉をキーワードとした名寄せ可能なシステム構成とした。

【0124】

そこで、標準工数設定システム2801は、作業標準作成システム2800が先に作成した個々の作業に対して工数を与えるときは、2つのコメント、目的語、並びに動詞（以下、この4つのキーワードの組み合わせを、本明細書では、「作業識別名寄せキーワード」と呼ぶ）の4つの言葉をキーワードとした検索を標準資料データファイル2806内で行い、見つかった標準データに付されていた工数データ（前述の「工数」と「設定条件」）を、作業標準作成システム2800が作成したデータの個々の作業データに付与する。

【0125】

この手続きの概略を、図40の左側フローチャート部分に、「工数標準資料の検索」として図示した。同フローチャート部分では、ステップS4001で作業標準作成システム2800が作成した作業標準データを取り込み、ステップS4002で、個々の作業毎に、その作業の作業識別名寄せキーワードと一致（或いは、一部で一致、曖昧に一致も含む）する作業識別キーワードを有するものが標準資料データファイル2806中にあるかないかを判断し、有るものに関しては、その標準資料データファイル中のレコードの工数データHSを、当該作業標準データに割り当てる。例として、作業標準作成システム2800から取り込んだ作業データをXとし、そのデータXの作業識別名寄せキーワードをKWとする。ステップS4004では、割り当てられた工数データHSが妥当なものであるかについて、ユーザに確認の機会を与える。

【0126】

一方、ステップS4003において、作業データXの作業識別名寄せキーワードKWが、標準資料データファイル2806中にないと判断されたときは、ステップS4010において、その作業識別名寄せキーワードKWを有するレコードを、動作パターンデータファイル2807中に探す。前述したように、動作パターンデータファイル2807は、標準資料データファイル2806と同じデータ構造を有し、その違いは、動作パターンデータファイル中のデータは標準とまではいかないが、少なくとも、過去に工数データまで設定された経験があるものであるということである。そのような作業データが動作パターンデータファイル2

807中に存在すれば、その作業データに設定されていた工数データHPを、当該対象の作業データに割り付ける。ステップS4014では、ユーザに、その工数データHPの正しいことを確認する機会を与える。

【0127】

図40において、左側のフローチャート部分である「工数標準資料の検索」と、中央のフローチャート部分である「動作パターンの検索」とは、結局、工数データをユーザの手を介さずに、標準資料データの中から、或いは過去のデータの中から自動的に検索して付与する。しかし、自動付与にそぐわない作業も存在するはずである。図40の右側のフローチャート部分は、自動設定にそぐわない作業に対して、ユーザが直接的に設定するためのものである。

【0128】

かくして、本標準工数設定システム2801では、図36に示すように、工数データを設定するのに、3つのルートが存在することが明らかになった。図40では、便宜上、標準資料データファイル2806を用いるルートを「第1のルート」と呼び、動作パターンデータファイル2807を用いるルートを「第2のルート」と呼び、ユーザが直接的に作業を分析し、工数データを付与するルートを「第3のルート」と呼ぶ。

【0129】

図40における作業若しくは手順を具体例を用いて説明すると、図41乃至図44のようになる。図41は、図40のステップS4001のデータ取り込みを説明し、図42は、第1のルートの動作を具体的に説明し、図43は、第2のルートの動作を具体的に説明し、図44は、図41、図42の動作により得られた最終的な工数設定ファイル3601の具体例を示している。

【0130】

尚、図40に示した動作は、作業標準作成システム2800から作業データファイルをダウンロードする毎に、換言すれば、作業データファイルの1つのレコード毎に、第1のルートの動作、或いは第2のルートの動作、或いは第3のルートの動作を行う。しかし、図示の便宜上、図41乃至図44では、ダウンロードとしたファイル全体毎に、一括して、第1のルートによる動作、或いは第2のル

ートによる動作、或いは第3のルートの動作、を行うかのように示した。

【0131】

図41において、データ取り込み前の工数設定ファイル3601は、図37に示したデータ構造を有する。この設定ファイル3601に作業標準作成システム2800が作成したデータを取り込むと、その作業データファイル中の「コメント1」フィールド、「目的語」フィールド、「コメント2」フィールド、「動詞フィールド」は、「要素作業名称」として取り込まれる。このとき、作業データファイルは工数データを含まないで、図41のデータ取り込みの段階では、工数設定ファイル3601は工数データを有さない。

【0132】

尚、図42等の「要素作業名称」は、一続きのテキストデータとして図示されているが、この図示はあくまでも便宜上であり、実際は、後述するように、「要素作業名称」フィールドは、「コメント1」フィールド、「目的語」フィールド、「コメント2」フィールド、「動詞フィールド」に分離されている。

【0133】

図42は、第1のルートを説明する。例えば、作業標準作成システム2800から1番目のレコードをダウンロードした場合には、「負荷バネを負荷バネ取り付け治具に組み込む」というキーワードKWを有する標準データを標準資料データファイル2806中に探索する。

【0134】

ここで、図42などに示されたキーワード式中の「*」記号について説明する。

【0135】

「*」記号は、ワイルドカードを示す記号であり、その部分の値は問われない。図42の標準資料データファイル2806の第1レコード目に示したデータは

- ・ コメント1 = *、
- ・ 目的語 = * "バネを"、
- ・ コメント2 = * "に"、

・動詞＝”組み込む”、
 となっている。

【0136】

即ち、同第1レコードの「コメント1」フィールドは「*」に指定されているので、工数設定ファイルの作業データが、「要素作業名称」フィールド中の「コメント1」フィールド部分でいかなるテキストデータを含もうとも、一致が得られる。同じように、「目的語」に関しては、”バネを”を含むものであれば、全てのレコードで一致が得られる。また、「コメント2」に関しては”に”を含むものであれば全てのレコードで一致が得られる。また、「動詞」に関しては、”組み込む”を含むものであれば全てのレコードで一致が得られる。

【0137】

図42の例では、工数設定ファイル3601中の第1レコードに関しては標準資料データファイル2806中の、

「*、*バネを、*に、組み込む」

を有する第1番目のレコードと、

「*、*を、*に、組み込む」

を有する第2番目のレコードとが一致する。

【0138】

本標準工数設定システム2801では、2つ以上のレコードについて一致が得られた場合には、より大きな一致度が得られたレコードに一致したと判定する。ここで、一致度とは、ワイルドカード記号以外の文字数の多さを基準とする。図42の例では、工数設定ファイル3601中の第1番目のレコードの方が第2番目のレコードよりもより多くの一致テキストデータを含むので、標準資料データファイル2806中の第1番目のレコードについての一致度が第2番目のレコードについての一致度よりも高いと判断して、第2番目は不一致であり、第1番目と一致したと最終的に判定する。

【0139】

そして、標準資料データファイル2806中の第1番目のレコードは、工数として時間値”41RU”を有するので、”41”が工数設定ファイル3601の第1

レコードの「工数」フィールドに組み込まれる。更に、標準資料データファイル 2806 中の第 1 番目のレコードは、「工数標準資料」データとして、“SPG3/T133/M11/0”を有するので、工数情報のルートディレクトリは“SPG3”であり、下位のディレクトリは“T133/M11/0”となり、“SPG3”が工数設定ファイル 3601 の第 1 レコードの「CS」フィールドに格納され、“T133/M11/0”が同じく「設定条件」フィールドに格納される。

【0140】

尚、本システムが、非日本語圏で用いられる場合には、上記「一致度」とは、一致した単語数の多さを基準にして考慮されることになる。

【0141】

また、標準工数設定システム 2801 における上記検索は、完全一致、ワイルドカード記号以外の語句による一部一致を採用し、常に、1 つの候補を採用することを原則としていたが、複数の候補を一致度の大きさ順に並べて表示し、最終的な選択はユーザに任せるという手法を採用してもよい。

【0142】

図 4 2 の工数設定ファイル 3601 中の残りの 4 つのレコードに対して同様の検査を行うと、第 2 番目のレコードについては、標準資料データファイル 2806 を用いたのでは一致が得られず、第 3 番目のレコードについては標準資料データファイル 2806 の第 2 番目のレコードと一致が得られ、第 4 番目のレコードについては標準資料データファイル 2806 を用いたのでは一致が得られず、第 5 番目のレコードについては標準資料データファイル 2806 の第 3 番目のレコードと一致が得られたことになる。

【0143】

従って、一致の得られた工数設定ファイル 3601 の第 3 番目の作業データについては、「工数」として“37”が、「CS」として“ASHD”が、「設定条件」として“T11222/T1111”が割り付けられ、第 5 番目の作業データについては、「工数」として“16”が、「CS」として“PUMB”が、「設定条件」として“T2111/T1111”が割り付けられる。かくして、第 1 のルートによる工数データの設定手順により図 4 2 の如く設定ファイル 3601 が中間的に作成される。

【0144】

一方、第1のルートで一致の得られなかった第2番目と第4番目の作業データについては、第2のルートの手順が、図43のように行われる。即ち、第2番目と第4番目の作業データの「要素作業名称」のテキストデータと動作パターンデータファイル2807中の「コメント1」、「目的語」、「コメント2」、「動詞」の夫々とが検索される。図43の例では、第2番目と第4番目の作業データは、夫々、動作パターンデータファイル2807中の第1レコードと第2レコードとについて一致が得られるので、動作パターンデータファイル2807中の第1レコードと第2レコードの夫々の「動作パターン」フィールドの値（"/GET-50E/M-10E"と"/GET-50E/M-10E"）が、設定ファイル3601中の第2レコードと第4レコードの「設定条件」フィールドに格納される。この場合には、標準資料データファイルとの一致が得られていないので、設定ファイル3601中の「CS」フィールドには値は書き込まれない。このようにして、第2のルートの動作が終了する。

【0145】

かくして、第1のルートと第2のルートの作業がなされた工数設定ファイル3601は図44の如く設定される。

【0146】

尚、第3のルートは、第1のルートでも第2のルートでも標準工数を決定できないときに行うもので、WF (Work Factor)を直接的に分析することにより標準工数を決定する。

【0147】

以上が、標準工数設定システム2801の全体的動作の説明であるが、以下に標準工数設定システム2801の細部の動作について説明する。

【0148】

＜データ取り込み＞…標準工数設定システム

図45は、この標準工数設定システム2801を起動した時点に表示される初期メニュー画面である。このメニューは、

・データ取り込み（アイコン4501）、

- ・標準工数処理（アイコン4502）、
- ・標準資料作成（アイコン4503）、
- ・マスタデータメンテナンス、
- ・環境設定、
- ・分析資料編集（アイコン4504）、

という6つのメインメニューを選択可能である。

【0149】

標準工数を決定するのに先立って、データ取り込みが必要となる。ユーザがデータ取り込みメニュー4501を選択すると、図46のような画面が表示される。

【0150】

図46において、画面は大きく2つの領域に分割され、左側の4601は、作業標準作成システム2800が作成した製品の記号、換言すれば、この工数決定システムにダウンロード可能な製品記号（又は「代表機種」の名称）を示す。一方、右側のフィールド4602乃至4605は、過去に作業標準作成システム2800からダウンロードした作業名を示す。即ち、フィールド4602は、標準工数設定システム2801がダウンロードした「作業標準」名を、フィールド4603は夫々の「作業標準」の「製品記号」を、各「作業標準」の4604は「名称」を、4605はダウンロードした日、即ち「取り込み日」を示す。

【0151】

取り込むべき（ダウンロードすべき）「製品記号」を、フィールド4601の中から1つまたは複数をマウスにより選択する。ダウンロードする製品の名称を、作業標準作成システム2800が設定した名称と異なる名称を付けるときは、フィールド4609においてその名称を付すべき対象の製品の製品番号を指定し、4610には「名称」を入力する。データ取り込みは、取り込み対象の製品をマウスで選択し、「選択」ボタン4611を押し、「OK」アイコン4612を押すことにより始められる。

【0152】

ユーザが「OK」アイコン4612を押すことにより、作業名データが標準工

数設定システム2801のメモリに取り込まれると、図47の如き画面が表示される。

【0153】

尚、図47の画面は、標準工数設定システム2801のメモリ上に存在する作業をリスト表示するもので、今回のダウンロード以前にダウンロードされた作業については、前回取り込み日フィールド4703を参照することにより、今回のダウンロードデータと判別することができる。

【0154】

標準工数設定システム2801は、作業標準作成システム2800とは独立したシステムであるから、作業標準作成システム2800で設定した作業群、若しくは作業グループとは別に、標準工数設定システム2801自体で考慮することを欲する作業群、若しくは作業グループが存在する。そこで、本標準工数設定システム2801では、標準工数設定システム2801にて独自に、1つの作業群（若しくは作業グループ）を別の「構成」として再構成することを可能にする。

【0155】

標準工数設定システム2801にて新たに設定された構成は、「構成記号」によって他の構成と区別される。構成を作成するためには、その構成の対象とした複数の作業名をフィールド3901内で選択し、編集メニューで「構成記号の設定」メニューを選択し、図91のようなウインドを介して、構成記号（フィールド9101）とその名称（フィールド9102）とを入力する。すると、選択された作業名に対して、図47のフィールド4702に構成記号が割り付けられる。

【0156】

図47において、4705aは作業標準データの状態を示すフラグであり、このフラグの値が"N"であればその作業標準は新規に作成されたことを、"C"であれば、標準工数設定システム2801に前回取り込んだ後に標準工数設定システム2801側で変更されたことを、そして、"D"は標準工数設定システム2801に前回取り込んだ後に標準工数設定システム2801側で削除されたことを示す。

【0157】

また、フィールド4705bは、作業標準の承認状況を示すフラグであり、“F”は当該作業標準の承認者が登録されていることを示す。

【0158】

また、フィールド4706は、当該作業標準に対して作業標準作成システム2800で振られた番号を示し、4707は当該作業標準に対して標準工数設定システム2801で振られた番号を示す。

【0159】

データ取り込みは、構成記号単位で行われる。即ち、図47の「実行」メニューを選択すると、図48の「データ取り込み」ウインド4800が表示される。このウインド4800中のダイアログ4801により、ユーザは、取り込み対象の構成記号を指定する。即ち、表示された全件の構成記号を取り込むときは「全件」ボタンをチェックし、特定の構成記号を指定して取り込みたいときには「構成指定」ボタンをチェックし、フィールド4802に構成記号名を入力する。1つの構成は、前述したように、図47のフィールド4701内でマウスにより選択された作業名が図48のダイアログで1つの「構成」として認識される。

【0160】

図49に示すように、標準工数設定システム2801では、複数の構成を定義することができる。同じ作業が異なる「構成」に属することも可能である。

【0161】

作業群の上位に「構成」を設けることの利点は、個々の作業自体は普遍性が強いので、特定の製品に強く結びつけることは困難であるが、工数を設定するときに作業を定義し直す、或いは、工数を考慮しながら職場の作業を編成する際に作業を再定義するときなどには、製造対象の製品が視野に入り易い名称、即ち、上位概念の名称に結びつけた方が、ユーザにとって好ましいからである。

【0162】

図48に戻って、ウインド4800には、工数を自動設定する際に参照すべき資料を指定するダイアログ4803も設けられている。即ち、データ取り込み後に、取り込まれた作業についての工数を自動的に設定する動作を行うべきか否か

を、「標準資料（CS）」チェックボタン4804と、「分析資料」チェックボタン4805とにより指定することができる。「標準資料（CS）」とは、標準資料データファイル2806であり、「標準資料（CS）」をチェックしたことによる自動工数設定は、前述の第1のルートによる工数データの設定である。

【0163】

また、「分析資料」とは、動作パターンデータファイル2807であり、「分析資料」をチェックしたことによる自動工数設定は、前述の第2のルートによる工数データの設定である。一方、自動工数設定を望まないときには、「標準資料（CS）」と「分析資料」の双方のチェックボタンをオフにする。

【0164】

ユーザが実行ボタン4806を押すと、データ取り込みが開始される。

【0165】

図50は、標準工数設定システム2801のファイル構成を示す。標準工数設定システム2801は、標準データファイル2804と動作パターンデータファイル2807とから取り込んだファイルにより、工数設定ファイル3601を作成することは、図36に関連して上述した通りである。

【0166】

図50によれば、標準資料データファイル2806や分析資料（動作パターン）データファイル2807は、前もって、標準資料作成ルーチン5001、分析資料作成ルーチン5002により、夫々作成されている。

【0167】

以上のようにして、具体的には、図40の制御手順（この制御手順は、標準資料工数処理ルーチン5003に組み込まれている）により、作業標準作成システム2800からダウンロードされた作業データに対して工数データの自動設定がなされる。

【0168】

図49に示すように、製品を組み立てるのに要する「作業」（この「作業」は具体的な作業が複数集まった集合ではなく、単なるルートディレクトリである）は、1つまたは複数の構成（構成群は、複数のレイヤに分かれていてもよい）を

介して、夫々の作業に到るまで、ディレクトリによってリンクされている。換言すれば、ディレクトリを辿ることにより、「製品」組み立て作業から出発して、最終的に1つの作業に到ることができ、その1つの作業について、いかなる工数データが設定されているかを確認することができる。

【 0 1 6 9 】

この確認のための作業内容の表示のためのプログラム手順は、標準資料工数処理ルーチン5003に設けられている。標準資料作成ルーチン5001、分析資料作成ルーチン5002で自動設定された工数データをも標準工数処理ルーチン5003で確認できるので、標準資料工数処理ルーチン5003を説明する。

【 0 1 7 0 】

＜標準工数処理＞…標準工数設定システム

標準工数処理は、「標準工数処理」アイコン4502（図45）をクリックすることにより実行される。個々の「要素作業」は、作業データに対応するので、前述のように、図38の如き構成を有する。

【 0 1 7 1 】

標準資料工数処理ルーチン5003は、図51のフローチャートの制御手順に従う。図51の制御手順は、ディレクトリのリンク関係は、

製品 → 構成 → 機種 → 作業、
という上下関係となっている。

【 0 1 7 2 】

そこで、ステップS600では、工数設定対象の「製品」を選択する。製品選択画面の例を図52に示す。対象とする「製品」をマウスなどで選択して、「工数設定」ボタン5201を押す。このボタンが押されるとステップS602に進み、「構成」の選択を行う。「構成」の選択画面の例を図53に示す。対象とする構成をマウスなどで選択して、「次へ」ボタン5301を押す。このボタンが押されるとステップS604に進み、「機種」の選択を行う。「機種」選択画面の例を図54に示す。この段階では、「製品」と「構成」とがユーザによって選択されているので、図54の例では、製品記号として“BJ-970909”が、製品名称として“97-09-09取り込み”が夫々表示され、更に、構成記号として“CH”が表示

されている。次に、対象とする「機種」（図54の例では、“BJC-4300”が選択された）をマウスなどで選択して、「次へ」ボタン5401を押す。このボタンが押されるとステップS606に進み、編集を行う対象の「作業」の選択の選択を行う。

【0173】

図55に、ユーザに編集対象の「作業」を選択するダイアログを示す。この段階では、「製品」と「構成」とがユーザによって選択されているので、図55の例では、製品記号として“BJ-970909”が、製品名称として“97-09-09取り込み”が夫々表示され、更に、構成記号として“CH”が表示され、「機種」として“BJC-4300”が選択されているので、設定機種記号として“BJC-4300”が、機種名称として“xxxxxxx”が表示されている。

【0174】

図55では、複数の作業が表示されている。フィールド5501には、各作業の「正式管理No」が、フィールド5502には各作業の「名称」が、フィールド5503には各作業に設定された工数値が設定される。

【0175】

フィールド5504（“USE”フィールド）は、第2のルートによる自動工数設定、即ち、動作パターンデータファイル2807（これは過去に用いられた作業に基づいて作成されたものである）に基づいて設定された工数のディレクトリ（図43の例で、「設定条件フィールド」に対応する）を格納する。フィールド5505（“CS”フィールド）は、第1のルートによる自動工数設定、即ち、標準資料(CS)データファイル2806に基づいて設定された工数のルートディレクトリ（図42の例で、「CSフィールド」に対応する）を格納する。

【0176】

ユーザは、図55の段階で、工数データ（工数値と工数設定条件（USEとCS））がどのように自動設定されたかを確認することができる。即ち、図40のステップS4004とステップS4014とで夫々なされる工数確認は、図55の表示を透してユーザが行う。具体的には、図55の例で、フィールド5503の「工数」の値が“0”の作業は、標準資料データファイル2806にも動作パタ

ーンデータファイル2807にも、対応する作業が登録されていなかったことを意味する。

【0177】

ステップS4004において、図55の画面の工数が”0”であるときは、第2ルートによる工数の自動設定を行うために、図48の画面に戻って、チェックボックス4805をONにして、実行ボタン4806を押す。

【0178】

第2のルートによる工数自動設定の終了後に、再度図55の画面を表示して、何れかの作業で、「工数」値として”0”を有するものが存在するか否かを確認する。”0”の作業があれば、図51のステップS608以下を実行する。ステップS608，ステップS610による動作が図40のステップS4020，ステップS4022（第3のルート）に対応する。

【0179】

図51のステップS608は、作業の要素（コメント、目的語、動詞）の内容を変更したいとき、或いは、工数値を設定したいときに、ユーザが「変更」ボタン5506を押すことにより実行される。

【0180】

図56は、作業要素を編集するユーザインタフェース画面である。作業の要素を変更するときは、フィールド5601乃至5605の夫々において、コメント1、目的語、コメント2、動詞を修正する。修正を設定ファイル3601に反映したい場合には、ボタン5605を押す。また、次の作業の要素を編集するときは、ボタン5606を押す。

【0181】

要素作業をジャンル毎に編集するときは、図57のユーザインタフェース画面が表示される。

【0182】

＜動作分析＞

上述した第1のルートでも、第2のルートでも工数を決定できない場合には、第3のルートを用いて、作業毎に作業内容を分析して工数決定を行うことは前述

した。図51のフローチャートに示された制御手順はこの第3のルートにおける動作分析に用いられる。

【0183】

単位作業の分析を行うときは、図56の画面において、分析したい作業名称をダブルクリックする。すると、ステップS610が実行されて、図58のユーザインタフェース画面が表示される。

【0184】

図58のユーザインタフェース画面において、ユーザは、フィールド5801に対象となる動作内容を記入し、フィールド5002(WF/CS)にはWF(Work factor記号)を記入する。フィールド5803には設定した条件のディレクトリが格納される。

【0185】

図58の例では、作業として、

”本体を位置決めに合わせ、セットする”

というものの動作を分析して、工数を計算する。分析されて得た、分析内容、設定条件などは、そのデータを含むディレクトリとして設定条件フィールド5803に格納される。

【0186】

分析作業を行うには、具体的には、”本体を位置決めに合わせ、セットする”という作業に対してWFを設定する必要があるので、フィールド5002をダブルクリックする。

【0187】

WFは、周知のWork Factor記号であり、本実施形態の標準工数設定システム2801では、WFの入力のために、図59のような特徴的なユーザインタフェースが用意されている。本実施形態では、図59のように、17種類のWFが用意されている。ユーザは、”本体を位置決めに合わせ、セットする”という動作内容を理解しているので、この動作が”取り上げ”(WF=PU)に相当することを知る。従って、ユーザは、図59の画面で、1番のボタン(PU)5901をチェックして、選択ボタン5902を押すであろう。

【0188】

図59の各WFに対応したボタンの選択に応じて、図60乃至図61のユーザインタフェース画面が表示される。即ち、図59に示された17種類のWFのうち、

PU, GET, ASY, MA, DSY, R, Ri

は「表」タイプと分類すべきWFであり、図60の如きユーザインタフェース画面で設定可能である。また、

UMAC, MP, BODY, SUS, TURN, STEP, UMAN

は「式」タイプと分類すべきWFであり、図61の如きユーザインタフェース画面で分析可能である。また、

M, TD, WALK

は「表、式」タイプと分類すべきWFであり、前述の図60及び図61の如きユーザインタフェース画面で分析可能である。

【0189】

表タイプのWFについての分析設定ユーザインタフェースを”取り上げ”(=PU)を例にして、図60を用いて説明する。

【0190】

各動作は、その動作に関係する条件及び、その条件を満足するか否かの閾値とにより分析される。図60の例の”取り上げ”動作では、”移動距離”、”掴みの型”、”前置き”、”主要寸法”、”重量”という5つ（表示画面の大きさの関係で最大6つまで）の条件が前もって設定されている。

【0191】

条件判断のための閾値は表示画面の制限のために最大6個まで設定可能であり、図60の例では、”移動距離”に対して、”-10cm”、”+10cm”、”>50cm”という閾値が用意されている。他の条件である”掴みの型”、”前置き”、”主要寸法”、”重量”についても前もって条件値が設定されている。これらの条件及び条件値（閾値）は、規定値ボタン6002を押すことによって表示される。ユーザは、各条件について、最も適切であると考え条件値を選択する。図60の例では、ユーザは、

”移動距離”として”+10cm”、

”掴みの型”として”Qr-3”、

”前置き”として”不要”、

”主要寸法”として”-10mm”、

”重量”として”<3Kg”、

を選択した。これらの選択に基づいて、ユーザは「選択」ボタン6001を押すであろう。

【0192】

尚、ユーザが分析しようとしている”本体を位置決めに合わせて、セットする”という動作は、ユーザ自身がPUを選択したので、システム側は、表タイプであり、式による分析は不要であることが分かっている。このために、式ボタン6003のアイコンは、ユーザ操作不能であることを示すために、薄く表示されている。

【0193】

ユーザが「選択」ボタン6001を押すと、システムは、各条件についての工数（時間）を演算する。例えば、条件”移動距離”に対する条件値”+10cm”については、ワーカの移動速度は既知であるので、10cmの移動に要する時間 t_1 を条件”移動距離”に対して設定する。同じようにして、他の条件である”掴みの型”、”前置き”、”主要寸法”、”重量”についても同様に工数時間 t_2 、 t_3 、 t_4 、 t_5 を演算して、それら t_1 乃至 t_5 の和をフィールド5804の工数に格納表示する。また、図60で設定された条件と条件値の内容を格納するディレクトリを、図58の設定条件フィールド5802に格納表示する。

【0194】

図61に、TURN（”体の向きを変える”）を例にした式タイプのWFの分析定義を示す。即ち、一回の”体の向きを変える”という動作に要する時間（即ち、単位時間）”10”とすると、”体の向きを変える”という動作に要する工数は一般的に、

$$10 * m$$

で表される。ここで、 m は”向きを変える回数”を表す変数である。本システムでは、TURN（”体の向きを変える”）に対しては、規定値として、” $10 * m$ ”と

いう工数演算式を設定している。故に、図61では、式“10 * m”がフィールド6101に、変数名“向きを変える回数”がフィールド6102に、その変数の単位がである“回”がフィールド6104に表示されている。ユーザは回数mの値をフィールド6103に記入すればよい。

【0195】

上記選択に基づいて、ユーザが設定ボタン6105を押すと、工数値が演算されて、図58の工数フィールド5804に表示され且つメモリに格納される。

【0196】

以上が、第3のルートに従った作業分析並びに工数決定の動作手順の説明である。

【0197】

＜工数変更の履歴＞…標準工数設定システム

図55のダイアログを基点として、工数の設定条件などを変更して、変更ボタン5506を押したときは、工数値が変わる場合がある。本標準工数設定システム2801は、変更ボタン5506が押されたことをトリガとして、工数値の変更があったか否かを監視している。

【0198】

工数の変更が検知されたときは、図62のユーザインタフェース画面が表示され、ユーザに工数の変更理由の入力を許す。図62の例では、フィールド6201が“10”を含むので、工数の変更量が“10”であったことを示す。フィールド6202のUSE値が“0”であるので、この作業データは一度も使われていなかったことを示す。フィールド6204には工数変更の理由を入力する。図62の例では、作業を新規に登録したために、変更理由は“新規設定”となっている。フィールド6203の理由コードは、変更理由と一対一に対応して設けられるコードである。1つの作業に対して新規の変更理由が発生した場合に、その変更理由に対して任意の値の理由コードを割り当て可能であるが、設定されるべき理由コードは前もって決めておくことが、システム全体における統一性を担保するためにも好ましい。

【0199】

ボタン 6 2 0 6 は、既設定の変更理由をフィールド 6 2 0 4 にスクロール表示する場合に押す。

【 0 2 0 0 】

図 6 2 のユーザインタフェース画面で設定された変更理由コードは、その作業について設定された種々の情報と共に表示される。たとえば図 5 5 の表示画面では、理由コードは、「訂正」フィールド 5 5 0 7 に（値が”1”として）表示されている。

【 0 2 0 1 】

本標準工数設定システム 2 8 0 1 では、1 つの作業に対して、最大 5 つ（メモリが許せば 5 つ以上）の変更の履歴を保持することができる。ある作業について、変更の理由の履歴を確認するときには、その作業の「訂正」フィールド 5 5 0 7 の欄をダブルクリックする。このクリックにより、図 6 3 の変更履歴修正画面が表示され、この画面のフィールド 6 3 0 1 に変更理由が、フィールド 6 3 0 2 に工数値の前後変化が表示される。図 6 3 の例では、作業”電気チェック”は、1 つの変更理由しか有していないが、複数の変更理由がある場合には、最大 5 つまでの変更理由などが下方向に並べて表示される。

【 0 2 0 2 】

<作業割付システム>

図 2 8 に示すように、作業標準作成システム 2 8 0 0 は、工数データを含まない作業標準データを作成し、標準工数設定システム 2 8 0 1 は、この作業標準データから工数設定ファイル 3 6 0 1 を作成する。

【 0 2 0 3 】

図 6 4 に示すように、作業割付システム 2 8 0 2 は、この工数設定ファイル 3 6 0 1 の内容をダウンロードして（データ取り込みを行って）編成テーブルファイル 6 4 0 0 を作成する。作業割付システム 2 8 0 2 は、更に、取り込んだ工数設定データにおいて編成の範囲を決定し、その範囲で所定の目的に添って作業を編成し、更には、その編成を修正し、さらには編成を出力する。換言すれば、作業標準作成システム 2 8 0 0 と標準工数設定システム 2 8 0 1 は、作業割付システム 2 8 0 2 が編成を、

- ・自動的に行うことができるように、
- ・編成結果をユーザが容易に把握できるように、
- ・編成内容を容易に修正できるように、
- ・設定した目的に編成が合致するように、

行うことができる目的のために、存在するといっても過言ではない。

【0204】

図65は、作業割付システム2802に対する入力と作業割付システム2802からの出力とを図示する。

【0205】

同図において、作業割付システム2802は、編成すべき範囲を範囲データ6502として入力し、この範囲に即してダウンロードされた作業データが編成作業に用いられる。そして、編成のための条件として、各ステーションに分割するための分割条件データ6503が入力される。

【0206】

ここで、編成とは、図66に示すように、作業標準作成システム2800によって順序を定義された複数の作業を、その作業順（作業割付システム2802によって順序を変更する場合も含む）に、複数の「ステーション」に分配することを言う。

【0207】

また、ステーションは、物理的なステーションが存在する場合もあれば、単に、概念的に纏められた複数の作業グループを指す場合もある。個々のステーションには、特定の作業者が割り当てられる。この割り当てを行うに際して、作業割付システム2802は、作業者データベース6501に格納されている作業者毎の情報（作業に対する経験時間数や習熟度）に基づいて、特定の作業者を割り当てる。

【0208】

作業割付システム2802は、表示装置上に、単純分割画面表示出力6504または（作業の並列性を考慮した）画面表示出力6505を出力して、ユーザに編成結果の確認を容易にする。また、EXCEL形式での編成データの出力も可能で

ある。

【0209】

作業割付システム2802は、編成の手法について、2通りの分割方法を提供する。一方は単純にステーション毎に作業を分割するものであり、他方は作業の並列性を考慮したステーション毎の分割（以下、説明の便宜上、“並列分割”と呼ぶ）である。いずれの分割も、標準工数設定システム2801から作業割付システム2802への作業データのダウンロードが必要である。

【0210】

図67は、機種“GP55”の組立作業に関連する作業の一部を作業割付システム2802に取り込み表示装置の画面に表示した例を示している。図中、“標準No”は、作業標準作成システム2800で定義され、標準工数設定システム2801で編集若しくは修正された作業順序である。換言すれば、作業割付システム2802は、標準工数設定システム2801の工数設定ファイル3601における作業データの配列順を作業割付システム2802での作業順序と初期的に認識する。そして、この取り込んだデータの範囲（或いは作業割付システム2802で指定した範囲）内のデータについて、単純分割若しくは並列分割を行う。

【0211】

図67の例では、機種“GP55”のユニットを一台組み立てるのに要する作業は、

- ・ NO. 1 : ハンディカットテープ貼り、
- ・ NO. 2 : ラベル類の本体セット、
- ・ NO. 3 : ワイマン抜き、
- ・ NO. 4 : 外装箱組立、
- ・ NO. 5 : 点パットはめ込み、
- ・ NO. 6 : 大オーダラベル貼り、・・・、

等の7（個以上の）作業からなり、それら作業の工数は、

$$134 + 550 + 270 + 365 + 268 + 117 = 1704 \text{ RU}$$

である。ここで1RUは、1/1000分である。

【0212】

＜単純分割＞…作業割付システム

一般的に、編成内総工数をWF(RU単位)、1日に生産すべきユニット数(生産台数)をU、作業者の1日の稼働時間(即ち、各ステーションの稼働時間)をH(RU単位)、目標とすべき編成効率(即ち、予定編成効率)をEとすると、分割すべきステーション数 N_{ST} は、

[数1]

$$N_{ST} = (U \times WF) / (H \times E),$$

で表される。即ち、 N_{ST} 台のステーションを準備することにより、上記目標を達成可能である。このように設定した場合には、各ステーション毎の作業に要する時間(即ち、ピッチタイム T_p)は、

[数2]

$$T_p = H / U,$$

である。換言すれば、単純分割により、1つのステーションに割り当てられる作業の総工数は、平均して、上記ピッチタイム T_p に略一致するように割り当てられる。図66の例では、

[数3]

$$t_1, t_2, \dots, t_{n-1}, t_n \doteq T_p,$$

となっている。

【0213】

図68は、図67の作業が複数のステーションに分割され、そのうちのステーション1(St1)とステーション2(St2)の作業内容とを表示する表示画面を図示する。即ち、図67の7つ以上の作業は、番号1乃至3までの作業はステーション1(St1)に、番号4から6までの作業はステーション2(St2)に割り当てられた。図68の例では、ステーション1(St1)での総工数は954RUであり、ステーション2(St2)での総工数は750RUとなっている。当然ながら、これらの総工数954RUと750RUとは、ピッチタイム T_p 以内に収まっているべきである。

【0214】

しかしながら、実際の生産職場は理論通りに編成を行うと却って効率が低下する場合がある。かかる場合に備えて、本作業割付システム2802は、編成に対

して容易に編成内容を修正変更できる手段を用意している。その修正変更手段を図69に示す。

【0215】

図69は、作業割付システム2802の表示装置の表示画面に表示された上記修正変更手段としてのユーザインタフェースを示す。即ち、バーグラフ6901は、単純分割の結果、各ステーション毎に割り当てられた工数(RU)を示す。また、6902、6903は、グラフ6901に対応する各ステーション毎に割り振られた作業の内容を示す。

【0216】

図69において、各ステーションの工数を表すバーは、ステーションSt1についてはピッチタイム T_p に一致し、ステーションSt2、ステーションSt3についてはピッチタイム T_p 未満であり、ステーションSt4についてはピッチタイム T_p を超えている。

【0217】

ユーザによっては、作業をステーション間で入れ替えることによって、ステーション間の工数のバラツキを平坦化するかもしれない。また、特定の作業については、他のステーションに移動することによって、たとえ工数のバラツキが増大しても却って効率的になることを経験的に知っているかも知れない。

【0218】

そこで、本作業割付システム2802では、表6902に示されたステーションSt1のある作業と、ステーションSt2に示されたある作業とを入れ替えることができ、実際に入れ替えがなされると、入れ替えた結果に応じた各ステーションにおける総工数の変動結果がバーグラフ6901に反映されるようになっている。換言すれば、工程の変更結果をバーグラフによって目視で確認することが可能となる。

【0219】

尚、本作業割付システム2802は、修正若しくは編集は、上記異なるステーション間での2つの作業入れ替えのみならず、同一ステーション内での作業順序の変更、2つの作業を1つの作業に統合する統合編集、1つの作業を2つの作業

に分割する編集などが用意されている。

【0220】

＜並列分割＞…作業割付システム

上記単純分割は、作業標準作成システム2800や標準工数設定システム2801で定義された作業順序に単純に従って、これらの作業を複数のステーションに分割するものであった。この単純分割は、作業間で、作業によっては、並列に稼働させることが許されるものが存在することを考慮していない。並列分割は、作業の並列性を考慮した分割をいう。

【0221】

図70は、作業の並列配置可能性を定義するユーザインタフェースの例である。図70の例では、説明の便宜上、作業は、番号=S（開始）から始まって番号=13で終わる総計14からなる組立手順を想定している。また、表示装置の表示画面には、ユーザの確認用に、図67の如き、全作業の作業名と工程番号と工数とが表示されているものとする。

【0222】

ユーザは、図67に示されたような表で各作業の順序を確認しながら、自己の経験などに基づいて知っている作業の並列性を、作業アイコンと、作業アイコン間を結ぶリンク線とによって、図70のように、定義する。図70の例では、作業アイコンは、円形の図形と、その円形内の作業番号とによってシンボル化されている。

【0223】

図70の例では、例えば、作業1と、作業11と、作業3とは、同じ作業Sにリンクしているので、順序に先行順位を有さない。ここで、開始作業Sにリンクする作業4は、同じく開始作業Sにリンクする作業3の後で実行されなければならないという従属性を有するので、この作業4を作業1, 3, 11と同格に扱うことはできない。互いに並列でその内部で先行順位関係を有さない作業1, 3, 11は、作業の順序が結果的に入れ替わっても問題とはならないということになる。このことは、並列性を考慮すると、複数通りの編成案が可能であることを意味する。そこで、本作業割付システム2802は、図71に示すように、編成案

1と編成案2…を提案し、それらを表示する。

【0224】

複数通りの編成案を提示可能とするために、本システムでは、図92、図93に示すような並列作業の「グループ」指定機能が設定されている。

【0225】

作業のグループ指定とは、複数の作業を同じステーションに割り付けるために、それらの複数の作業に同じグループ符号を付加することをいう。グループ指定機能を設けた理由は、高価な工具の購入費用を押さえるために、同一工具を必要とする作業を同じグループに含めさせるように指定するとか、同一取付面の部品を使う作業を同じグループに含めさせるように指定するとか、他の作業のための機械工数時間を有効に利用するための組合せ作業をまとめる等の目的で同じグループに含めさせるように指定する等、同じグループ符号を持つ作業をバラバラにステーションに割付られないようにするための方法である。

【0226】

従来では、このような条件に基づく割付の優先順位をロジック（ルール等）で処理していたが、同一工具を使う作業を同一グループに指定することと、同一取付面の部品を使う作業を同一グループに指定することは矛盾することがあり、一意的に決めると間違った割付をしてしまうことがあった。本システムでは、作業割付けに経験を有する人が、自動編成実行をする前に、同じステーションに割付けたい作業にグループ符号をマニュアルで付加することができる。

【0227】

但し、図94に示すように、先行順位表による割付けを阻害するようなグループ指定は許さない。

【0228】

図92に示すように、作業2と作業3とをグループ指定した場合は、作業2と作業3とは同じステーションに割付けられる（図71の編成案1の場合）。

【0229】

一方、図93に示すように、作業2と作業8とをグループ指定した場合は、作業2と作業8とが同じステーションに割付けられる（図71の編成案2の場合）

【0230】

図94に示すように、グループ1は作業2と作業12とがグループ外の作業8を挟んでいるのでグループ指定は不可である。この理由は、作業8は作業2より後で且つ作業12よりも前に作業しなければならないが、作業8が作業2と作業12とは別ステーションに割付けられた場合は、作業遂行不可能となるからである。尚、作業2と作業12とを同じグループにグループ指定したい場合は、挟んでいる作業8も同じグループに指定しなければならない。

【0231】

このような編成の結果、編成案1では、番号1, 2, 3の作業はステーション1 (St1)に、番号4, 5, 6の作業はステーション2 (St2)に割り当てられ、一方、編成案1では、番号1, 2, 8までの作業はステーション1 (St1)に、番号3, 4, 5の作業はステーション2 (St2)に割り当てられている。

【0232】

尚、この並列分割によって編成された編成案の夫々に対しても、単純分割について設けられている図72の如きの、編成の編集手段としてのユーザインタフェースが夫々に用意されている。図72は編成案1に対するユーザインタフェースを、図73は編成案2に対するユーザインタフェースを示す。

【0233】

＜制御手順の詳細＞…作業割付システム

本作業割付システム2802は、編成の対象となる作業データ群の取込先を、図64に示すように、工数設定ファイル3601（標準工数設定システム2801側）と編成テーブルファイル6400（作業割付システム2802側）の2つ用意している。即ち、作業割付システム2802を起動して、ファイルメニューの「新規取り込み(N)」メニューを選択すると工数設定ファイル3601からデータ取り込みを行い、ファイルメニューの「開く(O)」メニューを選択すると編成テーブルファイル6400から目的の作業ファイルをオープンすることが可能となる。

【0234】

図74は、「新規取り込み(N)」メニューを選択したときのデータ取り込みのためのユーザインタフェース画面を示す。

【0235】

この作業割付システム2802においても、作業標準作成システム2800や標準工数設定システム2801と同様に、

ジャンル → 代表機種 → 対象機種 → 構成、
という階層関係を有するディレクトリでリンクされている作業データの集合が定義されている。換言すれば、作業標準作成システム2800で定義された上記の階層関係で互いにリンクした作業データの集合は、その階層関係を保持したまま、標準工数設定システム2801の工数設定ファイル3601に受け継がれるものであった。そして、その工数設定ファイル3601に受け継がれた階層関係と作業データの内容とは、標準工数設定システム2801で編集され或いは加工され、その結果としての作業データ群は、標準工数設定システム2801から本作業割付システム2802でも受け継がれるものでなくてはならない。そのために、作業割付システム2802では、標準工数設定システム2801からのデータ取り込みの対象として、上記4つの階層の何れか1つ以上或いは全てを指定できるようなユーザインタフェースが設けられている。

【0236】

このようなユーザインタフェースとして、例えば、工数設定ファイル3601から、ジャンル単位でデータ取り込みを行う場合には、例えば図74の例のようにフィールド7401にそのジャンル名を入力する。フィールド7402は、標準工数設定システム2801のファイル3601に存在する「ジャンル」レベルでの作業データの集合の全てが表示される。図74の例では、ジャンルとして、バブルジェットプリンタ(BJ)、ファクシミリ(FAX)、レーザビームプリンタ(LBP)等が挙げられている。フィールド7401内で1つのジャンルを選択し、「OK」ボタン7408を押せば、そのジャンルに属する全ての作業データの集合がファイル3601からダウンロードされる。

【0237】

もし、「代表機種」単位でダウンロードを希望する場合には、その代表機種が

属するジャンル名をフィールド7401に入力する。すると、フィールド7404に、選択したジャンルに属する全ての代表機種の名が表示される。これらの表示された名称の中から、希望の「代表機種」の名称をダブルクリックすることにより、その名称がフィールド7403にコピーされ、ここで「OK」ボタン7408を押す。

【0238】

更に、「対象機種」レベルでのダウンロードを希望する場合には、対象機種名を、フィールド7405に入力するか、フィールド7406から選択してから、「OK」ボタン7408を押す。

【0239】

本作業割付システム2802は、「構成」レベルにおいて、複数の「構成」を一度にダウンロードするように設定可能なユーザインタフェースを有する。即ち、図74のフィールド7407には、ある「ジャンル」の、ある「代表機種」の、ある「対象機種」に属する全ての構成の名称が表示され、その中から、複数の「構成」を、それらのダウンロード順序を指定して選択することが可能である。ダウンロード順序を指定する場合には、マウスなどでクリックして選定した「構成」の順序欄7409に順序番号を入力する。

【0240】

図74のユーザインタフェース、特に、構成レベルでの任意設定は次のような利点をもたらす。

【0241】

例えば、工数設定ファイル3601に、名称"X"という機種の作業データが記憶されていたとする。この機種"X"には、図75の如く、構成"A"、"B"、"C"、"D"、"E"…が属していたとする。図74のユーザインタフェースを用いれば、この機種"X"から、図75に示すように、

機種"X1"（構成"A"、"B"、"C"を含む）と、

機種"X2"（構成"A"、"B"、"D"を含む）と、

機種"X3"（構成"B"、"C"、"A"を含む）と、・・・

等をダウンロードすることが可能である。これらの新たな機種として、"X1"、

”X2”、”X3”がダウンロードされた場合には、これらの機種は新たなディレクトリとして作業割付システム2802に登録される。この理由は、作業編成作業は組立現場に近いので、その組立現場により即した構成で作業編成を決定できるようにした方が、更には、同じ機種でも、構成を容易に変更した作業編成を定義できることが好ましいからである。

【0242】

尚、同じ名称「機種」のディレクトリから異なる「機種」のディレクトリを複数作成する場合には、本作業割付システム2802は、図75のように、元の「機種」のディレクトリ名に”?n”（nは番号）を付加するものとする。

【0243】

図76は、編成テーブルファイル6400内の既存ファイルをオープンする場合のユーザインタフェース画面を示す。本作業割付システム2802では、既存ファイルをオープンするときは「対象機種」毎に選択する。ここで、「対象機種」は、図74のフィールド7405で定義した「対象機種」と、図75で新たに自動定義された「対象機種」をも含む。フィールド7601に表示された複数の「対象機種」の中からマウスによりクリックし、或いは、目的の「対象機種」の名称をフィールド7602に入力する。フィールド7604には選択した「対象機種」の「訂番」が表示される。チェックボタン7605は、選定した「対象機種」に対して、次に、編成データ入力画面を表示させるか、或いは、編成データ修正画面を表示させるかを選択する。

【0244】

図77は、前述のダウンロードまたはファイルオープンにより作業割付システム2802のメモリに取り込まれた作業データを「対象機種」毎に表示している。即ち、その作業データは、リストとしてフィールド7706に羅列して表示される。また、その対象機種の、名称はフィールド7701に、ファイル名称はフィールド7702に、訂番はフィールド7703に表示される。更に、当該「対象機種」に係る「総作業数」 N_{TW} は、フィールド7707に表示され、総工数がフィールド7708に表示される。

【0245】

フィールド7706内でマウスにより選択された作業の、番号、名称等はフィールド7705に表示される。また、編成内総工数はフィールド7709に表示される。

【0246】

編成のための条件を規定する入力はウインド7710に行われる。その編成結果の書誌的なデータはウインド7720に表示される。

【0247】

入力ウインド7710には、前述の〔数1〕に関連するデータが入力される。即ち、ユーザは、1日に生産すべきユニット数（生産台数）Uをフィールド7710aに、作業者の1日の就業時間から休息时间などの除外時間を引いた時間（即ち、各ステーションの稼働時間）H（RU単位）をフィールド7710bに、目標とすべき編成効率（即ち、予定編成効率）Eをフィールド7710cに入力する。〔数1〕の編成内総工数は、ユーザが入力するまでもなく、前述したように、システムが演算した総工数（フィールド7709）が用いられる。

【0248】

「計算」ボタン7710dを押すと、ウインド7710に入力された条件を基にして、〔数1〕に従ってステーション数 N_{ST} が、〔数2〕式に従ってピッチタイム T_p が計算される。

【0249】

$N_{ST} = (U \times WF) / (H \times E)$ （〔数2〕）に従ったステーション数 N_{ST} は、その値を切り捨てた場合にはフィールド7720aに、切り上げた場合にはフィールド7720bに表示される自動的に計算されて、夫々に、編成効率と共に表示される。即ち、目標編成効率（フィールド7710c）に比して、ステーション数 N_{ST} が切り下げられた場合の編成効率は高く、切り上げられた場合には低くなる。

【0250】

ピッチタイム T_p は、フィールド7720dに格納表示される。

【0251】

ユーザは、図77の画面を見ながら、作業を単位的に編集することが可能であ

る。それらの編集とは、「分割」、「統合」、「前に挿入」、「後に挿入」、「削除」、「作業順変更」、「編成内」、「編成外」である。これらの編集メニューは、ウインドシステムにより提供されている編集メニューから、或いは、マウスで目的の作業を選択した後にそのマウスを右クリックすることによりなされる。

【0252】

作業の「分割」とは、1つの単位作業を、2つの単位作業に分割することである。分割された単位作業の工数値は"0"となる。分割された要素作業の番号には夫々に枝番がつく。また、分割された要素作業名は1つ段落下げされる。

【0253】

作業の「統合」とは、2つの要素作業を1つの単位作業に統合することである。統合された単位作業の工数は、統合対象となった夫々の要素作業の工数の和である。

【0254】

作業の「前に挿入」メニューは、選択した作業の前に、図78のダイアログで指定した作業を挿入する。即ち、フィールド7801の挿入する作業名を書き込み、フィールド7802に仮の工数値を記入する。

【0255】

作業の「後に挿入」メニューは、上記「前に挿入」メニューに実質的に同じである。

【0256】

「作業順変更」メニューは、2つの作業の位置を入れ替える。

【0257】

「編成内」或いは「編成外」は、対象の作業を、編成の対象とするか、あるいは対象から外すかを決定する。

【0258】

「対象機種」の全ての作業を編成する作業は、「編成実行」スタートボタン7730を押すことにより開始される。

【0259】

図 7 9 は、編成を行うための制御手順を説明するフローチャートである。ステップ S 7 9 0 で、ワーク用のカウンタ i と j と k を "1" に初期化し、ステーション毎の工数の累積時間を格納するレジスタ T を "0" に初期化する。

【 0 2 6 0 】

ステップ S 7 9 1 では、カウンタ j によって指示される作業 w_j (工数 t_j) のデータを取り出す。ステップ S 7 9 2 では、時間レジスタ T に工数 t_j を累積する。ステップ S 7 9 3 では、カウンタ j を 1 つインクリメントする。ステップ S 7 9 4 では、時間レジスタに累積されていた工数値がピッチタイム T_p を超えたか否かを判断する。超えていなければ、ステップ S 7 9 1 に戻って上述の操作を繰り返す。

【 0 2 6 1 】

工数 t_k から t_j 迄の累積工数値 T がピッチタイム T_p を超えているということは、作業 w_k から w_j 迄はステーション St_i に属するべきであることを示しているから、作業 w_k から w_j をステーション St_i に割り当てる。ステップ S 7 9 6 では、カウンタ i をインクリメントして、次のステーションを設定する準備をする。ステップ S 7 9 7 では、カウンタ k を " j " に設定し、時間レジスタ T を "0" に初期化する。

【 0 2 6 2 】

ステップ S 7 9 8 では、作業番号を表すカウンタ値 j が総作業数 N_{TW} を超えたか否かを判断し、超えれば終了する。

【 0 2 6 3 】

尚、図 7 9 の制御手順は、作業のステーションへの割付を工数を優先して決定する、即ち、累積工数値 T がピッチタイム T_p を超えないことを優先して決定する。割付がなされたステーション数は目標として設定したステーション数 N_{ST} を結果として超えることもありうる。また、超えた場合には、編成効率もそれに対応して変る。

【 0 2 6 4 】

作業の割付は、その他にも、ステーションの数を優先して決定する手法 (図 9 5) や、工数の累積値に基づいて割付を決定する手法 (図 9 6) 等を変形例とし

て提案できる。

【0265】

図95のフローチャートに示された割付手法は、作業を割り付けるステーションの総数が、上限値 N_{ST} を超えないことを優先するもので、そのために、図79の制御に比して、並列数 n_i と総累積並列加算数 n_0 という変数を新たに導入する。ここで、並列数 n_i とは、ステーション i において並列化されることを許されるステーションの数である。

【0266】

ステップS950で、ワーク用のカウンタ i 、 j 、 k をそれぞれ"1"に初期化し、ステーション毎の工数の累積時間を格納するレジスタ T を"0"に初期化し、総累積並列加算数 n_0 を"0"に初期化する。ステップS951では、カウンタ j によって指示される作業 w_j （工数 t_j ）のデータを取り出す。ステップS952では、時間レジスタ T に工数 t_j を累積する。即ち、時間レジスタ T には、工数 t_k から t_j 迄の累積工数値が格納される。ステップS953では、カウンタ j を1つインクリメントする。ステップS954では、ステーション i についての工数値がピッチタイム T_p を超えたか否かを判断する。この場合、ステーション i には、前もって、 n_i 個分のステーションを並列化されることが許されているから、このステーション i に割付可能な工数は $T_p \times n_i$ であるので、

〔数4〕

$$T < T_p \times n_i,$$

であれば、このステーション i に更に作業を割付可能であり、

〔数5〕

$$T \geq T_p \times n_i,$$

であれば、ステーション i にこれ以上の作業を割付することは不可能であることを意味する。ステップS954はこのような判断を行う。ステップS955では、

〔数6〕

$$i + n_0 < N_{ST},$$

を判断することにより、作業割付を終了したステーションの総数が、上限値 N_{ST} を超えていないことを確認する。即ち、あるステーション i について、〔数5〕

が成立（割付け工数 T が並列化を考慮したピッチ工数（ $T_p \times n_i$ ）を上回る）した場合には、これまでに設定されたステーションの総数（ $i + n_0$ ）が上限値 N_{ST} を上回らない限りは、ステップS956において新たにステーション St_i を設定する。ステップS955の目的は、割り付けられたステーションの数が N_{ST} を超えようとする場合にも、最後のステーションに対して、ピッチ工数 T_p を超えた作業が割り付けることにより、 N_{ST} を超えることが防止するためである。

【0267】

ステップS955でNOの場合には、ステップS957では、カウンタ i をインクリメントして、次のステーションを設定する準備をすると共に、レジスタ n_0 を、

[数7]

$$n_0 = n_0 + (n_i - 1),$$

に従って更新する。ここで、 $(n_i - 1)$ の n_i は、インクリメントされた i 、即ち、次に考慮すべきステーション i について前もって定義された並列数である。したがって、[数7]の n_0 は、 $i-1$ 番目までのステーションについて設定されていた並列数の累積値である。ステップS958では、カウンタ k を“ j ”に設定し、時間レジスタ T を“0”に初期化する。

【0268】

ステップS959では、作業番号を表すカウンタ値 j が総作業数 N_{TW} を超えたか否かを判断し、超えれば終了する。

【0269】

このように、図95の制御手順は、割り付けられたステーション St の数 i が目標として設定したステーション数 N_{ST} を超えないようにするために、ステーション $(i - 1)$ への割付完了時点で残っていた作業の全てを最終ステーション（即ち、ステーション i ）に割付けるようにする。こうすることにより、割り付けられたステーションの数が N_{ST} を超えようとする場合にも、最後のステーションに対して、ピッチ工数 T_p を超えた作業が割り付けることにより、 N_{ST} を超えることが防止される。

【0270】

但し、図95の手法は最後に設ける最終ステーションに負荷（工数）が偏ることがある。そこで、図96のフローチャートに示された割付手法は、目標として設定したステーション数 N_{ST} を守り、且つ、ステーション間の工数のバラツキを平坦化し易いよう、最終ステーションに負荷が偏らないように、負荷（工数）を分散させることを目的とする。そのために、図95の制御に比して、ステーション i に割り付けられようとする工数を T_i とし、作業割付がなされた全てのステーションに割り付けられた累積工数を T_0 とし、更に、ステーション工数 T_A をという変数を新たに導入する。ここで、ステーション工数平均値 T_A とは、

〔数8〕

$$T_A = WF / N_{ST}$$

によって定義される。〔数1〕と〔数2〕とを考慮すれば、

〔数9〕

$$T_A = E \times T_p,$$

である。

【0271】

図79及び図95の制御手順は、〔数1〕及び〔数2〕に定義のピッチタイム T_p をステーション St_i を設定するか否かを判断するための基準として用いていたが、この図96の制御手順は、ステーション St_i を設定するか否かを判断するためのデータとして上記〔数8〕に定義のステーション工数平均値 T_A を用いるものである。

【0272】

そこで、図96のステップS960で、ワーク用のカウンタ i と j と k を”1”に初期化し、ステーション i についての工数の累積時間を格納するレジスタ T_i を”0”に初期化し、総累積工数 T_0 を”0”に初期化し、総累積並列加算数 n_0 を”0”に初期化する。ステップS961では、カウンタ j によって指示される作業 w_j （工数 t_j ）のデータを取り出す。ステップS962では、時間レジスタ T_i に工数 t_j を累積する。即ち、時間レジスタ T_i には、ステーション i についての工数 t_k から t_j 迄の累積工数値が格納される。ステップS963では、同じく、時間レジスタ T_0 に工数 t_j を累積することにより、総累積工数 T_0 を更新する。ステップ

S964では、カウンタjを1つインクリメントする。ステップS965では、
[数10]

$$T_0 > T_A \times (i + n_0),$$

を判断する。前述したように、 $(i + n_0)$ は、i番目のステーションを設定するか否かを判断しているときに、それまでに作業を割り付けられたステーションの総数であるから、[数10]が成立していれば、ステップS965において累積された工数 T_i に相当する作業の全てをステーション St_i に割付可能となる。

【0273】

図95の方法は、全ステーションに画一的なものであるピッチタイム T_p を基にして割付を判断していたが、図96の方法は、工数平均値 T_A に基づいた累積値を基準にしているので、特定のステーションに過度に作業を割付るとこのような事態は発生しない。

【0274】

図80は、図79の制御手順により作成した編成を表示する一例を示す。本作業割付システム2802の特徴は、図69に関連して説明したように、編成の修正が簡単に行うことができることのみならず、その修正過程をリアルタイムで確認しながら修正を行うことができることである。図80では、全部で N_{ST} 個のステーションのうち5個のステーションにおける作業の割付状況が表示されている。尚、5個のステーションに限定したのは、表示装置の画面サイズの制約によることにほかならない。5個のステーションの作業に対して、夫々のステーションの工数の総数値が、フィールド8004に格納表示される。また、各ステーションの総工数はバーグラフ表示(8006)されている。編成効率もフィールド8007に表示される。尚、8008は、編成外作業の表示画面であり、8009はマウスに対する右クリック操作で表示されるメニューの表示例である。また、編成外作業とステーションにリストされた作業は入れ替え可能である。

【0275】

図77の編成対象定義画面に表示されていた作業に対して、「分割」、「統合」、「前に挿入」、「後に挿入」、「削除」、「作業順変更」、「編成内」、「編成外」という編集が許されていたように、図80の画面に表示された5つのス

テーションにリストされた作業に対しても同じように、「分割」、「統合」、「前に挿入」、「後に挿入」、「削除」、「作業順変更」、「移動」、「編成内」、「編成外」の編集が用意されている。編成データ修正画面では「作業順変更」のメニューは「移動」のメニューとして表示される。

【0276】

まず、編成結果に対する作業の「分割」機能を説明する。

【0277】

この機能は、ユーザが図80のグラフを見て、特定のステーションの工数が他のステーションの工数を比べて特に多い場合においてその特定の作業を分割する場合に必要となる。この場合には、分割した一方の子作業をそのステーションに残し、他の子作業を別のステーションに移す。この例における「分割」及び「移動」を、図81乃至図83により説明する。

【0278】

即ち、ある編成作業の結果、図81のような案が得られたとする。図81の例では、ステーション1の総工数がステーション2の総工数よりも、38RU多いことが見て取れる。この原因は、ステーション1に割り当てられた作業“A4”であることは作業表から読み取ることができる。そこで、ユーザは、作業A4をマウスにより選択し、マウスの右クリック操作でメニューを表示させて、「分割」メニューを選択する（またはダブルクリックする）と、作業“A4”は分割されて、図82のように、工数が夫々半分の作業“A4-1”と作業“A4-2”となる。更に、「移動」メニューを選択して、作業“A4-2”をステーション1からステーション2に移す。この移動の結果がグラフに反映される。

【0279】

他の機能、例えば、作業の、「統合」「挿入」「削除」についても、マウスによる対象となる作業の選択などを行い、各メニューを選択する（統合の場合はダブルクリックも可）ことにより同じように編集結果がグラフに反映される。

【0280】

本作業割付システム2802での編集機能は、作業単位に対する編集のみならず、ステーション単位に対する編集も用意されている。ステーションの「削除」

、「挿入」、「追加」、「並列統合」である。

【0281】

ステーションの「削除」は、作業の「移動」の結果、空になったステーションを削除する。ユーザの具体的な操作としては、図80の画面で、空となった1つのステーションを選択する。そして、マウスで右クリックを行い、ステーションの「削除」メニューを表示させ、このメニューを選択することにより、当該ステーションの削除を行わせる。作業の追加ができるように、ステーションの追加などを行うことが可能である。

【0282】

「ステーション挿入」は、2つのステーション間に1つの空のステーションを挿入する。ユーザの具体的な操作としては、図80の画面で、前に位置するステーション内の任意の作業をマウスにより選択し、次ぎに、マウスを右クリックして、「ステーション挿入」メニューを表示させて選択する。この動作により、空のステーションが挿入される。

【0283】

「ステーションの追加」は、追加対象のステーションの後尾に1つのステーションを追加する。ユーザの具体的な操作としては、図80の画面で、追加対象のステーション内の任意の作業をマウスにより選択し、次ぎに、マウスを右クリックして、「ステーション追加」メニューを表示させて選択する。この動作により、空のステーションが追加される。新たに生成されたステーションは、追加対象のステーションの後に追加表示される。尚、追加されたステーションは作業を有しないので、他のステーションから作業を移動することとなる。

【0284】

「ステーションの並列化」は、1つのステーションにおける作業を、複数人の作業による作業が可能となるように、その人数分のステーション数に分割する。ユーザの具体的な操作としては、まず、対象となるステーションをマウスで選択し、右マウスをクリックして、「並列統合」メニューを表示させ、このメニューを選択する。すると、図84のダイアログが表示されるので、フィールド8402内に分割するステーション数を記入する。

【 0 2 8 5 】

図 8 5 は、並列化前のステーション分割のある一例を示す。この例では、「作業 2」と表示されたステーション St2 に割り付けられた作業数が多く且つ時間数も大きい。そこで、上記並列化操作を行うと、ステーション 2 は、図 9 7 に示すように、ステーション St2-1 とステーション St2-2 に分割される。尚、図示の便宜上、図 8 5 の「作業 1」と表記された St1 は、図 9 7 でも「作業 1」と表記された St1 であるが、図 8 5 の「作業 3」と表記された St3 は、図 9 7 では「作業 4」と表記された St3 である。また、図 8 5 の「作業 4」と表記された St4 は、図 9 7 では「作業 5」と表記された St4 であり、図 8 5 の「作業 5」と表記された St5 は、図 9 7 では「作業 6」と表記された St5 である。

【 0 2 8 6 】

編成時点でステーションの追加（または作業の追加）は、チェック（検査）のためのステーション（若しくは作業）を追加する場合に有効である。検査工程は、作業を定義する作業標準作成システム 2 8 0 0 や工数を定義する標準工数設定システム 2 8 0 1 では、必要か否かの判断を行うことは難しく、このような判断は作業割付システム 2 8 0 2 を稼働する時点で必要となり、また可能である。そこで、追加される前または後のステーションをマウスで指定し、ステーションの「追加」メニューを選択すると、追加対象ステーションの後に新たに作成されたからステーションが表示される。

【 0 2 8 7 】

＜編成の変形例＞

編成の態様は、上記のものに限定されない。

【 0 2 8 8 】

例えば、単独で、多くの工数を必要とする作業が存在する場合がある。かかる作業が存在しても、上記〔数1〕や〔数2〕に従って編成を理論的に行うは可能である。しかしながら、かかる大きな工数の単一作業は、ピッチタイム T_p を越すこととなり、例えば図 8 6 の 8 6 0 1 におけるステーション 2 のように、それ単独で 1 つのステーションが割り付けられることとなろう。

【 0 2 8 9 】

図86の上側(8601)に示された表示では、画面が非効率に占有されるので好ましくない。そこで、本作業割付システム2802は、そのような大きな工数を有する単一作業が割り付けられたステーションにおける全工数を、ピッチタイム T_p に所定値(定数でよい)を乗した数(以下、「単位工数」と呼ぶ)で除した値(商)を切り上げた値を n として、そのようなステーションには n 人の作業者を割り付けるものとする。また、そのようなステーションの工数のグラフ表示を、通常のバーの幅の n 倍とする。図86の例ではステーション2バーの幅を通常の2倍(図86の8602)としている。このような表示により、当該ステーションは、単一で多くの工数の作業を有することと、その大きさが、上記「単位工数」の何倍に相当するかを、一目でユーザに理解を与えることができる。

【0290】

編成の操作は、特定のユーザのみが行うことができる。図87のユーザインタフェース画面は、操作者が編成を行う資格を有するかをチェックする入力画面である。人名コード欄8701に操作者のコードを入力し、8702に操作者の名前を入力し、8703に所属を入力し、8704にパスワードを入力し、8705にその権限を入力する。以上の入力データは、人事上のデータベースと照合されてマッチングが取れたときのみアクセス権が与えられる。

【0291】

図88は、作業標準作成システム2800、標準工数設定2801、作業割付システム2802をスタンドアロン構成に構築した場合の、作業割付システム2802から作業標準作成システム2800へのデータのアップロードを示す。

【0292】

前述したように、実施形態の作業標準作成システム2800は、作業標準に、音声データや画像データを付加することができる。上記実施形態では、図1に示すように、作業標準作成システム2800、標準工数設定2801、作業割付システム2802はクライアントサーバ型データベースシステムを構成している。このために、作業標準作成システム2800、標準工数設定2801、作業割付システム2802の間では作業標準データのバッチ操作によるダウンロードやアップロードは不要である。

【0293】

しかし、図88のように、作業標準作成システム2800、標準工数設定2801、作業割付システム2802をスタンドアロン形式に構築した場合には、各サブシステム間でのデータのダウンロードやアップロードが必要となる。この場合、作業標準作成システム2800で作成した画像データや音声データをダウンロードやアップロードすることは効率的ではない。図88の変形例では、ダウンロードやアップロードでは、必要最小限のデータのダウンロードやアップロードに限定し、画像データや音声データと、作業割付システム2802で編成された作業標準データとのマージは作業標準作成システム2800で行うようにする。こうすることにより、ダウンロードやアップロードに要する時間を短縮することができる。

【0294】

更に、この作業標準作成システム2800は、職場の各ステーションに対してLAN（通信ネットワーク）を介して接続され、各ステーションのワークステーションに対して、LANを介して、作業標準データを画像データや音声データを含めてダウンロードが可能である。

【0295】

＜その他の変形例＞

M-1：上述した本実施形態は、図1に示したように、クライアント／サーバ環境下で構築されていたが、単一コンピュータシステムにおけるスタンドアロン環境下でも適用できる。この場合には、作業標準作成システム2800、標準工数設定システム2801、作業割付システム2802がそのコンピュータシステム内で動作する。

【0296】

M-2：上述した本実施形態では、各システムにおいて、種々のファイルが生成され、これらのファイルの形態は、種々設定が可能である。例えば、これらファイルは、ディスクなどの外部補助記憶装置に常時格納された所謂パーマネントファイルである必要はなく、所謂、主記憶のメモリ上でのみ存在する所謂Viewファイルであってもよい。なぜなら、多くのファイルは表示（View）目的で一時的

に作成されるものであるからである。

【0297】

【他の実施形態】

尚、本発明の目的は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記録した記憶媒体（または記録媒体）を、上述した各サブシステムあるいはサーバ及びクライアントとして動作する装置に供給し、それらシステムあるいは装置のコンピュータ（またはCPUやMPU）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出し実行することによっても、達成される。この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる。また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、前述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上で稼働しているオペレーティングシステム(OS)等が実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれる。

【0298】

さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能拡張カードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書込まれた後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張カードや機能拡張ユニットに備わるCPU等が実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれる。

【0299】

【発明の効果】

以上説明したように本発明の作業標準作成システムによると、コンピュータ処理に適した作業標準データを作成することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本実施形態における組立基準情報管理システムのハードウェア構成を例示する図である。

【図2】 代表機種レコード、工程（構成）レコード、並びに作業標準レコ

ードの関連構造を示す図である。

【図 3】 作業標準システムにおいて、標準作業のデータを入力する画面構成を説明する図である。

【図 4】 作業標準システムにおけるマスタデータファイルの連関を示す図である。

【図 5】 作業標準のデータ入力の手順を説明するフローチャートである。

【図 6】 「適応機種」フィールドに入力するウインドを説明する図である。

【図 7】 適応機種フィールド 302 に機種名を入力する他の方法を説明する図である。

【図 8】 部品に関するデータの参照入力を説明する図である。

【図 9】 作業に関するデータのインクリメンタルサーチ入力を説明する図である。

【図 10】 作業に関するデータのインクリメンタルサーチ入力を説明する図である。

【図 11】 作業に関するデータを入力する画面の構成を説明する図である。

【図 12】 作業データ入力時の参照入力を説明する図である。

【図 13】 作業手順の「動詞」入力において参照入力機能を説明する図である。

【図 14】 図 11 の作業手順入力画面に基づいてデータ入力を行うときの制御手順を示すフローチャートである。

【図 15】 入力された複数の作業手順の一例を説明する図である。

【図 16】 注意事項入力における参照入力機能の説明図である。

【図 17】 注意事項入力における参照入力機能の説明図である。

【図 18】 作業手順そのものを編集する種々のメニューの説明図である。

【図 19】 2つの作業手順を入れ替える動作を説明する図である。

【図 20】 2つの作業手順を入れ替える動作を説明する図である。

【図 21】 作成された作業を保存するためのメニューの説明図である。

【図 22】 作業標準を編集するときの編集対象の作業をオープンするメニ

ユー画面の図である。

【図 2 3】 図 2 2 のメニューによりオープンされた複数の作業の例を説明する図である。

【図 2 4】 画像編集機能を実行するためのメニュー画面を説明する図である。

【図 2 5】 アタッチされる画像を組み込むための入力フィールドを説明する図である。

【図 2 6】 作業標準データにアタッチされた画像の例を示す図である。

【図 2 7】 画像を編集するツールを選択するためのメニュー画面の図である。

【図 2 8】 作業標準作成システムにおける翻訳サブシステムの位置づけを説明する図である。

【図 2 9】 翻訳を開始するための開始メニューを説明する図である。

【図 3 0】 翻訳対象の作業標準を選択するための画面を示す図である。

【図 3 1】 翻訳対象の作業標準と訳語とが対照的に並列表示されている様子を説明する図である。

【図 3 2】 翻訳対象の作業標準と訳語とが対照的に並列表示されいえる様子を説明する図である。

【図 3 3】 作業標準に付加された音声データの再生を起動するメニュー画面を説明する図である。

【図 3 4】 音声データの記録を起動するメニュー画面を説明する図である。

【図 3 5】 作業標準作成システム 2 8 0 0 及び翻訳システム 2 8 0 3 におけるファイルの記憶配置を示す図である。

【図 3 6】 実施形態の標準工数設定システム 2 8 0 1 のファイル構成をブロック的に説明する図である。

【図 3 7】 工数設定ファイル 3 6 0 1 のデータ構造を説明する図である。

【図 3 8】 標準データファイル 2 8 0 4 のデータ構造を説明する図である。

【図39】 標準データファイル2804中のディレクトリ構造の一例を示す図である。

【図40】 標準工数設定システム2801における工数付与の3つのルートを説明する図である。

【図41】 標準工数設定システム2801におけるデータ取り込みの概略を説明する図である。

【図42】 標準資料データファイルからのデータに基づいて工数を設定する第1のルートを説明する図である。

【図43】 動作パターンデータファイルからのデータに基づいて工数を設定する第2のルートを説明する図である。

【図44】 工数設定ファイル3601の一例を示す図である。

【図45】 標準工数設定システム2801の初期メニュー画面を説明する図である。

【図46】 標準工数設定システム2801において取り込みたいデータ範囲を定義するための画面構成を説明する図である。

【図47】 図46の画面により定義された作業データの一覧を表示する図である。

【図48】 データ取り込みウインドを説明する図である。

【図49】 標準工数設定システム2801において、ディレクトリの階層を任意に変えることにより、任意の作業群をグループ化できることを説明する図である。

【図50】 標準工数設定システム2801におけるファイル構成を説明する図である。

【図51】 標準工数設定システム2801の制御手順を説明するフローチャートである。

【図52】 工数設定対象の「製品」を選択するためのユーザインタフェース画面の例を説明する図である。

【図53】 工数設定対象の「製品」を選択するためのユーザインタフェース画面の例を説明する図である。

【図54】 「機種」選択画面の例を説明する図である。

【図55】 編集対象の「作業」を選択するダイアログを説明する図である。

【図56】 図55の選択により取り込まれた作業の例を説明する図である。

【図57】 分析資料の編集画面の例を説明する図である。

【図58】 分析対象の作業を選択するユーザインタフェース画面を説明する図である。

【図59】 代表的なWF (Work Factor)をユーザに選択可能に表示するユーザインタフェース画面を説明する図である。

【図60】 PU (取り上げ) 動作の工数定義を説明するユーザインタフェース画面の図である。

【図61】 TURN (向きを変える) 動作の工数定義を説明するユーザインタフェース画面の図である。

【図62】 特定の作業の工数変更の理由を問い合わせる画面を説明する図である。

【図63】 工数変更の理由を表示する画面の例の図である。

【図64】 作業割付システム2802の基本動作を説明する図である。

【図65】 作業割付システム2802のファイル構造を説明するブロック図である。

【図66】 標準工数設定システム2801における作業編成を概略的に説明する図である。

【図67】 標準工数設定システム2801による、単純分割または並列分割の元データを表示する画面を説明する図である。

【図68】 単純分割によって分割されたステーションの作業内容を説明する図である。

【図69】 単純分割により分割された職場を更に編集するときのユーザインタフェース画面を説明する図である。

【図70】 並列分割を行う際の、各作業間の並列性を定義するユーザイン

タフェース画面を説明する図である。

【図71】 並列分割により生成された複数の編成案を説明する図である。

【図72】 並列分割により生成された編成案1を更に編集するときのユーザインタフェース画面を説明する図である。

【図73】 並列分割により生成された編成案2を更に編集するときのユーザインタフェース画面を説明する図である。

【図74】 作業割付システム2802において、標準工数設定システム2801からデータ取り込みを行うときの取り込み対象を定義するユーザインタフェース画面を説明する図である。

【図75】 作業割付システム2802において、データ取り込み範囲を色々と変更定義できる理由を説明する図である。

【図76】 編成テーブルファイル6400内の既存ファイルをオープンする場合のユーザインタフェース画面を説明する図である。

【図77】 作業割付システム2802のメモリに取り込まれた作業データが「対象機種」毎に表示されている様子を説明する図である。

【図78】 標準工数設定システム2801において、作業を追加するときのユーザインタフェース画面を説明する図である。

【図79】 作業割付システム2802の単純分割の制御手順を説明するフローチャートである。

【図80】 作業割付システム2802の単純分割により分割された5つのステーションの状態を説明する図である。

【図81】 作業割付システム2802での、ステーションにおける作業分割を説明する図である。

【図82】 作業割付を説明するために、5つのステーションからなる職場において、並列化対象のステーション2に多くの工数面の作業が割り当てられている状態を示す図である。

【図83】 作業割付システム2802での、ステーションにおける作業分割結果を説明する図である。

【図84】 作業割付システム2802におけるステーション分割のユーザ

インタフェース画面を説明する図である。

【図 8 5】 作業割付システム 2802 におけるステーションの追加若しくは挿入のユーザインタフェース画面を説明する図である。

【図 8 6】 作業割付システム 2802 において、工数が大きな作業が 1 つのステーションに割り付けられたときのそのステーションを表示する手法を説明する図である。

【図 8 7】 作業編成を行うユーザを認証する認証画面を説明する図である。

【図 8 8】 各サブシステムをスタンドアローン構成とした場合の変形例に係るシステムの全体構成を説明するブロック図である。

【図 8 9】 複数の作業に対して、夫々の作業の動作と、その動作に対応する画像と、パラメータとが関連づけられて記憶されている状態を説明する図である。

【図 9 0】 図 8 9 に示す手法に従ってパラメータを指定したことにより、連続的に発生された画像（連続動作を表す画像）の例を示す図である。

【図 9 1】 図 3 9 に関連して、構成記号を入力するためのダイアログ画面を示す図である。

【図 9 2】 作業を編成するに際して、複数の作業をグループ化するためのユーザインタフェース画面を示す図である。

【図 9 3】 作業を編成するに際して、複数の作業をグループ化するためのユーザインタフェース画面を示す図である。

【図 9 4】 作業を編成するに際して、複数の作業をグループ化するためのユーザインタフェース画面を示す図である。


【図 9 5】 図 7 9 の変形例としての作業割付のための制御手順であって、ステーション数 N_{ST} を超えないことを重視した編成制御手順を説明するフローチャートである。

【図 9 6】 図 7 9 の変形例としての作業割付のための制御手順であって、ステーションの割り付けられる作業の工数を平均化させることを重視した編成制御手順を説明するフローチャートである。


【図 9 7】 図 8 5 の例の職場において、並列化された後のステーション 2 の状態を示す図である。

【書類名】 図面

【図1】

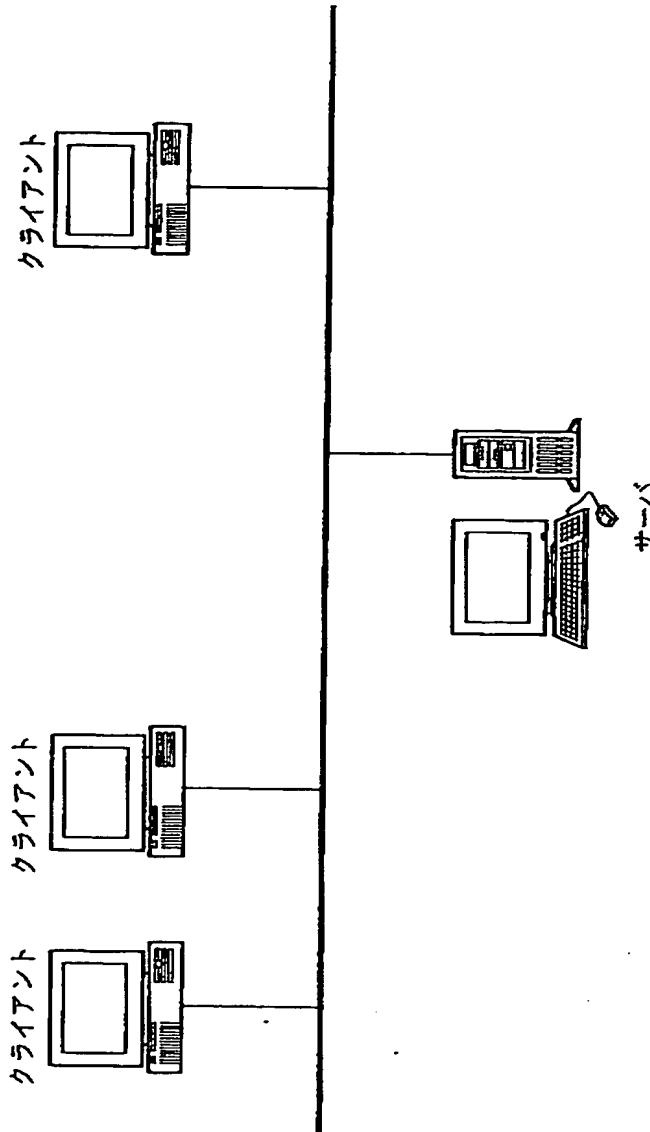


【図 2】

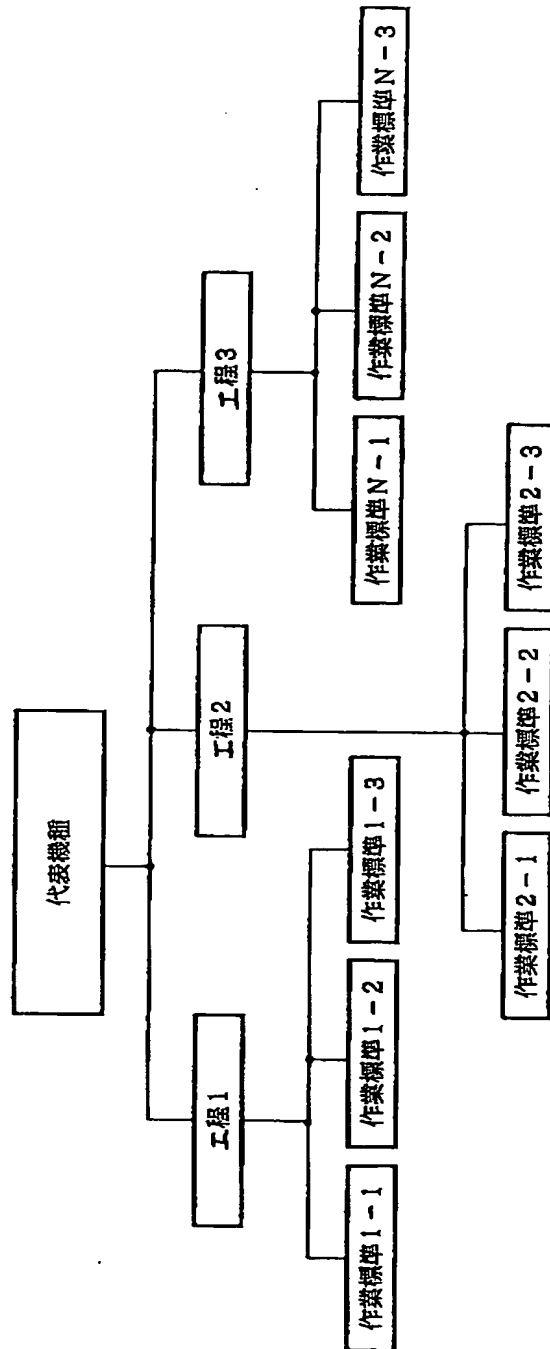


【図 3】

作業履歴 01 新規作成		302	
通記			300
部番	部品名称	数量	数量
303	304	305	
工具・治工具・補材		数量	点検等
306		307	308
No	作業手順	No	点検事項・規格等
309		310	
訂正	改善内容	日付	担当技 1 技 2 IQA 承認
01	新規作成	1987/08/25	
		作業者	
		管理 No.	

【図 4】

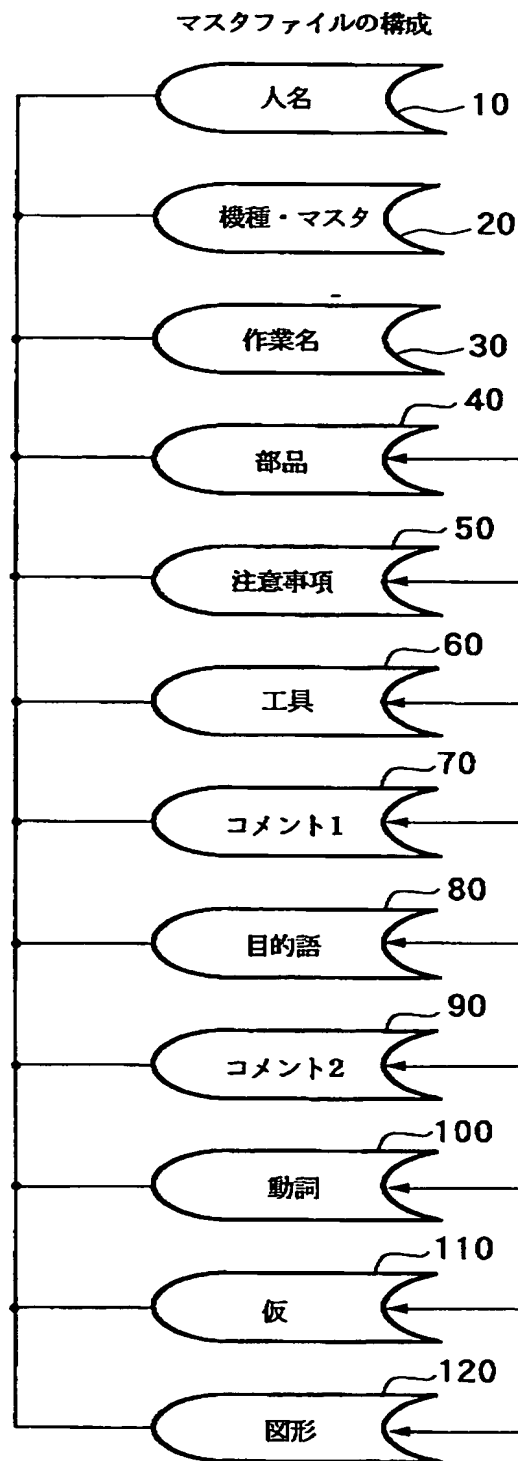

【図5】

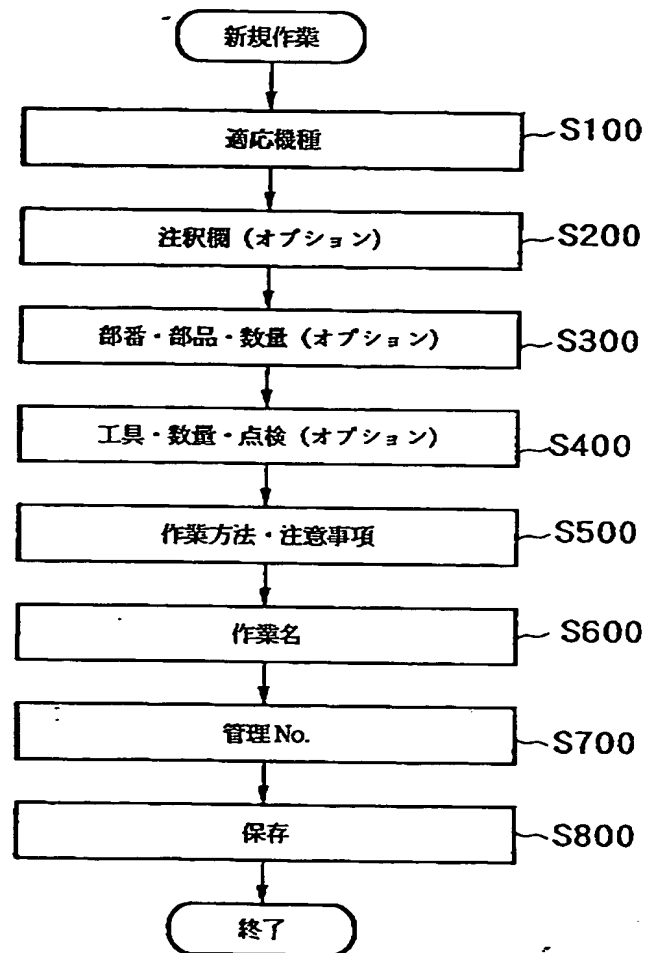

【図6】

適応機種選択	
適応機種一覧	
BJC-4200系	
BJC-420J	
BJC-420J (黒)	
BJC-4300	
BJC-430J	
BJC-4200LX	
A250 II Q	
BJC-4200	
OK	キャンセル

【図 7】

作業標準 01 新機作成				数量	
通	部	部	部	部	部
BJC-420J	BJC-420J (黒)	BJC-430J			
部	部	部	部	部	部
部	部	部	部	部	部

302

【図8】

部番	部品名称	数量	部番
部品			
000-0000-001	部品 001		▲
000-0000-002	部品 002		
000-0000-003	部品 003		
001-0000-001	部品 101		
001-0000-002	部品 102		
111-1111-001	部品 001		
A01-1234-001	テスト用部品 0001		▼

【図9】

作業名

と入力すると、「げ」で始まるものが表示される

↓

原稿ガラス保護紙セット

現像レール戻しバネ掛け

現像レールも戻しバネ掛け (後)

原稿台ガラスセット


原稿台保護紙セット

現像機トナーなしチェック

現像機不良チェック

現像機ロック

【図10】

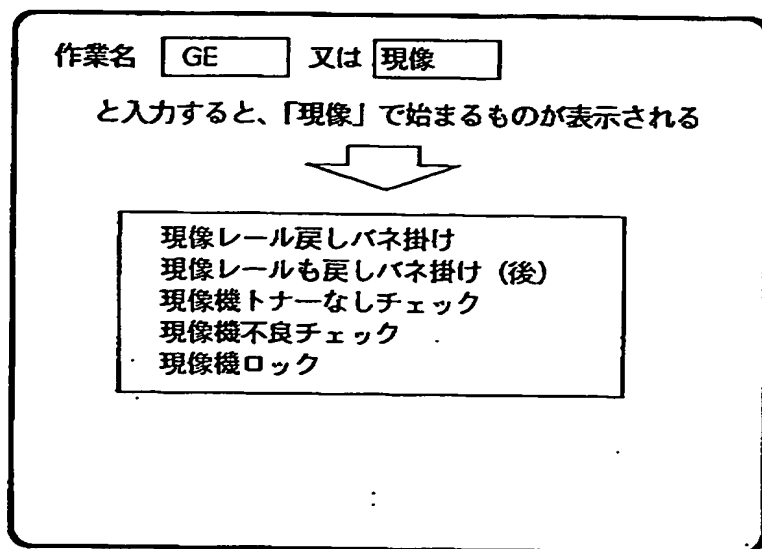

【図 1 1】

1100

作業標準システム

作業名 :

作業方法 :

1101 (コメント1)

1102 (目的語) ~を

1103 (コメント2)

1104 (動詞) ~する

00 ※

01

1105a

1105b

1105

注意事項、規格・要求品質 :

1106

1107

OK キャンセル

1108


【図 1 2】

作業標準システム	
作業名 :	
作業方法 :	
	1201
	1202
00 ※	1105b
01	

【図 1 3】

コメント1	1101
目的語	1102
コメント2	1103
動	~す
移動させる	1201
往復動作させる	
動かす	1202

【図 1 4】

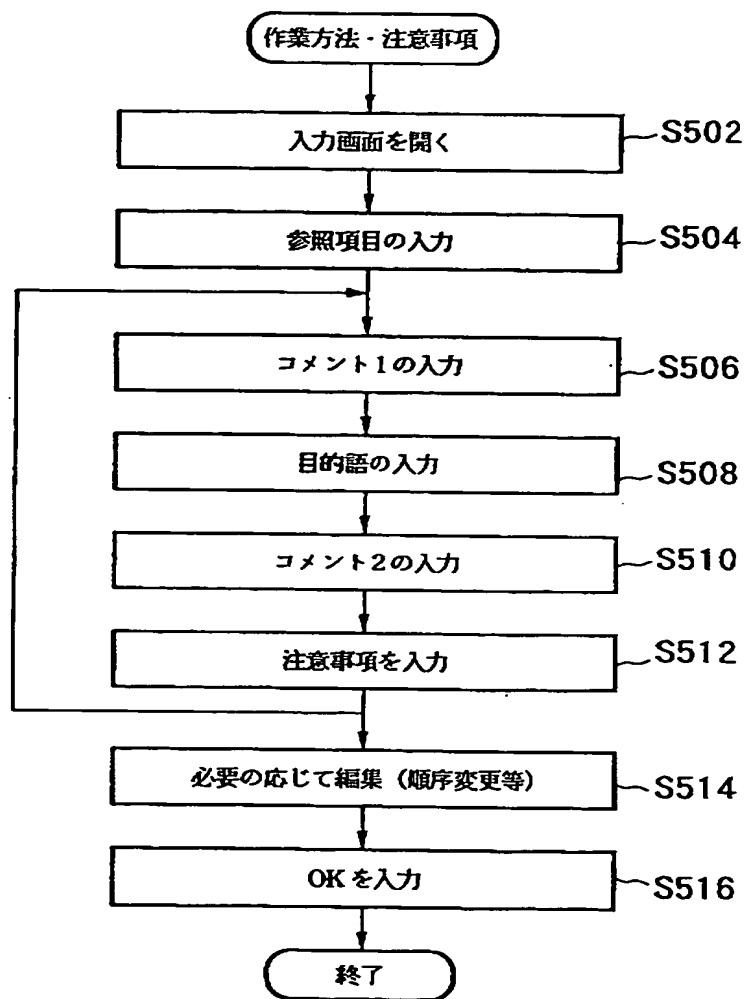

【図15】

00	※	
01	www 位置にある xxx を yyy となるよう zzzz する	
02	AC コードを巻き付ける	
03	100V 系であることを確認する	
04	CRG ホルダをセットする	

【図 16】

注意事項、規格・要求品質：	
注意	1601
ASFuの爪バネがないと、分離爪の動きが遅くなる テープを強く引っ張りすぎてサイドガイドが浮かない ペーパーガイドuが紙押さえに引っ掛からないように 類似部品注意 類似部品注意 (Coior Style Write	
	1602

【図 17】

注意事項、規格・要求品質：	
1 注意事項	1107

【図 18】

確認する	
00 ※	
01 100V系であることを確認する	
02 AVコード巻きつける	
03 CRGホルダーをセットする	
04	
注意事項、規格・要求品質：	

切り取り(T)
 コピー(C)
 貼り付け(P)
 追加(A)
 削除(D)
 改定取り消し
 改定(変更)
 改定(削除)

1802

【図 19】





確認する	
00 ※	～す
01 ACホルダーを巻きつける	
02 100V系であることを確認する	
03 CRGホルダーをセットする	
04	
注意事項、規格・要求品質：	

【図 20】

00 ※	
01 AVコード巻きつける	
02 CRGホルダーをセットする	
03	切り取り(T) コピー(C) 貼り付(けP) 追加(A) 削除(D)
注意事項、規格、・要求品質：	改定取り消し 改定(変更) 改定(削除)

T802

【図 21】

作業標準システム	
作業標準(F)	編集(E) イラスト(I) 仕向違い
新規作成(N) Ctrl+N	   
開く(O) Ctrl+O	
閉じる(C)	
全て閉じる	
上書き保存(S) Ctrl+S	部品
改定保存(A) Ctrl+A	
全て保存	
削除(D)	
一覧から削除	
プレビュー(V)	
印刷(P) Ctrl+P	
一覧から印刷	
終了(X)	

【図22】

作業標準システム	
作業標準(F)	編集(E) イラスト(I)
新規作成(N) Ctrl+N	※ 電
開く(O) Ctrl+O	
閉じる(C)	
全て閉じる	
上書き保存(S) Ctrl+S	
改定保存(A) Ctrl+A	
全て保存	
削除(D)	
一覧から削除	
プレビュー(V)	
印刷(P) Ctrl+P	
一覧から印刷	
終了(X)	

【図 23】

作業標準システム

X

◎ 最新訂番 ○ 全て


管理No.	訂番	作業名	登録日付
SO-04-01(4)-E	01	ASFU 取付	1997/09/13
SO-01-01(3)-E	01	ベース・ト レー ユ 取付	1997/09/01
SO-01-03-E	01	ベース・ト レー ユ 取付	1997/09/01
SO-01-04-E	01	ベース・ト レー ユ 取付	1997/09/01
SO-02-01(4)-E	01	PCBU 取付	1997/09/01
SO-02-02-E	01	PCBU 取付	1997/09/01
SO-02-03-E	01	PCBU 取付	1997/09/01
SO-03-01-E	01	コネクタ 差し込み	1997/09/01
SO-04-02-E	01	ASFU 取付	1997/09/01
SO-04-03-E	01	ASFU 取付	1997/09/01
SO-04-04-E	01	ASFU 取付	1997/09/01
SO-05-01-E	01	DS ジャック コネクタ 差し込み	1997/09/01
SO-06-01-E	01	線処理	1997/09/01
SO-06-02-E	01	線処理	1997/09/01
SO-06-03-E	01	線処理	1997/09/01
SO-07-01(2)-E	01	レー ル グリス 塗布	1997/09/01
SO-08-01-E	01	レー ル 取付	1997/09/01

OK

キャンセル

2301

【図 24】

メニュー		
編集(E)	イラスト(I)	仕向違い(S)
	表示(V)	← →
	編集(E)	
01 新規	PowerPoint	
	▼ Canvas	

【図 25】


2500

作業履歴 01 新規作成	
通	図
.....	
部署	部署名称
.....	
303	
.....	
工具・治	
.....	
作業手順	
.....	
No	ファイル名
.....	
更新 クリア 閉じる	
2501 2502 2503 2504	
.....	
作業名	
.....	
管理 No.	
.....	


2501 2502 2503 2504

作業	改定内容	日付	担当技 1 技 2 IQA 承認
01	新規作成	1997/09/25
.....			


【図 2 6】

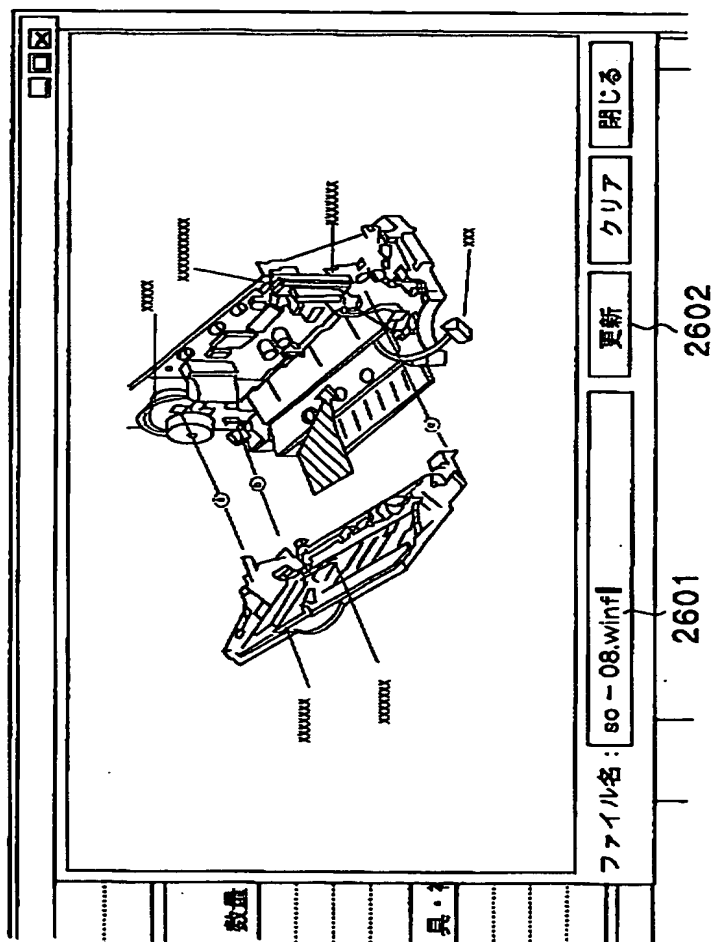

【図 27】

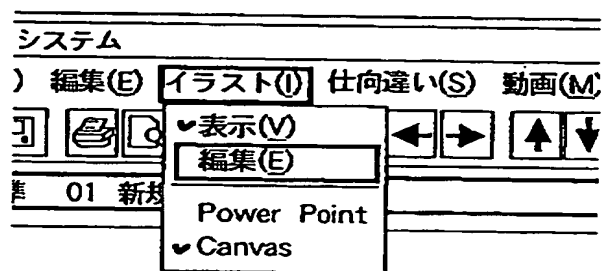

【図 28】

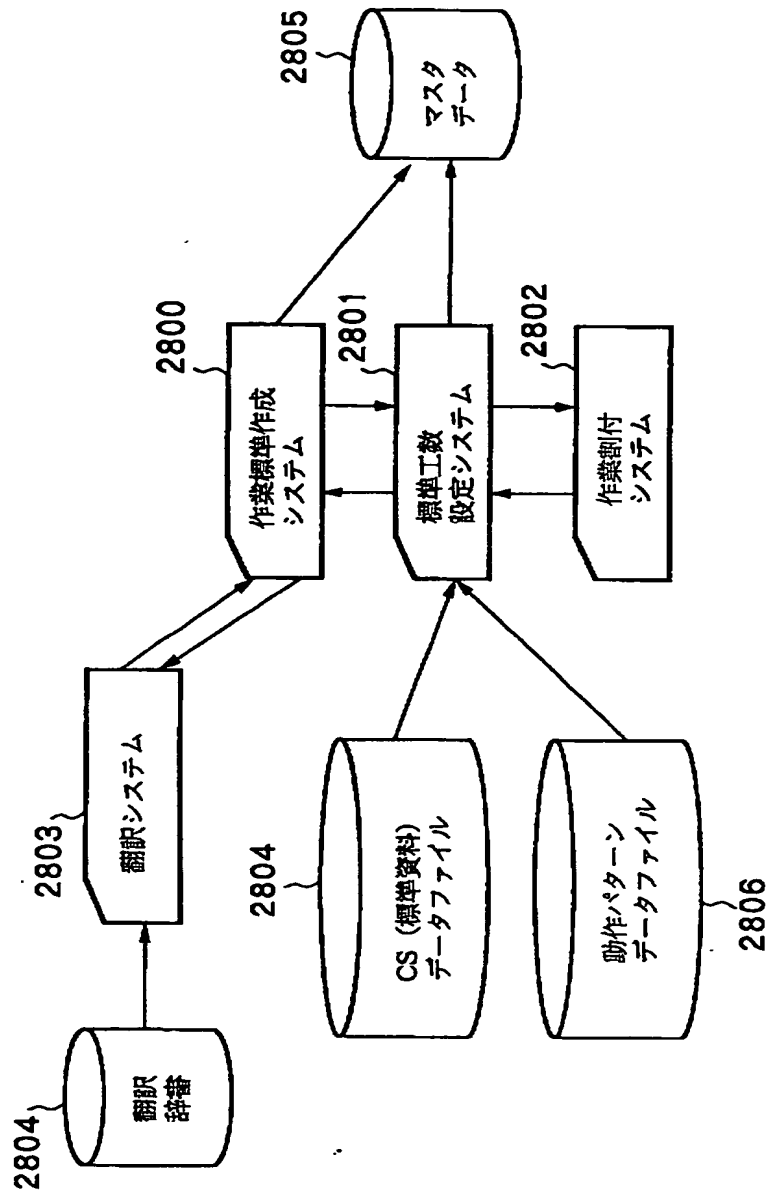

【図29】

作業標準：翻訳システム(プロトタイプ) [X]

☒ 作業標準データ
☐ マスタデータ

作業標準アップロード

作業標準ダウンロード

作業標準翻訳

終了

【図 30】

作業標準翻訳

3001 代表機種名: A252

3002 工程名: プラテンユニット

3003 表示データ

- ☒ 全件表示
- ☐ 未 自動翻訳表示
- ☐ 未 翻訳データ表示

3004 表示言語

- ☐ 日本語
- ☒ 英語

3005 自動翻訳

管理No.	訂正	作業名
PT-010-010	01	外へ取付
PT-010-020	01	外へ取付
PT-010-030	01	外へ取付
PT-020-010	01	拍車取付
PT-020-020	01	拍車取付
PT-030-010	01	排紙0-ラ
PT-030-020	01	排紙0-ラ
PT-040-010	01	切圧入
PT-040-020	01	切圧入
PT-040-030	01	切圧入
PT-040-040	01	切圧入
PT-050-010	01	送紙0-ラ取付
PT-050-020	01	送紙0-ラ取付
PT-060-010	01	切換7-MAssy組立
PT-060-020	01	切換7-MAssy組立
PT-060-030	01	切換7-MAssy組立
PT-060-040	01	切換7-MAssy組立
PT-070-010	01	切換7-MAssy組立
PT-070-020	01	切換7-MAssy組立
PT-070-030	01	切換7-MAssy組立
PT-080-010	01	切換7-MAssy組立
PT-080-020	01	切換7-MAssy組立
PT-080-030	01	切換7-MAssy組立
PT-080-040	01	切換7-MAssy組立
PT-090-010	01	切換7-MAssy組立
PT-090-020	01	切換7-MAssy組立
PT-090-030	01	切換7-MAssy組立
PT-090-040	01	切換7-MAssy組立
PT-100-010	01	切換7-MAssy組立

3006 全選択

3007 表示

3008 翻訳

一括翻訳

閉じる

【図 31】

作業標準翻訳プロトタイプ				
作業標準(付) 1/11/01 音声(S) 1/11/01				
WORK STANDARD PN-030-020 01 New created by (PX2056) A262 #0711-1				
Mode	005-1319			
Part No	Part Name	Qty	Part No	Qty
Total				
PN				
No	Procedure	No	Precaution/Conditions	
01	The blade lever spring hooks to ① of the blade lever.			
02	Side the blade lever in the direction of arrow ② and 02-01 No Table Data check there is no catch and nor the return by the spring force.			
03	Check press-fitting the blade lever shaft leading edge 03-01 No Table Data to the braid folder leading edge.			
Data of Revision		BY	OK	
UT New Created by (PX2056)		Data		
Procedure		No Table Data		
Page No		PN-030-020		

3101

【図 3 2】

作業手順

言語(W)

日本語

作業手順

ブレードレバーバネをブレードレバーの①部に引っ掛ける

01 ブレードレバーバネをブレードレバーの①部に引っ掛ける

02 ブレードレバーを矢印②方向にスライドさせ引っ掛かり無くバネ力で戻ることを確認する

03 ブレードレバー軸先端がブレードホルダー先端まで圧入されていることを確認する

英語

Procedure

The blade lever spring hooks to ① of the blade lever.

01 The blade lever spring hooks to ① of the blade lever.

02 Slide the blade lever in the direction of arrow ② and there is no catch and n

03 Check press-fitting the blade lever shaft leading edge to the blade folder leading ed

翻訳

OK

キャンセル

3200

3201

3002


3203

3204


【図33】

作業標準翻訳プロトタイプ		ワークシート	
作業標準 (E)	ワークシート (S)	音声 (S)	ワークシート (S)
WORK STANDERD F		再生 (P)	ワークシート (S)
Mode 005-1317	新規 (N)	ワークシート (S)	ワークシート (S)
created by (P2056) A252 7/7/2001		ワークシート (S)	ワークシート (S)


【図 3 4】

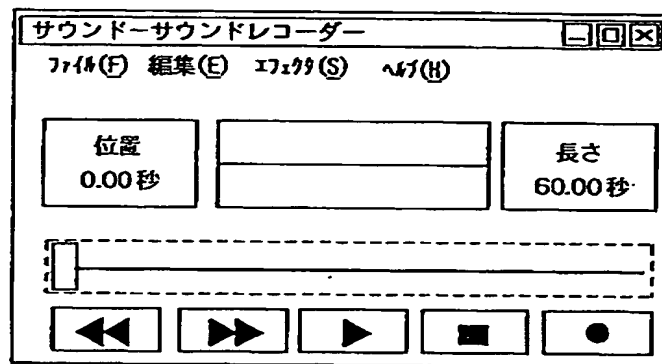

【図35】

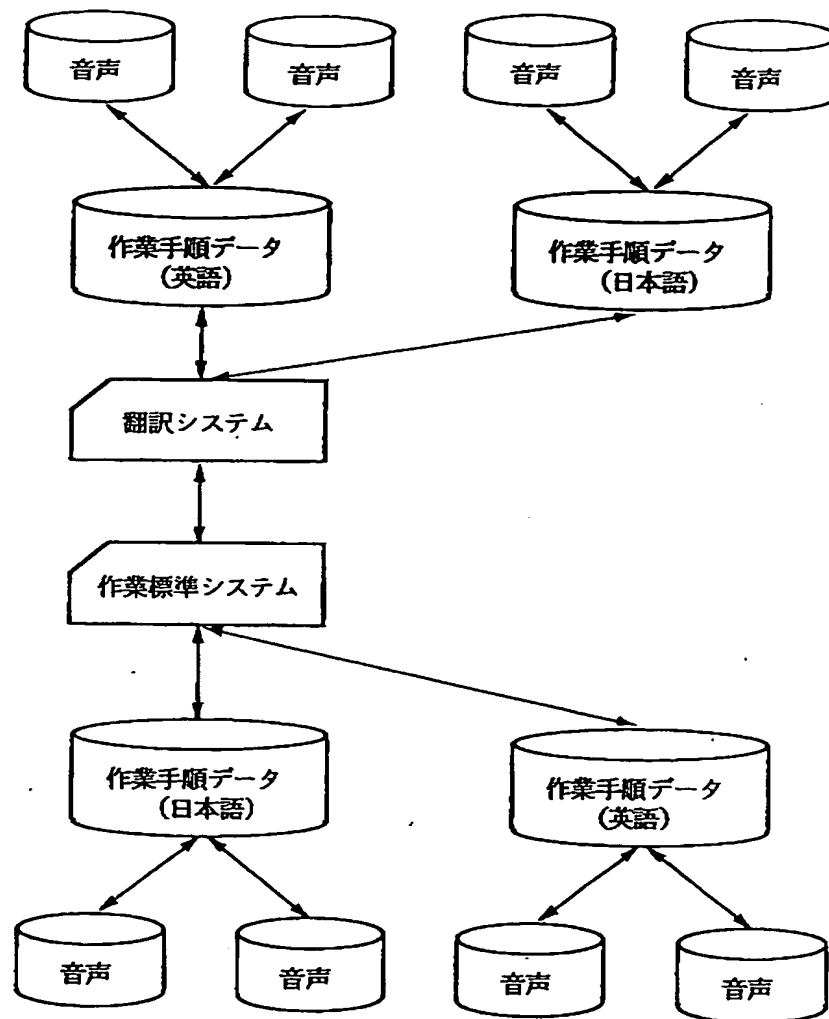

【図 36】

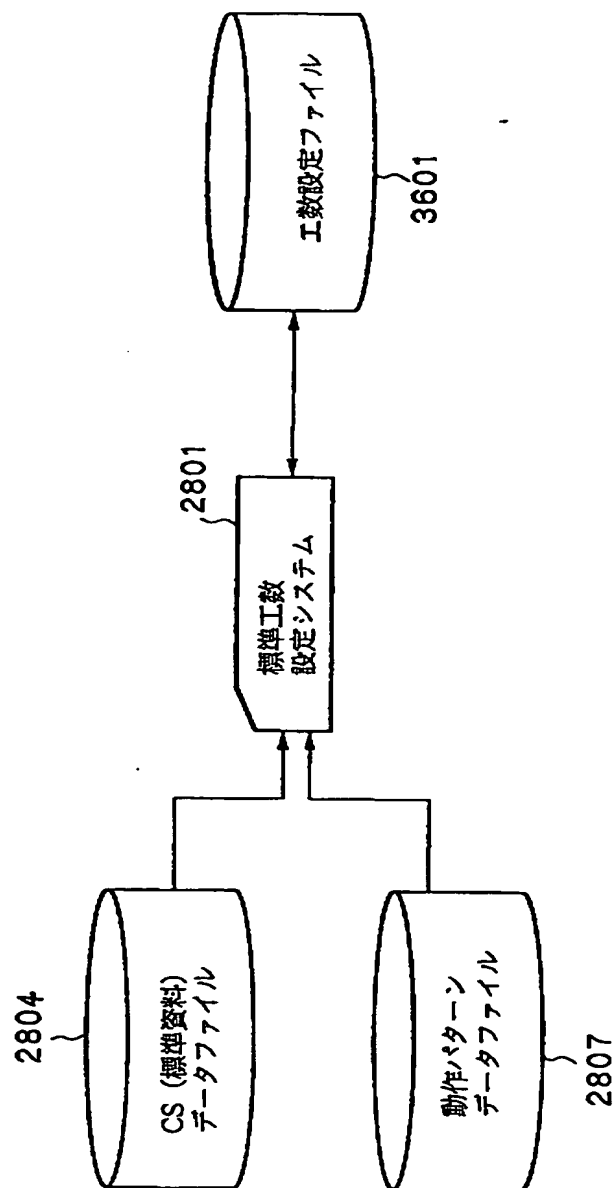


【図37】

No.	要素作業名称	頻度	工数	CS	設定条件


【図 3 8】

標準資料データ				
コメント1	目的語	コメント2	動詞	設定条件データ

【図 3 9】

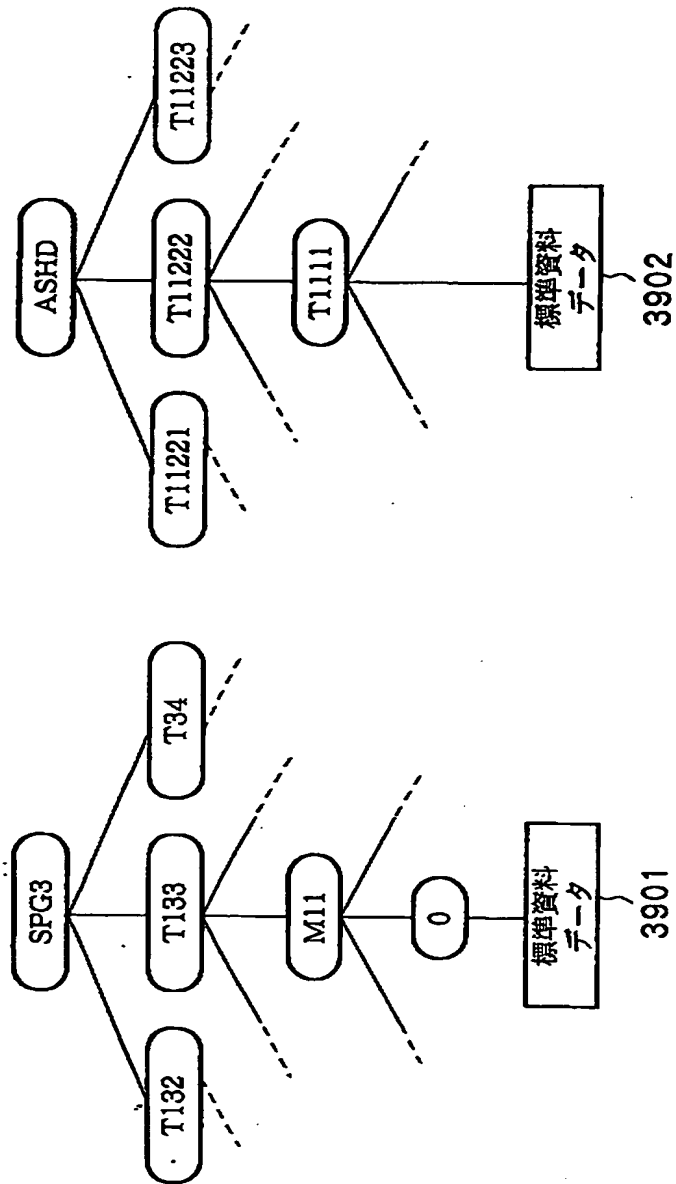

【図 40】

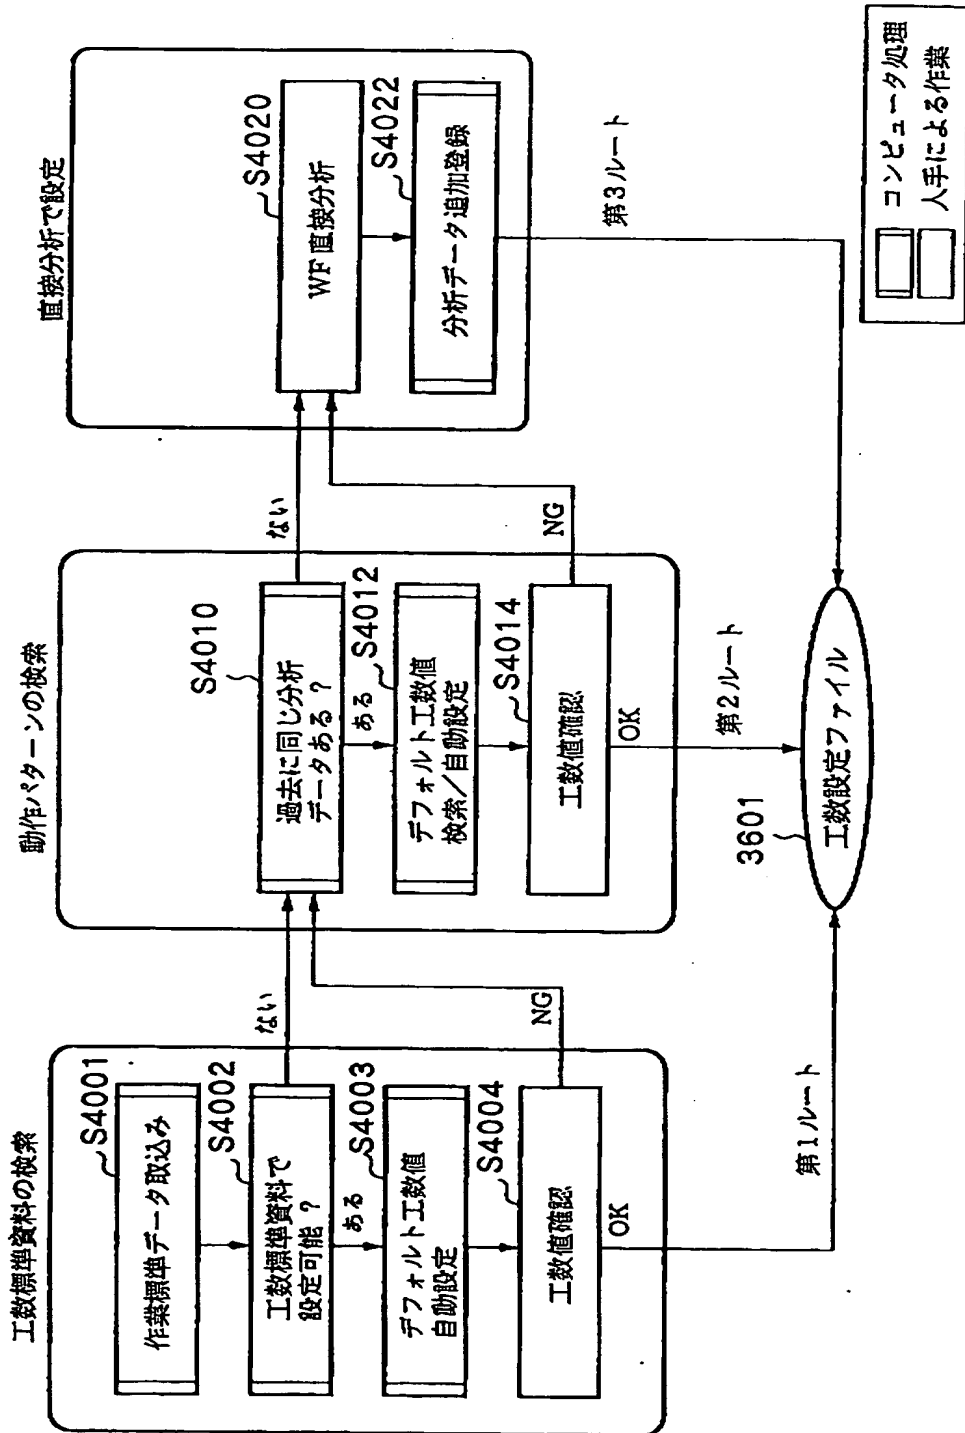

【図 4 1】

3601 工数設定ファイル


[illegible]

データ取り込み


● 要素作業名

No.	コメント1	目的語	コメント2	動詞
1		負荷バネを	負荷バネ取付治具に	組込む
2	治具の	SWを		ONにする
3		分離ローラ軸を	負荷バネ取付治具に	組込む
4	治具の	SWを		OFFにする
5		分離ローラ軸を	治具より	外す

【図 4 2】

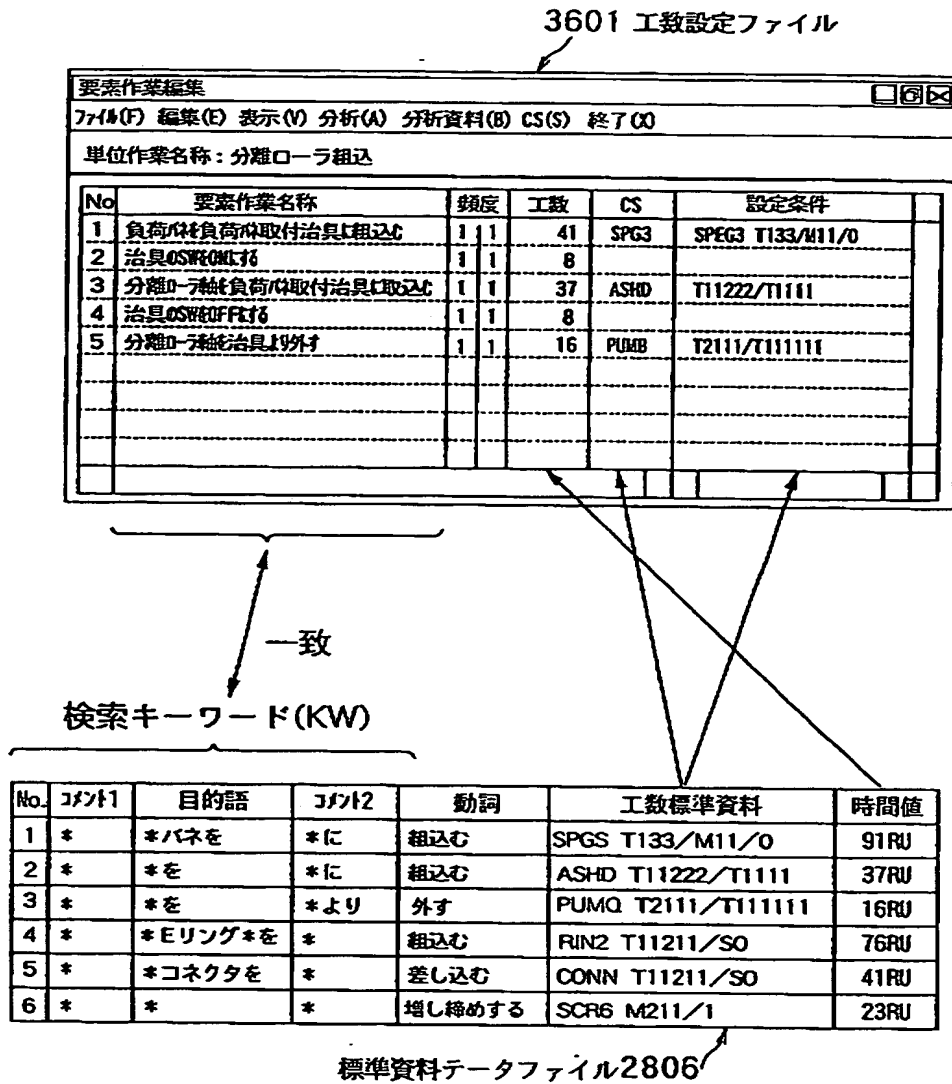

【図43】

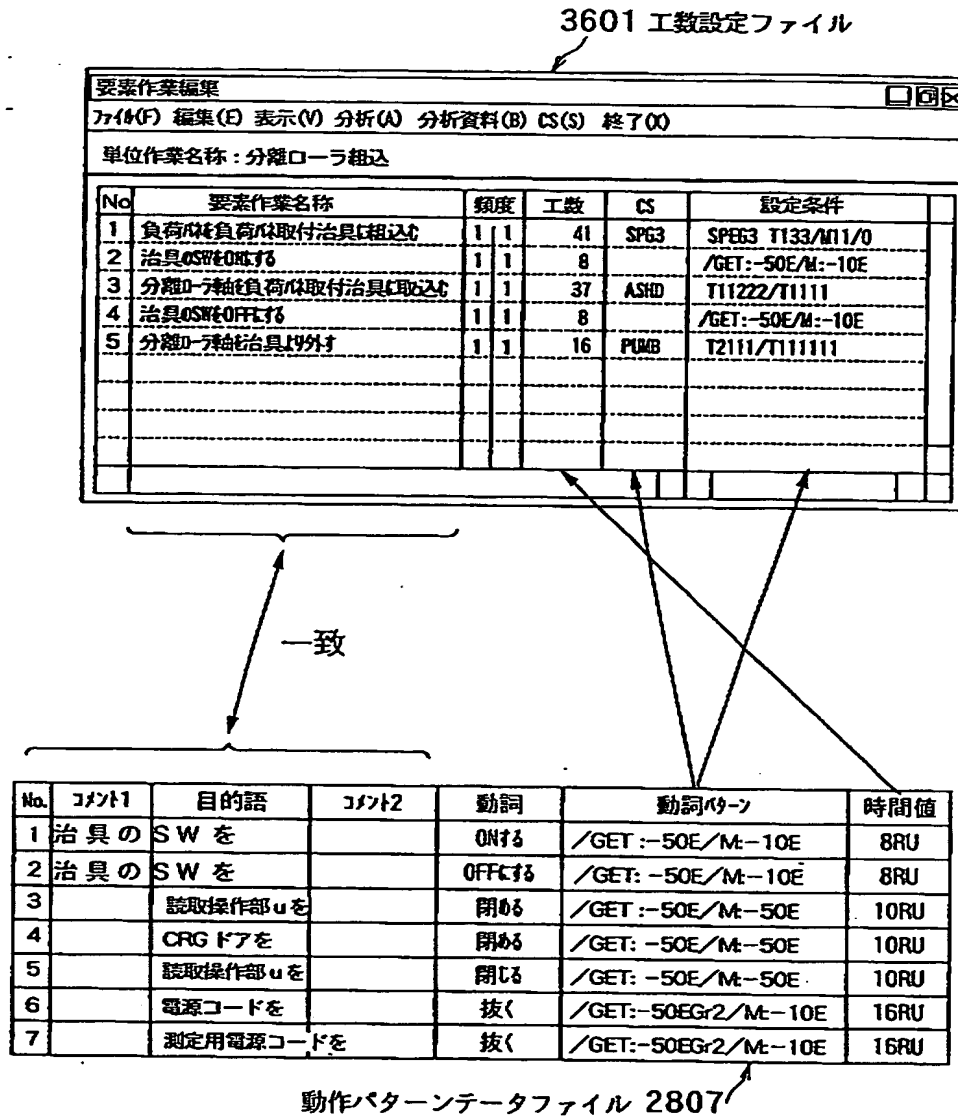


【图 4-4】

3601 工数設定ファイル

[illegible]

【図 45】

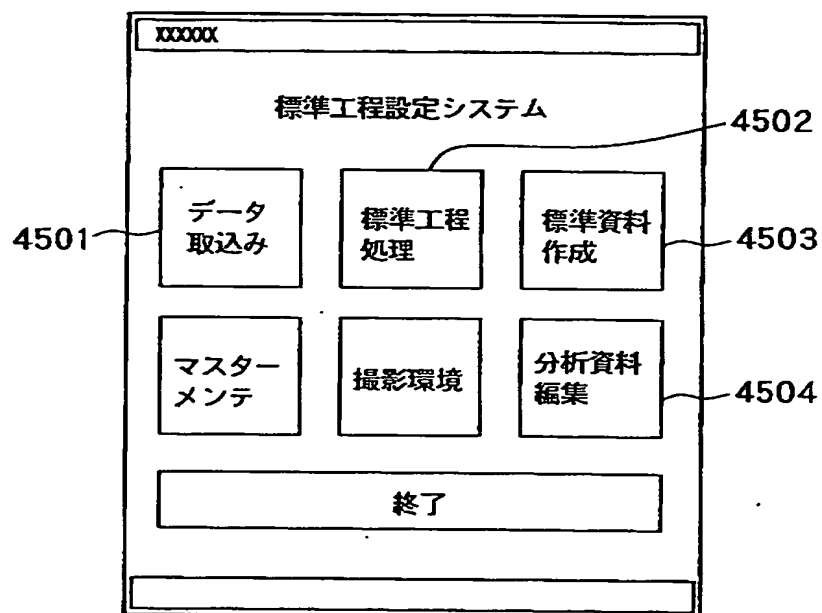

【図 46】

The diagram shows a rectangular window with a title bar at the top containing the text "XXXXXX". The window is divided into several sections:

- Top Section:** Contains a status bar with "XXXXXX" on the left and a title bar with "XXXXXX" on the right. Below the title bar is a menu bar with "File", "Edit", and "Help" menus.
- Left Panel:** Contains a "製品番号" (Product Number) field with a dropdown arrow, a "名称" (Name) field, and an "OK" button.
- Right Panel:** Contains a "製品番号" (Product Number) field with a dropdown arrow, a "名称" (Name) field, and a "キャンセル" (Cancel) button.
- Bottom Section:** Contains a "製品番号" (Product Number) field with a dropdown arrow, a "名称" (Name) field, and a "選択" (Select) button.
- Central Table:** A table with 4 columns and 2 rows. The columns are labeled "作業標準" (Work Standard), "製品記号" (Product Code), "98年度定" (98th Year Fixed), and "前回の取込み日" (Previous Import Date). The rows contain the following data:

作業標準	製品記号	98年度定	前回の取込み日
XXXX	BL-OLD	98年度定	XXXX
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Labels 4609 through 4612 point to specific elements: 4609 points to the "製品番号" field in the top left; 4610 points to the "OK" button; 4611 points to the "製品番号" field in the bottom left; 4612 points to the "名称" field in the top right.


【圖 4 7】

[illegible]


【図 4 8】

The diagram illustrates a software window titled "データ取込み" (Data Loading). The window is divided into two main sections: "構成指定" (Composition Specification) on the left and "自動工数設定" (Automatic Work Number Setting) on the right. In the "構成指定" section, there are two radio buttons: "全件" (All) labeled 4805 and "構成指定" (Composition Specification) labeled 4806. Below these is a dropdown menu labeled 4802, which currently displays "CH". In the "自動工数設定" section, there are two checked checkboxes: "標準資料 (CS)" (Standard Data (CS)) and "分析資料" (Analysis Data). At the bottom of the window, there are two buttons: "実行" (Execute) labeled 4803 and "キャンセル" (Cancel). The entire window is labeled 4800.


【図 4 9】

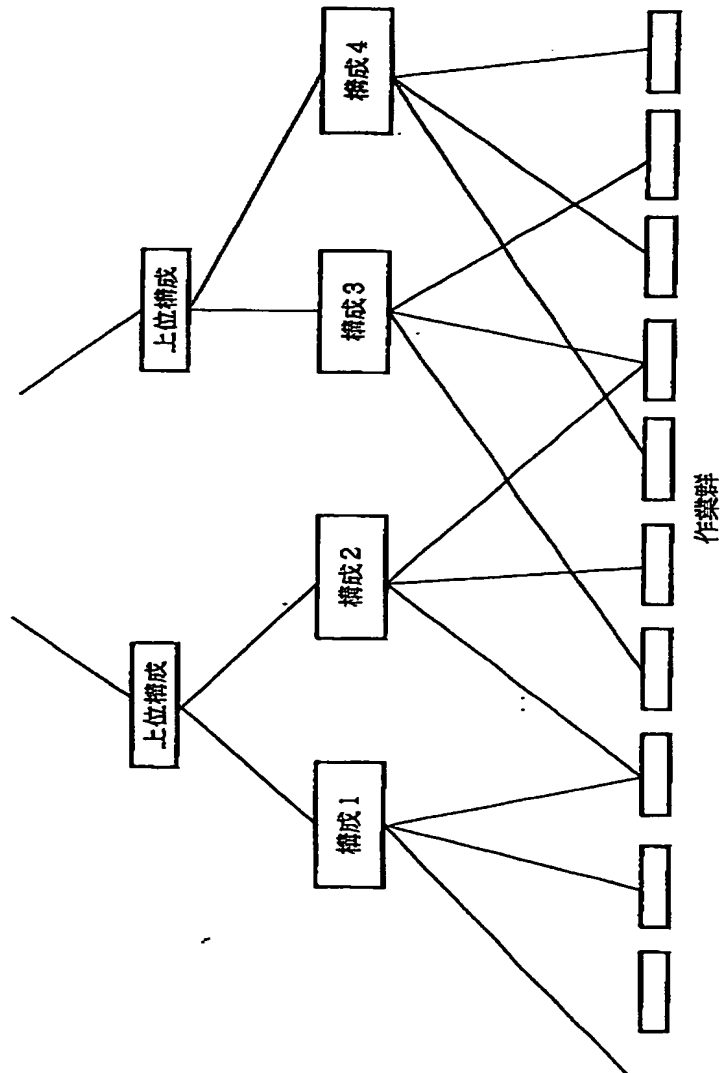

【図50】

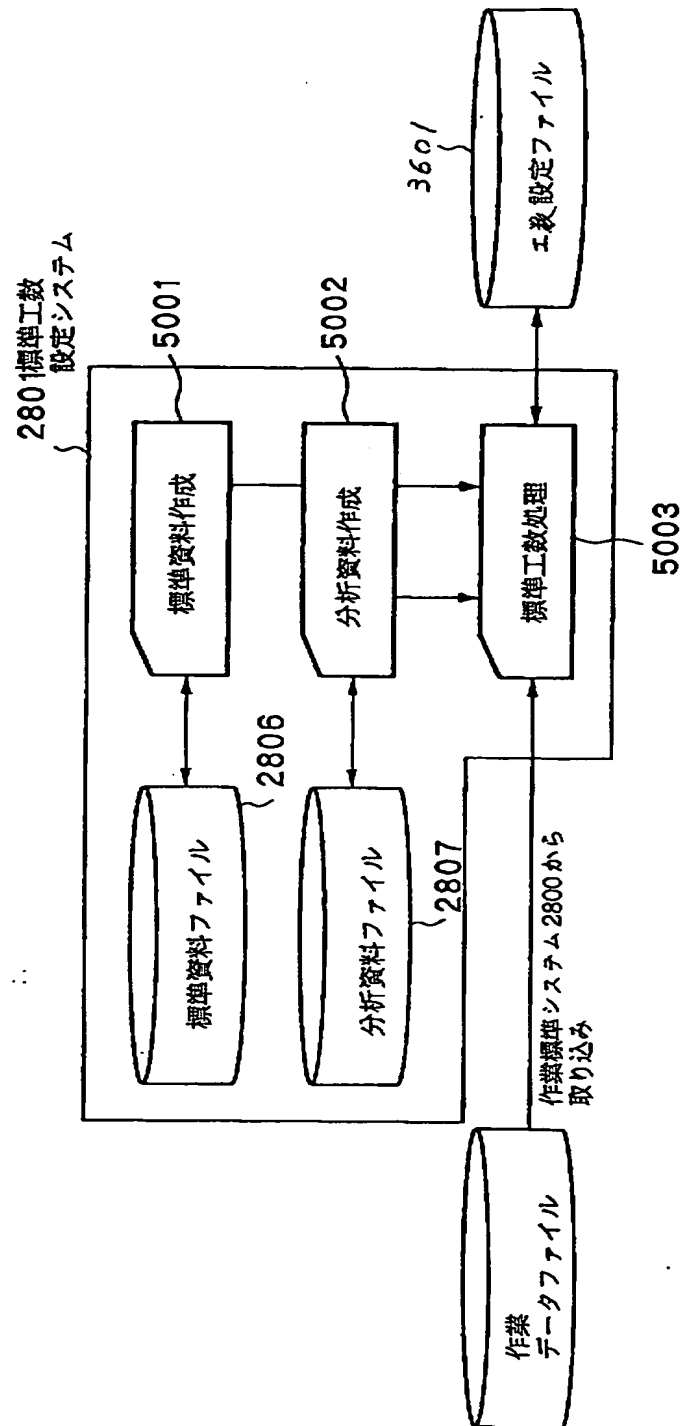

【図 5 1】

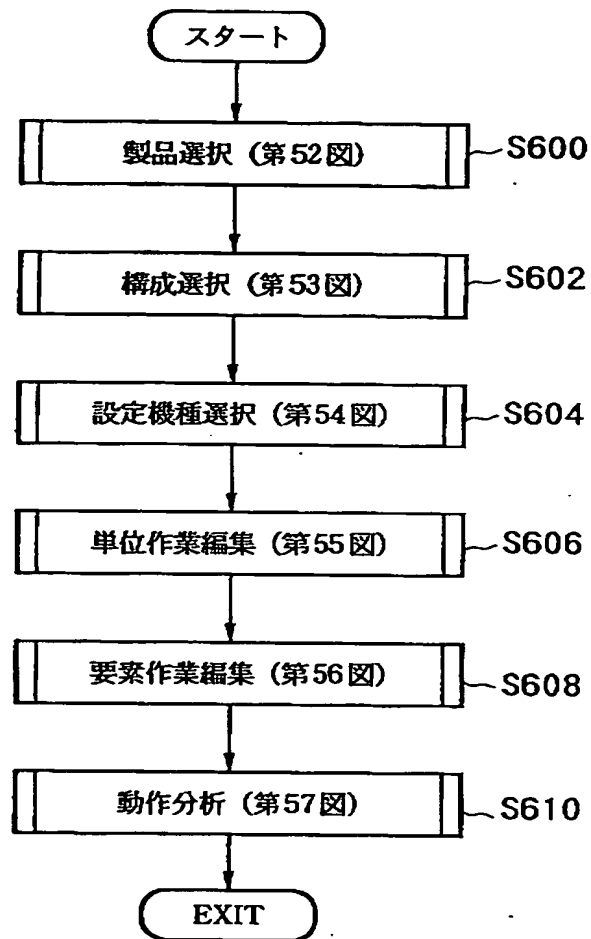

【図 5 2】

製品選択
F7(F) 編集(E)

製品記号

名称

前回更新日

BJ-970309	XXXXX	1997/09/22 10:17:30
BJ-STAND		1997/09/12 15:09:08
BJ-test	7201adadad	1997/09/18 10:38:14
BJ250	250/年11	1997/09/17 17:58:59
ST01	STAND製品	1997/09/12 16:02:34
STAND01		1997/09/19 16:48:04

工数設定

データ抽出

実行編通作成

データ分析

終了

5201

【図 5 3】

構成選択		7/10/12 編纂(E)	
□	□	□	□
製品記号:BJ-4200		名称:BJ-4200	
S	複製記号	名	称
BK	XXXXXX		
CH	7/10/12		
XO	梱包		
前回の更新日		1997/09/22 11:09:59	
		1997/09/12 11:09:59	
		1997/09/18 11:21:07	
次へ		9/10-1	7/10-1
リスト		1/10/12	7/10/12
終了		7/10/12	

【圖 5 4】

機種選択

7/10(F) 編集(E) 表示(V)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

製品番号: 8J-970909
 構成記号: CH

名称: 97-09-09取付込
 名称:

設定機種記号	数量	名称	地面公開日
▶ A250 110			
BIC-2600			
BIC-2600			
BIC-2600			
BIC-2600			
BIC-2600(高)			
BIC-400			
BIC-400			1997/09/09 10:48:33

【図55】

単位作業編成

7.1(MF) 編集(E) 表示(V) 展開(A) CS(S) 終了(Q)

製品記号: 8J-970909 名称: 097-09-09取付込 設定機番記号: BJC-4300 最新訂番 表示更新

構成記号: 08 名称: XXXXXXX

正式管理No.	図行	単位作業名称	工数	USE	CS	展開	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760	770	780	790	800	810	820	830	840	850	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960	970	980	990	1000	1010	1020	1030	1040	1050	1060	1070	1080	1090	1100	1110	1120	1130	1140	1150	1160	1170	1180	1190	1200	1210	1220	1230	1240	1250	1260	1270	1280	1290	1300	1310	1320	1330	1340	1350	1360	1370	1380	1390	1400	1410	1420	1430	1440	1450	1460	1470	1480	1490	1500	1510	1520	1530	1540	1550	1560	1570	1580	1590	1600	1610	1620	1630	1640	1650	1660	1670	1680	1690	1700	1710	1720	1730	1740	1750	1760	1770	1780	1790	1800	1810	1820	1830	1840	1850	1860	1870	1880	1890	1900	1910	1920	1930	1940	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070	2080	2090	2100	2110	2120	2130	2140	2150	2160	2170	2180	2190	2200	2210	2220	2230	2240	2250	2260	2270	2280	2290	2300	2310	2320	2330	2340	2350	2360	2370	2380	2390	2400	2410	2420	2430	2440	2450	2460	2470	2480	2490	2500	2510	2520	2530	2540	2550	2560	2570	2580	2590	2600	2610	2620	2630	2640	2650	2660	2670	2680	2690	2700	2710	2720	2730	2740	2750	2760	2770	2780	2790	2800	2810	2820	2830	2840	2850	2860	2870	2880	2890	2900	2910	2920	2930	2940	2950	2960	2970	2980	2990	3000	3010	3020	3030	3040	3050	3060	3070	3080	3090	3100	3110	3120	3130	3140	3150	3160	3170	3180	3190	3200	3210	3220	3230	3240	3250	3260	3270	3280	3290	3300	3310	3320	3330	3340	3350	3360	3370	3380	3390	3400	3410	3420	3430	3440	3450	3460	3470	3480	3490	3500	3510	3520	3530	3540	3550	3560	3570	3580	3590	3600	3610	3620	3630	3640	3650	3660	3670	3680	3690	3700	3710	3720	3730	3740	3750	3760	3770	3780	3790	3800	3810	3820	3830	3840	3850	3860	3870	3880	3890	3900	3910	3920	3930	3940	3950	3960	3970	3980	3990	4000	4010	4020	4030	4040	4050	4060	4070	4080	4090	4100	4110	4120	4130	4140	4150	4160	4170	4180	4190	4200	4210	4220	4230	4240	4250	4260	4270	4280	4290	4300	4310	4320	4330	4340	4350	4360	4370	4380	4390	4400	4410	4420	4430	4440	4450	4460	4470	4480	4490	4500	4510	4520	4530	4540	4550	4560	4570	4580	4590	4600	4610	4620	4630	4640	4650	4660	4670	4680	4690	4700	4710	4720	4730	4740	4750	4760	4770	4780	4790	4800	4810	4820	4830	4840	4850	4860	4870	4880	4890	4900	4910	4920	4930	4940	4950	4960	4970	4980	4990	5000	5010	5020	5030	5040	5050	5060	5070	5080	5090	5100	5110	5120	5130	5140	5150	5160	5170	5180	5190	5200	5210	5220	5230	5240	5250	5260	5270	5280	5290	5300	5310	5320	5330	5340	5350	5360	5370	5380	5390	5400	5410	5420	5430	5440	5450	5460	5470	5480	5490	5500	5510	5520	5530	5540	5550	5560	5570	5580	5590	5600	5610	5620	5630	5640	5650	5660	5670	5680	5690	5700	5710	5720	5730	5740	5750	5760	5770	5780	5790	5800	5810	5820	5830	5840	5850	5860	5870	5880	5890	5900	5910	5920	5930	5940	5950	5960	5970	5980	5990	6000	6010	6020	6030	6040	6050	6060	6070	6080	6090	6100	6110	6120	6130	6140	6150	6160	6170	6180	6190	6200	6210	6220	6230	6240	6250	6260	6270	6280	6290	6300	6310	6320	6330	6340	6350	6360	6370	6380	6390	6400	6410	6420	6430	6440	6450	6460	6470	6480	6490	6500	6510	6520	6530	6540	6550	6560	6570	6580	6590	6600	6610	6620	6630	6640	6650	6660	6670	6680	6690	6700	6710	6720	6730	6740	6750	6760	6770	6780	6790	6800	6810	6820	6830	6840	6850	6860	6870	6880	6890	6900	6910	6920	6930	6940	6950	6960	6970	6980	6990	7000	7010	7020	7030	7040	7050	7060	7070	7080	7090	7100	7110	7120	7130	7140	7150	7160	7170	7180	7190	7200	7210	7220	7230	7240	7250	7260	7270	7280	7290	7300	7310	7320	7330	7340	7350	7360	7370	7380	7390	7400	7410	7420	7430	7440	7450	7460	7470	7480	7490	7500	7510	7520	7530	7540	7550	7560	7570	7580	7590	7600	7610	7620	7630	7640	7650	7660	7670	7680	7690	7700	7710	7720	7730	7740	7750	7760	7770	7780	7790	7800	7810	7820	7830	7840	7850	7860	7870	7880	7890	7900	7910	7920	7930	7940	7950	7960	7970	7980	7990	8000	8010	8020	8030	8040	8050	8060	8070	8080	8090	8100	8110	8120	8130	8140	8150	8160	8170	8180	8190	8200	8210	8220	8230	8240	8250	8260	8270	8280	8290	8300	8310	8320	8330	8340	8350	8360	8370	8380	8390	8400	8410	8420	8430	8440	8450	8460	8470	8480	8490	8500	8510	8520	8530	8540	8550	8560	8570	8580	8590	8600	8610	8620	8630	8640	8650	8660	8670	8680	8690	8700	8710	8720	8730	8740	8750	8760	8770	8780	8790	8800	8810	8820	8830	8840	8850	8860	8870	8880	8890	8900	8910	8920	8930	8940	8950	8960	8970	8980	8990	9000	9010	9020	9030	9040	9050	9060	9070	9080	9090	9100	9110	9120	9130	9140	9150	9160	9170	9180	9190	9200	9210	9220	9230	9240	9250	9260	9270	9280	9290	9300	9310	9320	9330	9340	9350	9360	9370	9380	9390	9400	9410	9420	9430	9440	9450	9460	9470	9480	9490	9500	9510	9520	9530	9540	9550	9560	9570	9580	9590	9600	9610	9620	9630	9640	9650	9660	9670	9680	9690	9700	9710	9720	9730	9740	9750	9760	9770	9780	9790	9800	9810	9820	9830	9840	9850	9860	9870	9880	9890	9900	9910	9920	9930	9940	9950	9960	9970	9980	9990	10000	10010	10020	10030	10040	10050	10060	10070	10080	10090	10100	10110	10120	10130	10140	10150	10160	10170	10180	10190	10200	10210	10220	10230	10240	10250	10260	10270	10280	10290	10300	10310	10320	10330	10340	10350	10360	10370	10380	10390	10400	10410	10420	10430	10440	10450	10460	10470	10480	10490	10500	10510	10520	10530	10540	10550	10560	10570	10580	10590	10600	10610	10620	10630	10640	10650	10660	10670	10680	10690	10700	10710	10720	10730	10740	10750	10760	10770	10780	10790	10800	10810	10820	10830	10840	10850	10860	10870	10880	10890	10900	10910	10920	10930	10940	10950	10960	10970	10980	10990	11000	11010	11020	11030	11040	11050	11060	11070	11080	11090	11100	11110	11120	11130	11140	11150	11160	11170	11180	11190	11200	11210	11220	11230	11240	11250	11260	11270	11280	11290	11300	11310	11320	11330	11340	11350	11360	11370	11380	11390	11400	11410	11420	11430	11440	11450	11460	11470	11480	11490	11500	11510	11520	11530	11540	11550	11560	11570	11580	11590	11600	11610	11620	11630	11640	11650	11660	11670	11680	11690	11700	11710	11720	11730	11740	11750	11760	11770	11780	11790	11800	11810	11820	11830	11840	11850	11860	11870	11880	11890	11900	11910	11920	11930	11940	11950	11960	11970	11980	11990	12000	12010	12020	12030	12040	12050	12060	12070	12080	12090	12100	12110	12120	12130	12140	12150	12160	12170	12180	12190	12200	12210	12220	12230	12240	12250	12260	12270	12280	12290	12300	12310	12320	12330	12340	12350	12360	12370	12380	12390	12400	12410	12420	12430	12440	12450	12460	12470	12480	12490	12500	12510	12520	12530	12540	12550	12560	12570	12580	12590	12600	12610	12620	12630	12640	12650	12660	12670	12680	12690	12700	12710	12720	12730	12740	12750	12760	12770	12780	12790	12800	12810	12820	12830	12840	12850	12860	12870	12880	12890	12900	12910	12920	12930	12940	12950	12960	12970	12980	12990	13000	13010	13020	13030	13040	13050	13060	13070	13080	13090	13100	13110	13120	13130	13140	13150	13160	13170	13180	13190	13200	13210	13
---------	----	--------	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----

【図56】

XXXXXX

正式管理No. PU-03-01

単位作業名称: モータ取付

工数合計: 0

次の単位作業

No.	作業名称	工数	USE	OS
1	LFモータ-7hと反対側の軸にギヤ7hを	1	0	0

コメント1: [LFモータのギヤと反対側の軸に

目的量: ダブルギヤを

コメント2: ギヤ屋の小さい方から

動向: 取付ける

設定

【圖 5 7】

分析試験結果

ファイル(F) 線装(E) 表示(V)

製品ジャンル: 家電

種別	コメント	目的層	コメント2	動作	分析記号	工数	USE	頻度	回数	検査日
1	27-107/1	本体	矢印の表示	入庫	-50/G1/M28/3	1	0	1	0	97/09/09 9:52
	27-107/1	本体	矢印の表示	入庫	-50/E02/M/5	1	0	1	0	97/09/09 9:53
	27-107/1	本体	矢印の表示	入庫	-50/G1/M28/3	1	0	1	0	97/09/09 9:55
		要素作業01		取付	-50/G1/M28/3	5	0	1	0	97/09/10 13:31
	27-107/1	本体	矢印の表示	入庫	-50/G1/M28/3	1	0	1	0	97/09/10 19:09
	27-107/1	27-107/1		要素11	Time 1007/Mate 100	100	100	1	1	97/09/10 13:16
	1-1-107/1	27-107/1		要素11	M211/1/0	50	1	1	1	97/09/11 17:00
		27-107/1		要素11	11221/M2317/0/0	12	0	1	0	97/09/11 19:54
				2	12221/M2111/0/1	24	0	1	0	97/09/11 17:20
				2	11221/M2317/0/0	12	0	1	0	97/09/11 17:24
	27-107/1	PM/1取付		2		15	0	1	0	97/09/12 12:41
		Good/Idia		Good/Idia		18	0	1	0	97/09/12 12:41
		Good/Idia		Good/Idia	12112121111/20/1	13	0	1	0	97/09/12 12:10
		Good/Idia		Good/Idia		16	0	1	0	97/09/12 13:39
	27-107/1	PM/1取付		2		15	0	1	0	97/09/12 14:00
	27-107/1	PM/1取付		2		15	0	1	0	97/09/12 14:00
	27-107/1			2	Time 1007/Mate 100	100	100	1	0	97/09/12 14:04

【图 5 8】

動作分		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺			
1 本体を一期目に含わせセットする					
INC	動作内容	MP/US	設定条件	SINO合計値: 0	工数合計値: 15
▶	XXXXX	PU	-60/gr/N/Sg-3		
○				工数 USE	15
					備考
					次の要素作業

【図 59】

☒ 1.PU
☐ 2.GET
☐ 3.M
☐ 4.MA
☐ 5.ASY

☐ 6.DSY
☐ 7.R
☐ 8.UMAC
☐ 9.MP
☐ 10.BODY

☐ 11.PU
☐ 12.GET
☐ 13.M
☐ 14.MA
☐ 15.ASY

☐ 16.DSY
☐ 17.R

☐ SIMO

選択

キャンセル


5902

【圖 60】

XXXXXX		PU		取扱		手扱い	
1: 移動距離		1	2	3	4	5	6
	-10cm	+10cm	>50cm				
2: 梱包型	0r-3	0r-2					
3: 設置	不要	必要					
4: 主要寸法	-10mm	-6mm					
5: 重量	<3Kg	>3Kg					
6:							

設定	ナンバ	設定値	式
6001		6002	6003

【図61】

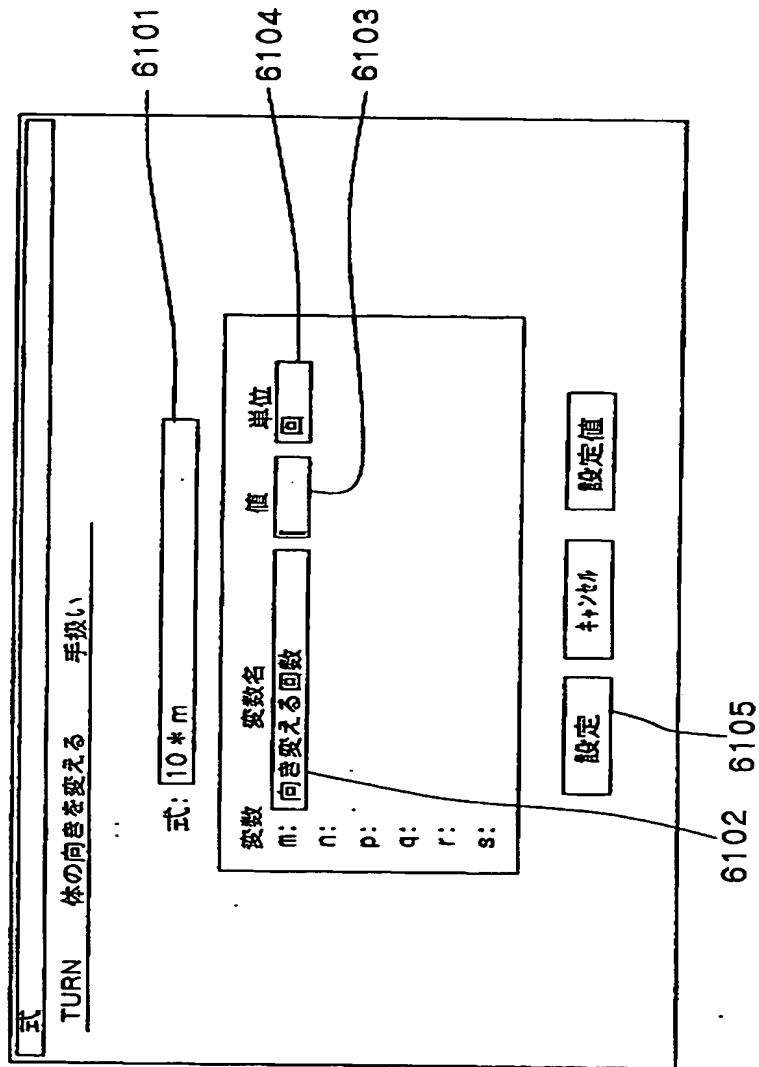

【図 6 2】

履歴問合わせ

変動量: 10

USE: 0

理由コード: 1

変更理由: 新規設定

OK

Clear

6201 6202

6203

6204

6205

6206

【図 6 3】

変更履歴修正

6301

6302

検索


日付 1997 09 22 ○ ○ 以降
◎ 以前 ○ ~

No.	単位作業名称	コード	変更理由	新 工数	(新) 再換 USE	(旧) 工数	(旧) 再換 USE	変更日時
1	CH-01-01: 電氣チェック	1	新規設定	10	10	0	0	1997/09/22 14:30:00


理由コード 1 変更理由 新規設定

OK Ctr 終了


【図 6 4】

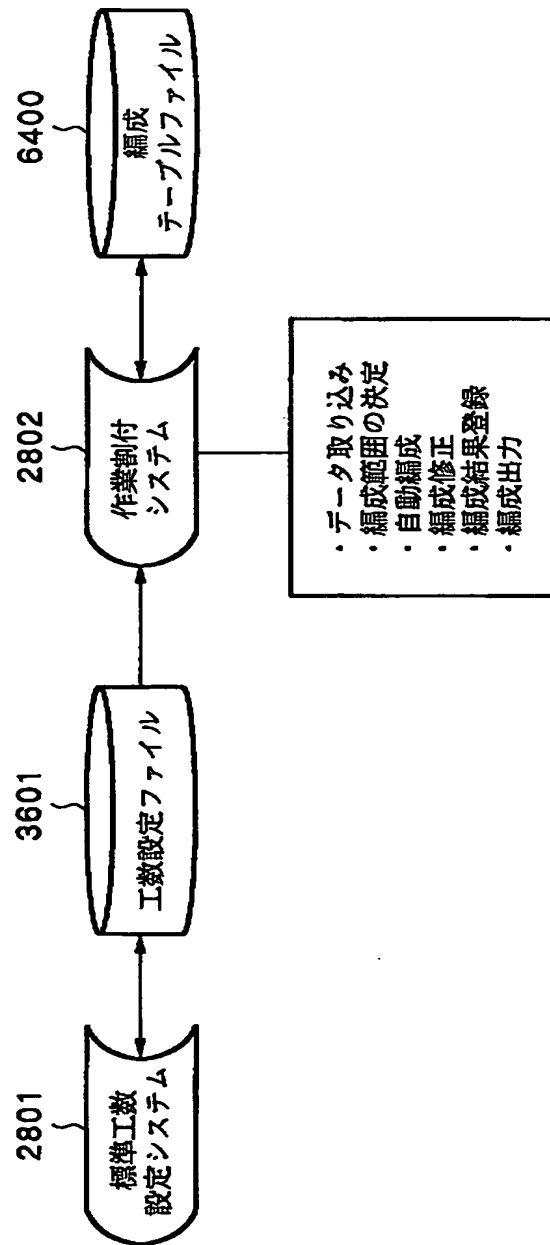

【図65】

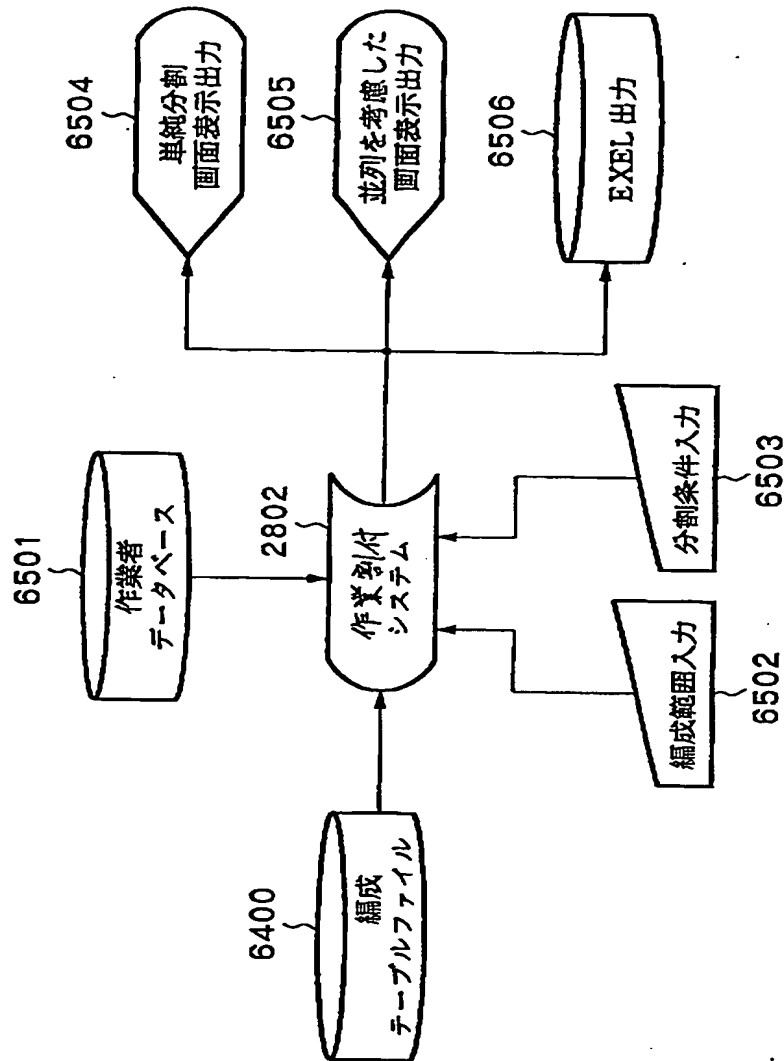

【図 66】

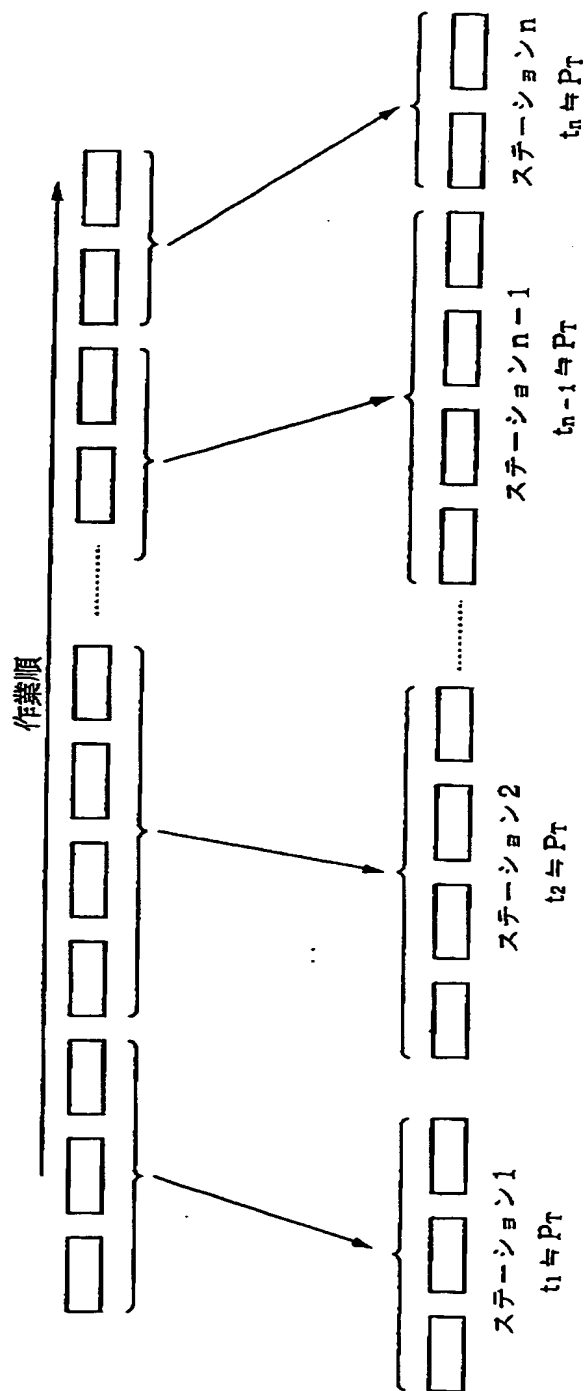

【図 6 7】

機種

ユニット

標準No	作業名	工数
0001	ハンディカットテープ貼り	134
0002	ラベル類の本体セット	550
0003	ワイマン抜き	270
0004	外装箱組立て	365
0005	天バットはめ込み	268
0006	大オーダーラベル貼り	117
⋮		


⇒ { 単純分割
並列分割 }

【図 6 8】


単純分割

Jr(F) 編集(E)		
St1		
0001	ハンディカットテープ貼り	134
0002	ラベル類の本体セット	550
0003	ワイマン抜き	270
St2		
0004	外装箱組立て	365
0005	天バットはめ込み	268
0006	大オーダーラベル貼り	117
.		
.		
.		

【図 69】

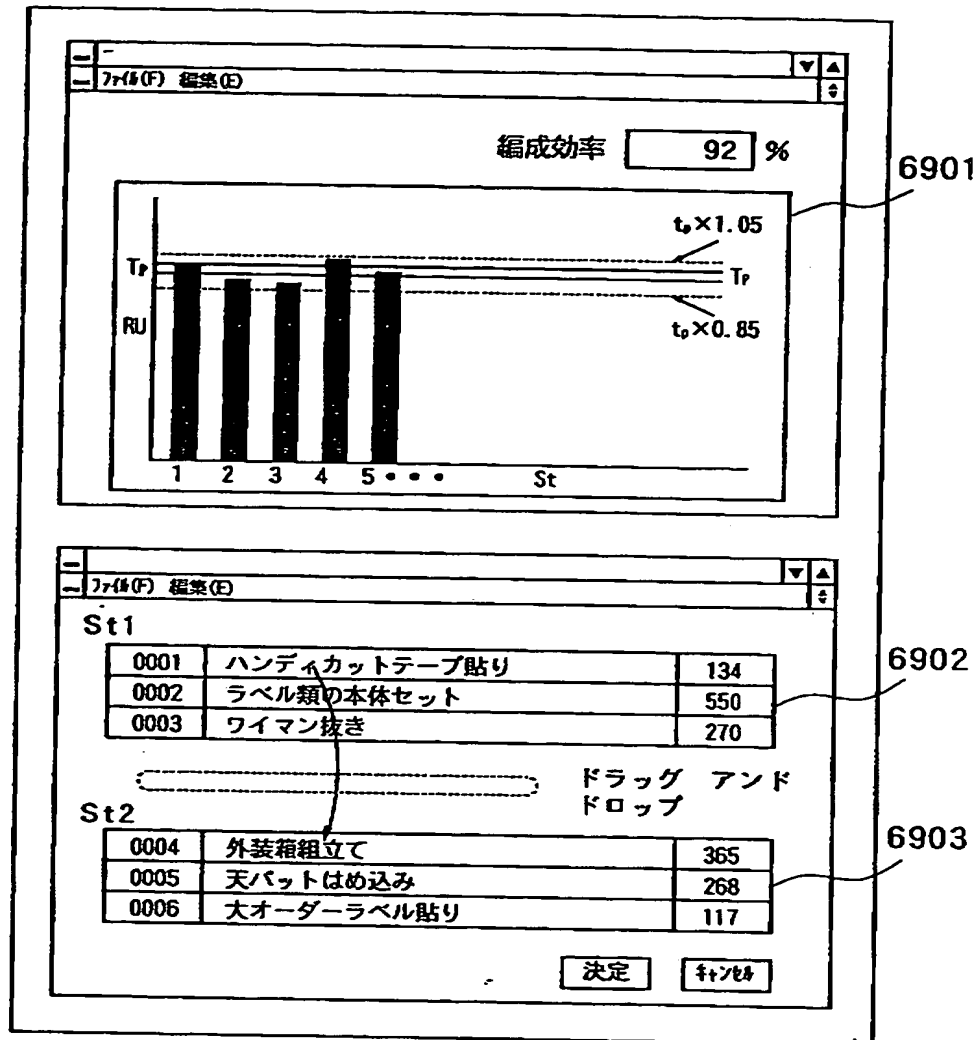


【図 70】

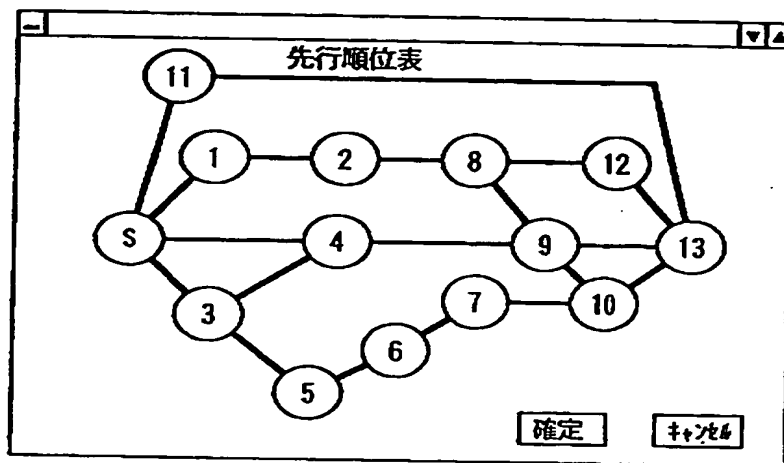


【図 71】

並列分割			
案 2		案 1	
St1		St1	
1		1	ハンディカットテープ貼り 99
2		2	ラベル類の本体セット 78
8		3	ワイマン抜き 134
St2		St2	
3		4	外装箱組立て 732
4		5	天パットはめ込み 268
5		6	大オーダーラベル貼り 117
			・
			・
			・

【図 7 2】

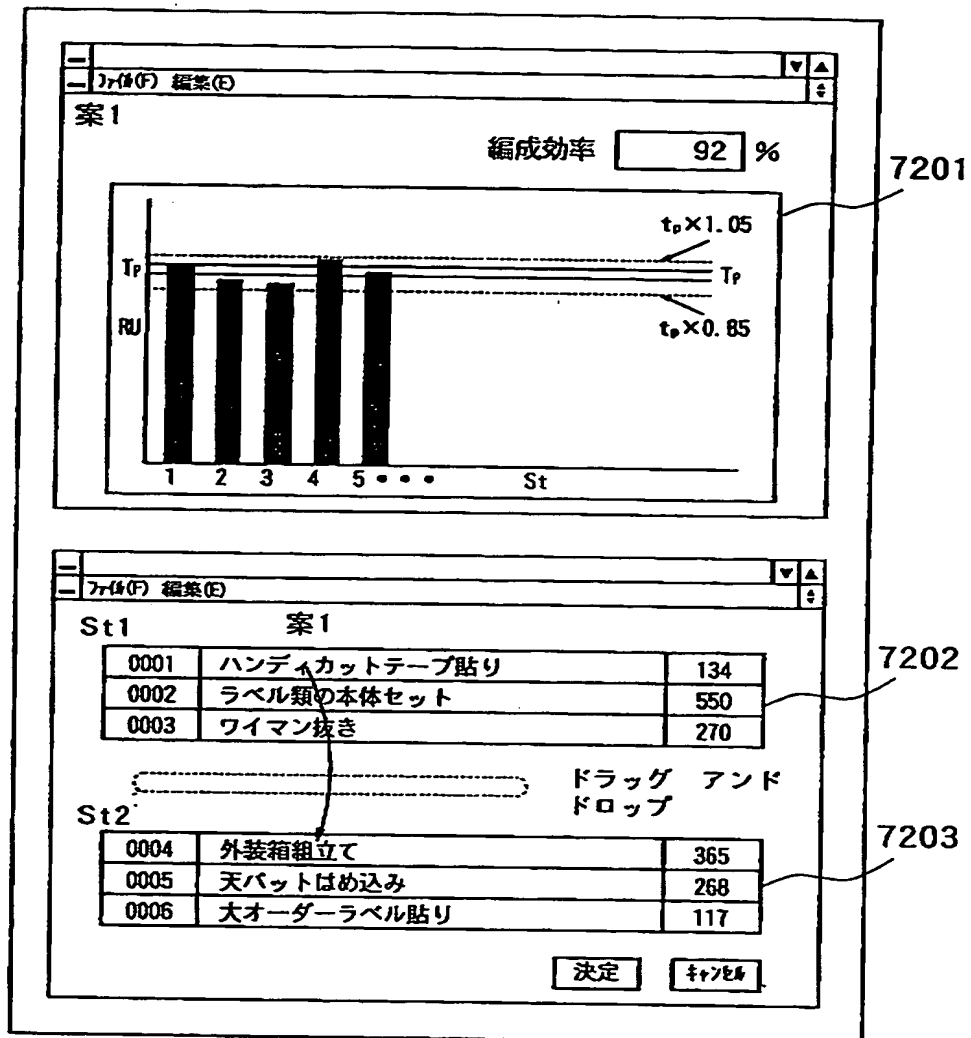

【図73】

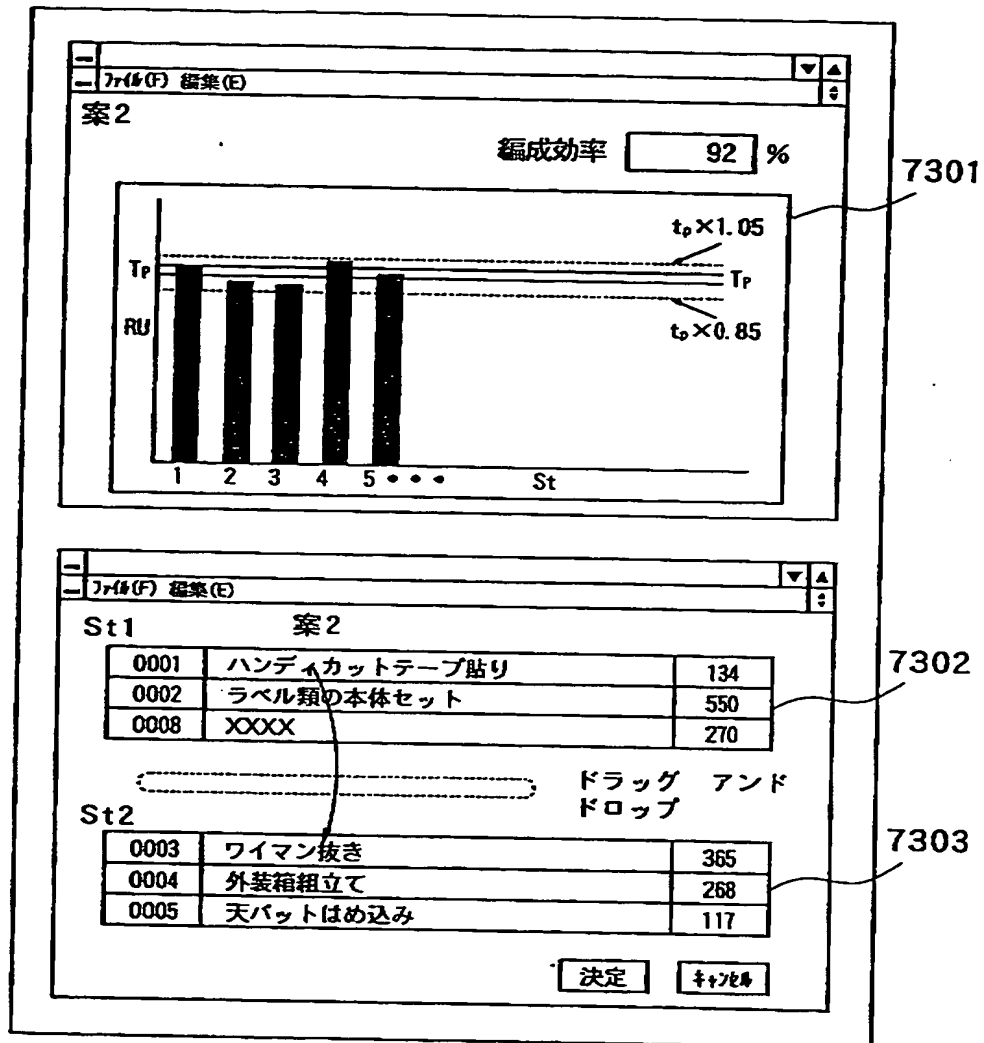

【図 74】


The diagram illustrates a software window titled "新規構成データ(工数)取込" (New Configuration Data (Man-hours) Input). The window is divided into several sections:

- Title Bar (7401):** Contains the text "新規構成データ(工数)取込" and a close button (X).
- Main Content Area (7402):**
 - Input Fields (7403):** Three small rectangular input fields labeled "ジャンル" (Genre), "代表機種" (Representative Model), and "対象機種" (Target Model).
 - Table (7404):** A table with three columns: "構成記号" (Configuration Code), "構成名" (Configuration Name), and "順" (Order). The table is currently empty.
 - Buttons (7405):** Two buttons labeled "OK" and "キャンセル" (Cancel).

Labels 7401 through 7409 point to specific elements in the interface:

- 7401: Title bar
- 7402: Main content area
- 7403: Input fields (Genre, Representative Model, Target Model)
- 7404: Table
- 7405: OK and Cancel buttons
- 7406: Table header (Configuration Code, Configuration Name, Order)
- 7407: Table body
- 7408: OK button
- 7409: Cancel button

【図75】

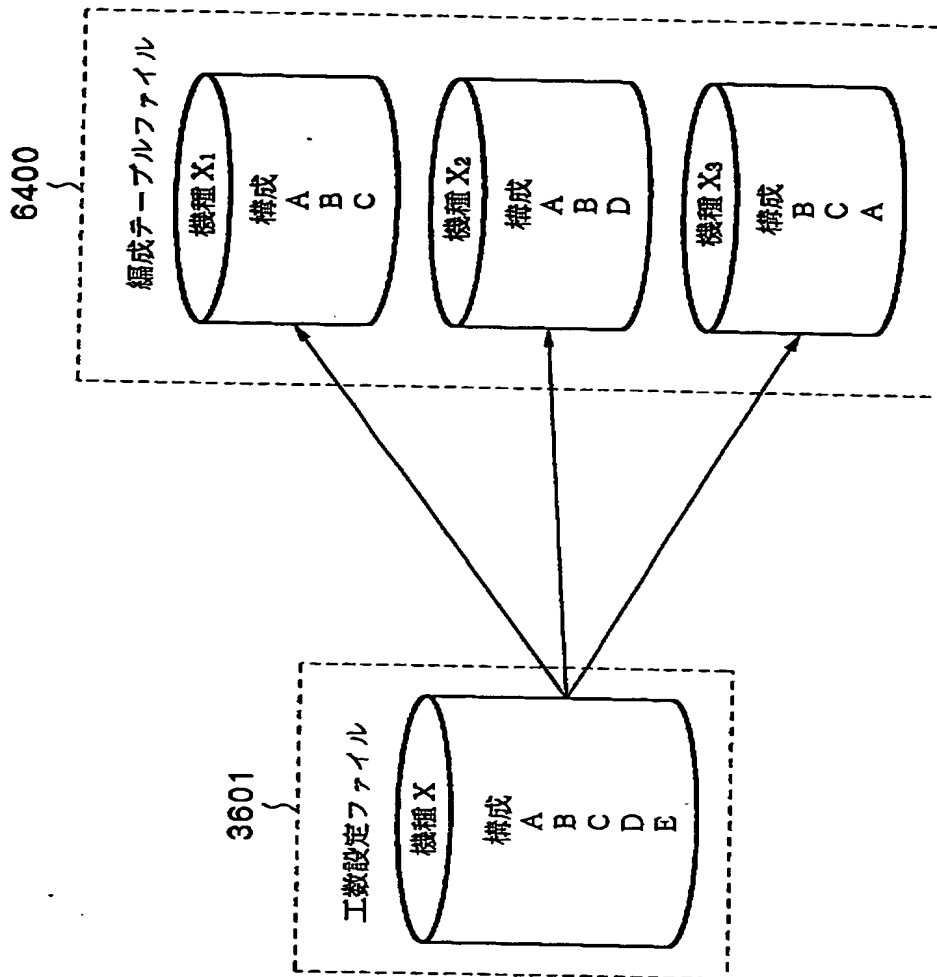

【図 76】

7602 7603 7604

ファイルを開く

対象機種	名称	訂番	保存年月日
f12-0010.csv	テストデータ(元)	0	97/09/19 12:00:34
BJC-4300	0	0	97/09/19 13:27:17
BJC-4300	0	1	97/09/19 14:10:14
BJC-4300	0	3	97/09/19 14:10:32
f12-0010.csv	f12-0010Aライン編成	20	97/09/19 15:41:14
f12-0010.csv	f12-0010Aライン編成	02	97/09/19 16:31:30
f12-0010.csv	f12-0010Aライン編成	01	97/09/19 16:32:05
f12-0010.csv	f12-0010Aライン編成	04	97/09/19 16:33:23
f12-0010.csv	f12-0010Aライン編成	03	97/09/20 12:58:44
f12-0010.csv	f12-0010Aライン編成	06	97/09/19 17:05:08
BJC-4300	BJC-4300Aライン編成	01	97/09/20 14:05:25
BJC-4300	BJC-4300Aライン編成	02	97/09/20 14:16:58
BJC-4300	BJC-4300Aライン編成	03	97/10/13 17:54:57
BJC-4300	BJC-4300Aライン編成	00	97/09/20 14:06:36
f12-0010.csv	f12-0010Aライン編成	05	97/09/24 17:11:53

7601

画面選択

- 編成データ入力画面
- 編成データ修正画面

7605

OK

キャンセル

7606

【图 7 7】

[illegible]

【図 78】

単位作業挿入

新規作業を『チェックシート一貫No.貼り』の前に挿入します。

作業名及び仮工数値を入力して下さい。

単位作業名:

7801


仮工数: (RU)

7802


備考:

OK キャンセル


【図 79】

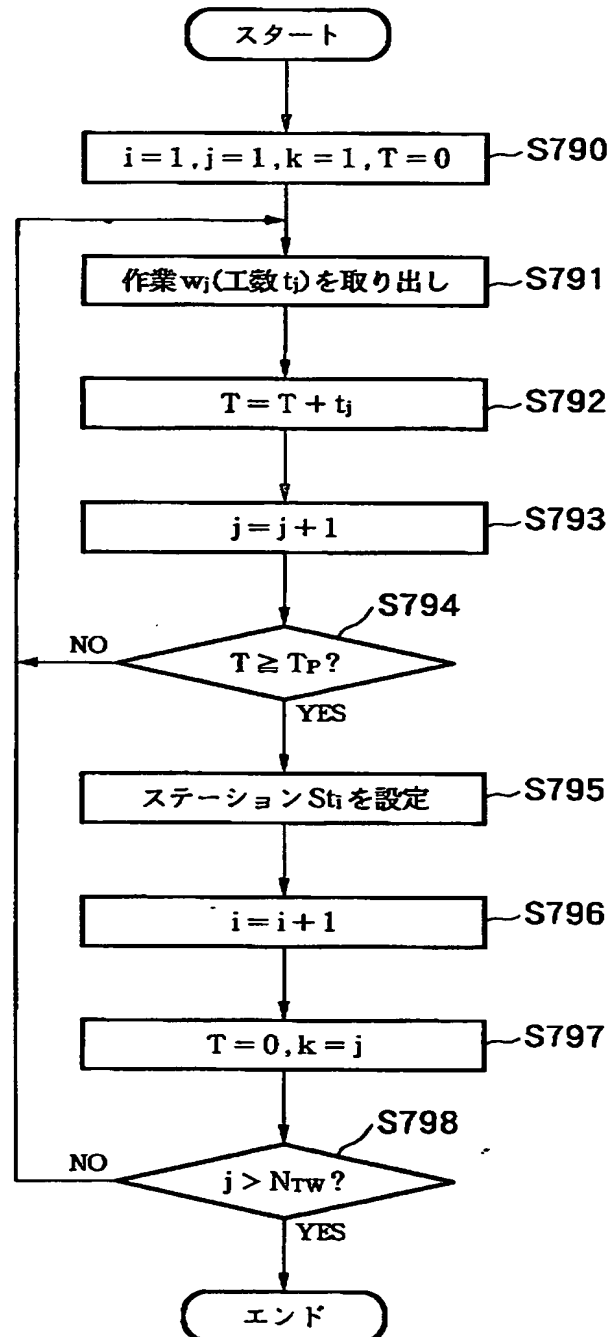

【图 80】

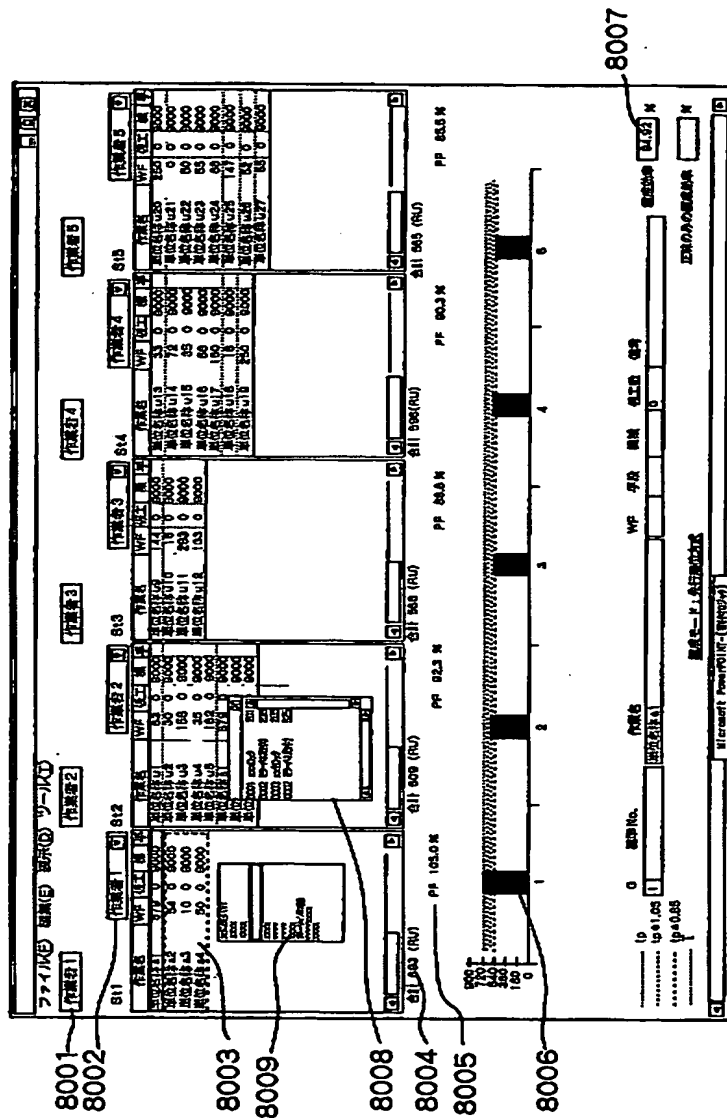


【図 8 1】

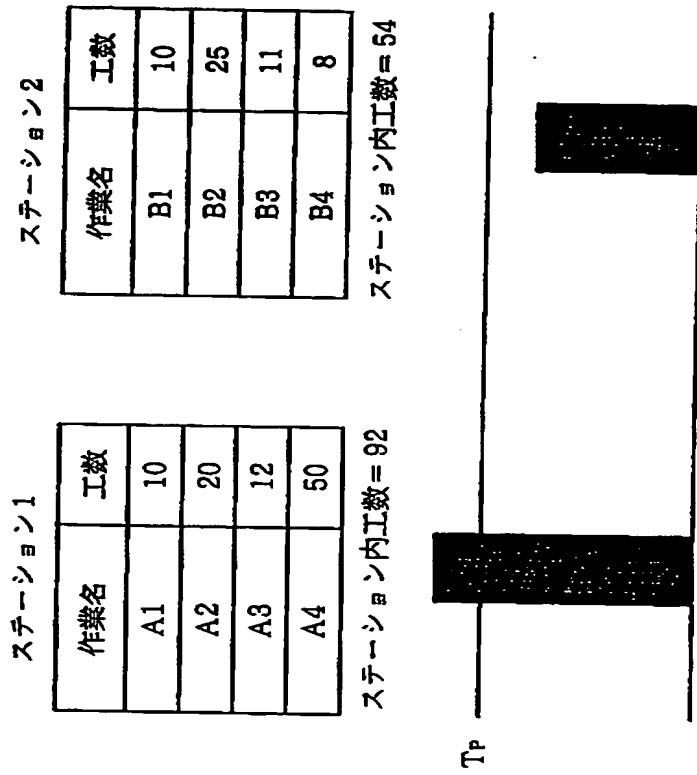


【図 8 2】

ステーション1		ステーション2	
作業名	工数	作業名	工数
A1	10	B1	10
A2	20	B2	25
A3	12	B3	11
A4-1	25	B4	8
A4-2	25		
ステーション内工数=92		ステーション内工数=54	

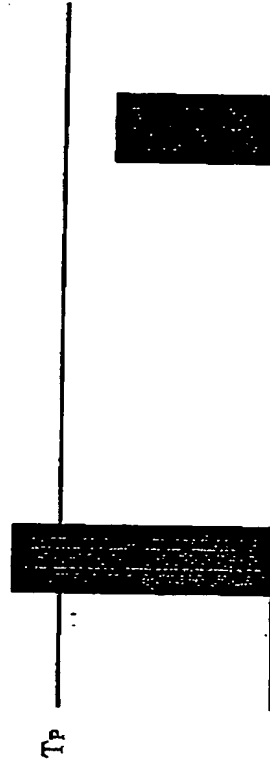


【図83】


ステーション1		ステーション2	
作業名	工数	作業名	工数
A1	10	A4-2	25
A2	20	B1	10
A3	12	B2	25
A4-1	25	B3	11
ステーション内工数=77		ステーション内工数=79	

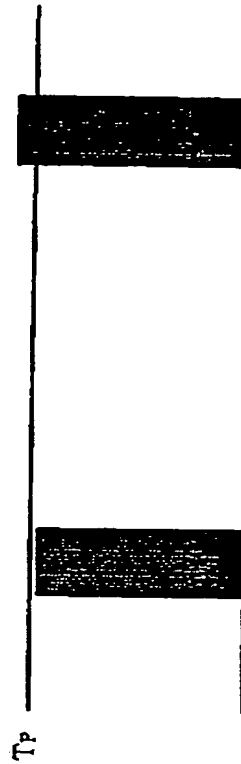


【図84】

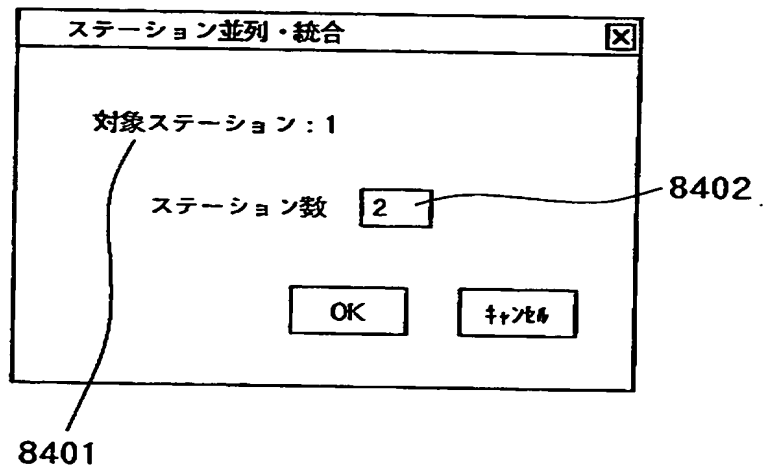

【図85】

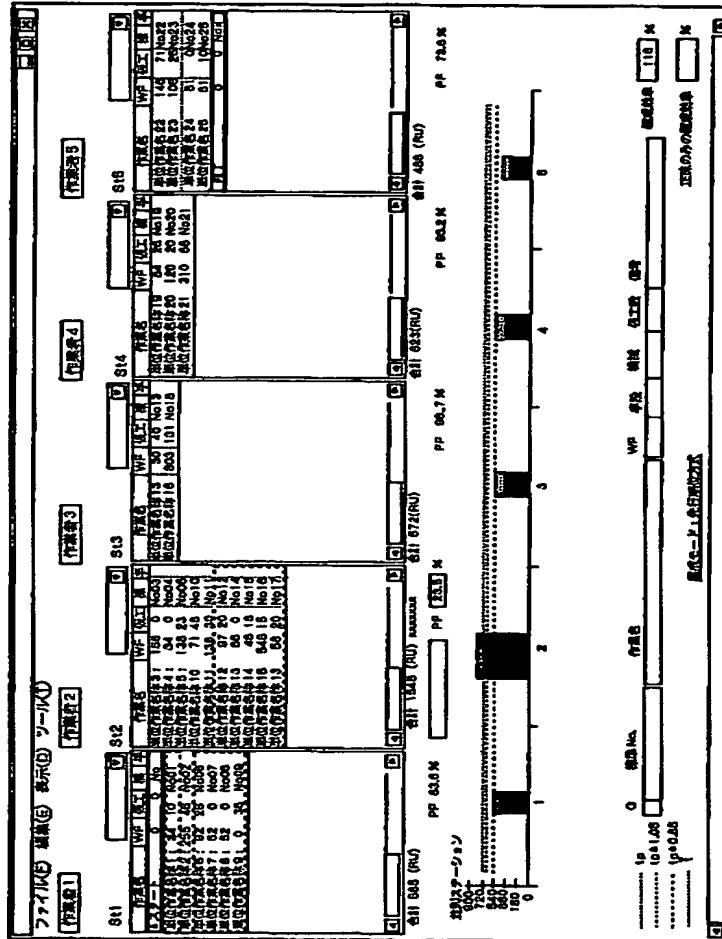

【図 8 6】

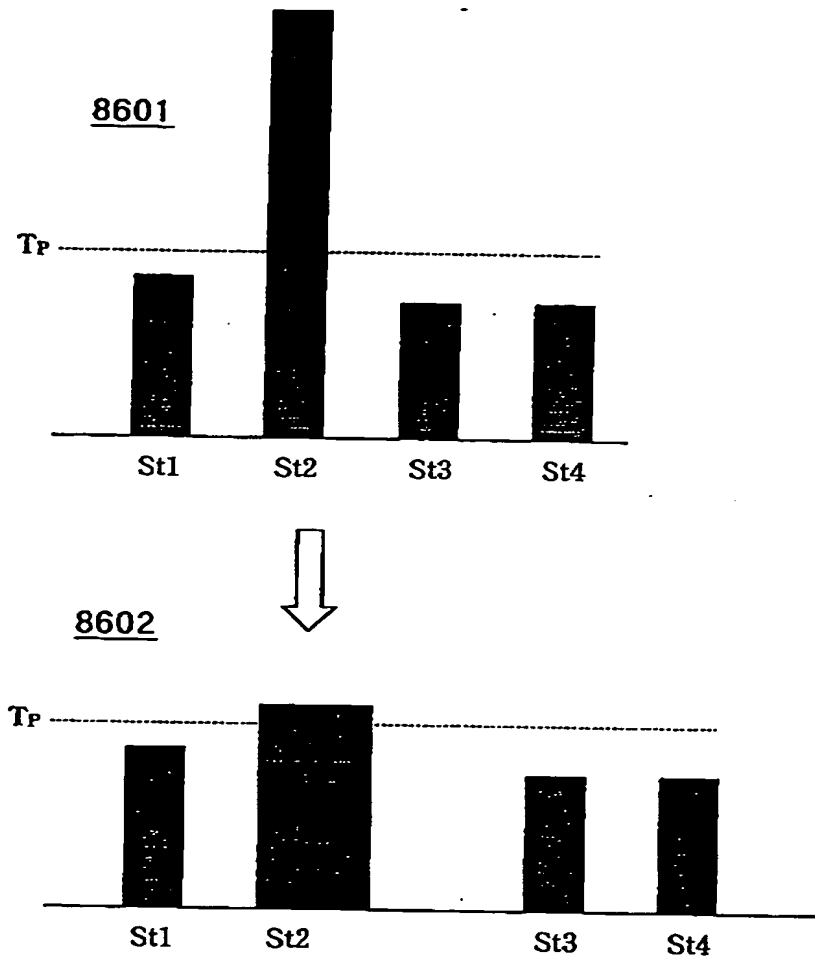

【図87】

使用者登録

人名コード : 12345 8701

氏名 : 田中 一郎 8702


所属 : kumitate ▼ 8703

パスワード : 12345 8704

権限 : 8705

OK キャンセル


【図 88】

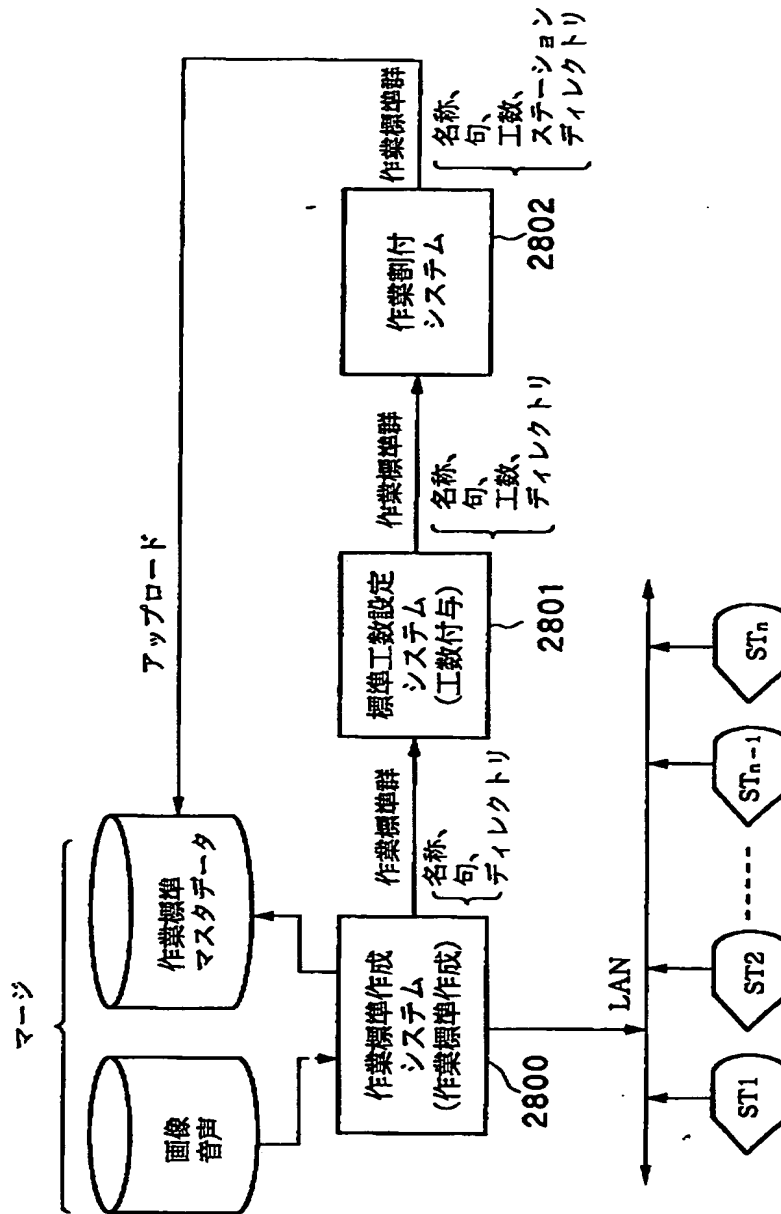

【図89】

ディレクトリ名	画像データ	動作 (動画)	パラメータ1	パラメータ2	パラメータ3
xxxxxx1	ピス締め	ピスを締める	右締め	距離移動 10mm	トルク 10Kg.M
xxxxxx2	ピス締め	ピスを締める	右締め	距離移動 20mm	トルク 20Kg.M
xxxxxx3	ピス締め	ピスを締める	右締め	距離移動 20mm	トルク 30Kg.M
...
yyyyyy1	回転させる	回転させる	時計回り	距離移動 20mm	
yyyyyy2	回転させる	回転させる	反時計回り	距離移動 20mm	
...
zzzzzz1	開ける	開ける	上開け	距離移動 30mm	重量 100g
zzzzzz2	開ける	開ける	下開け	距離移動 40mm	重量 200g
...

【図90】

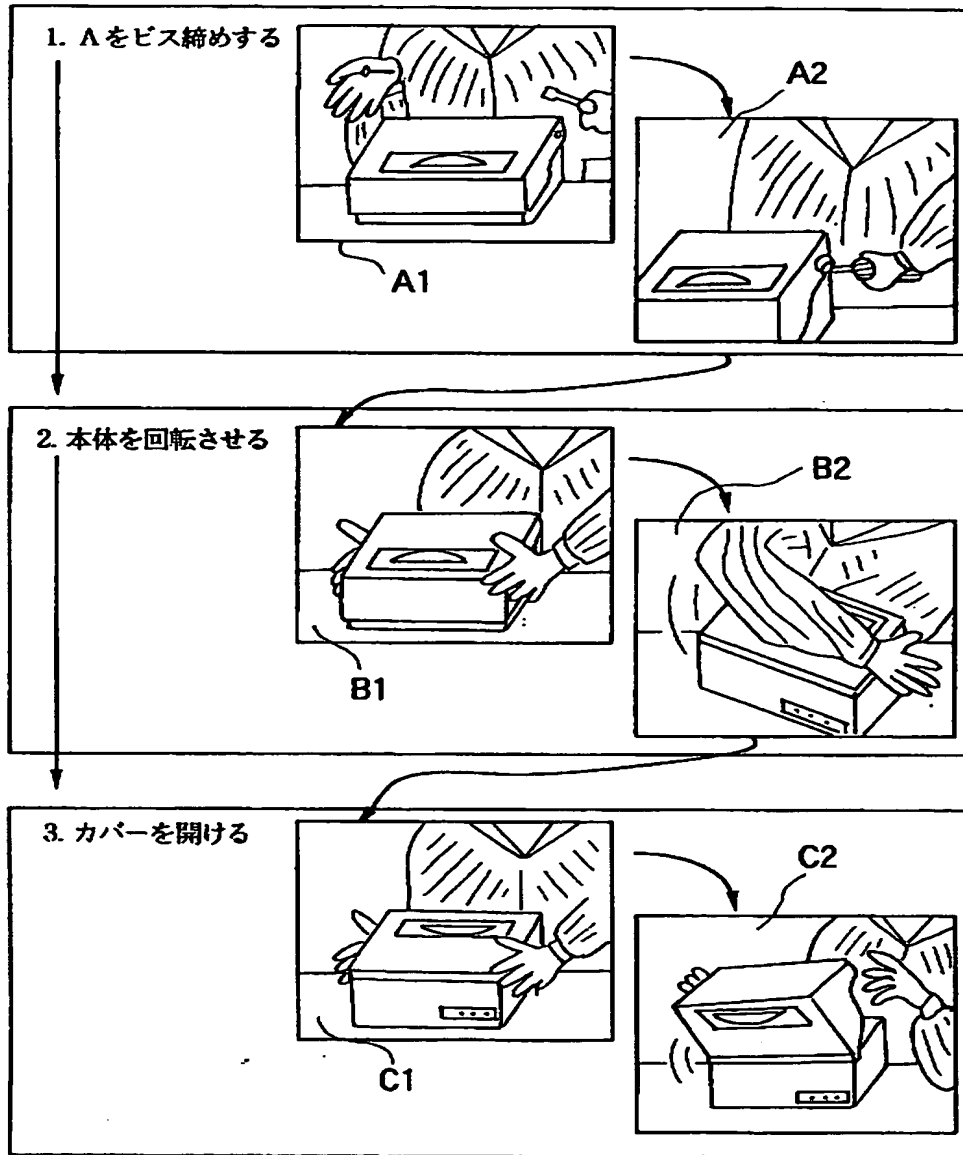

【図 9 1】

9101

構成記号設定

製品記号 : BJ-970909

構成記号 : CH

構成名称 : チェック


OK

構成検索


キャンセル

9102


【図 9 2】

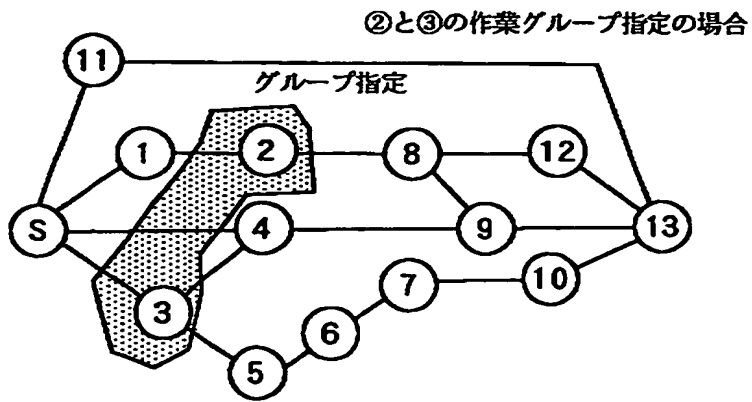


【図 9 3】

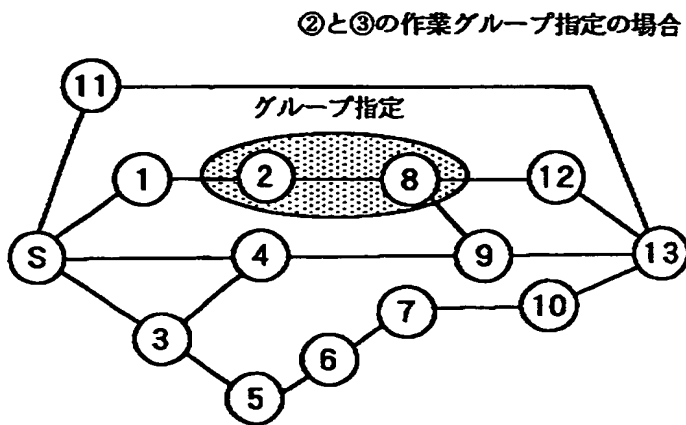


【図 9 4】

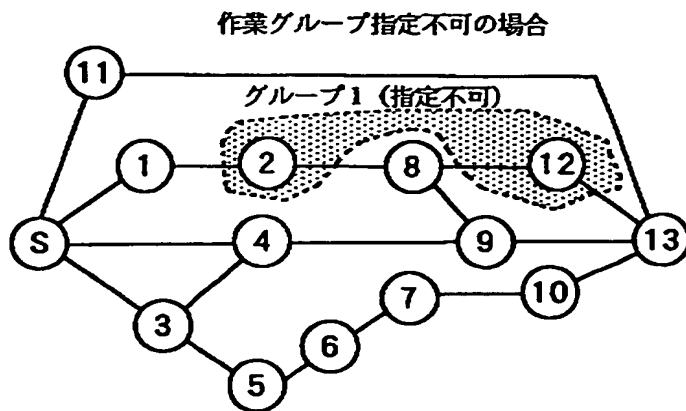


【図95】

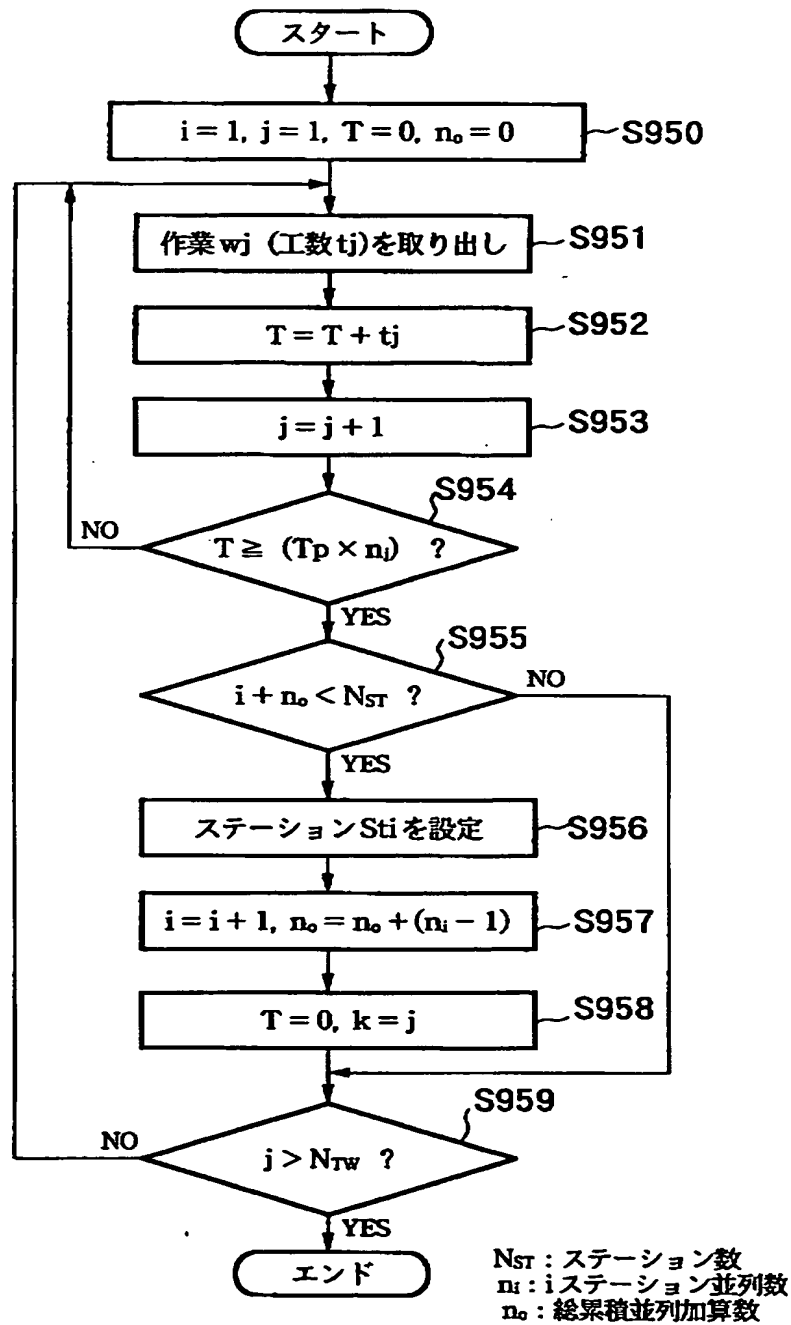

【図 9 6】

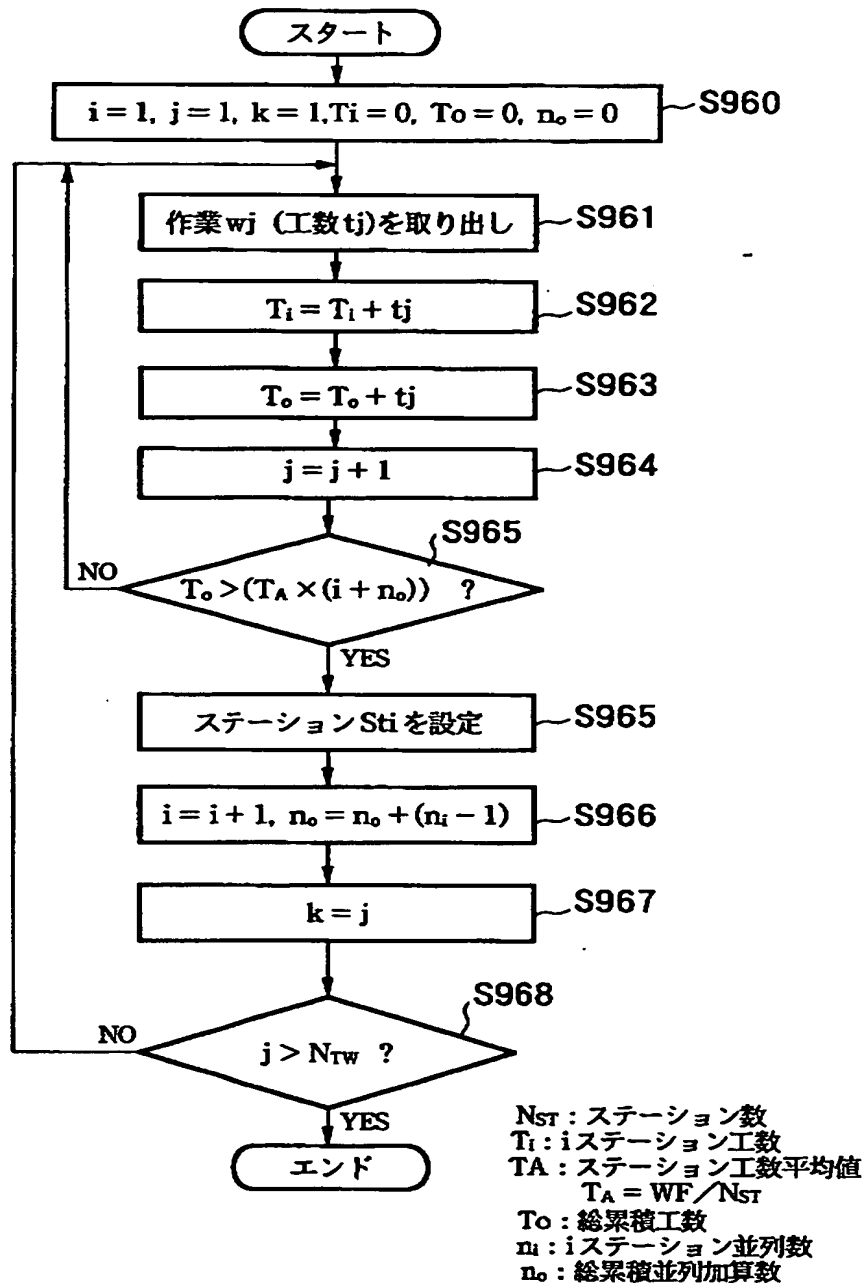

【图 9-7】

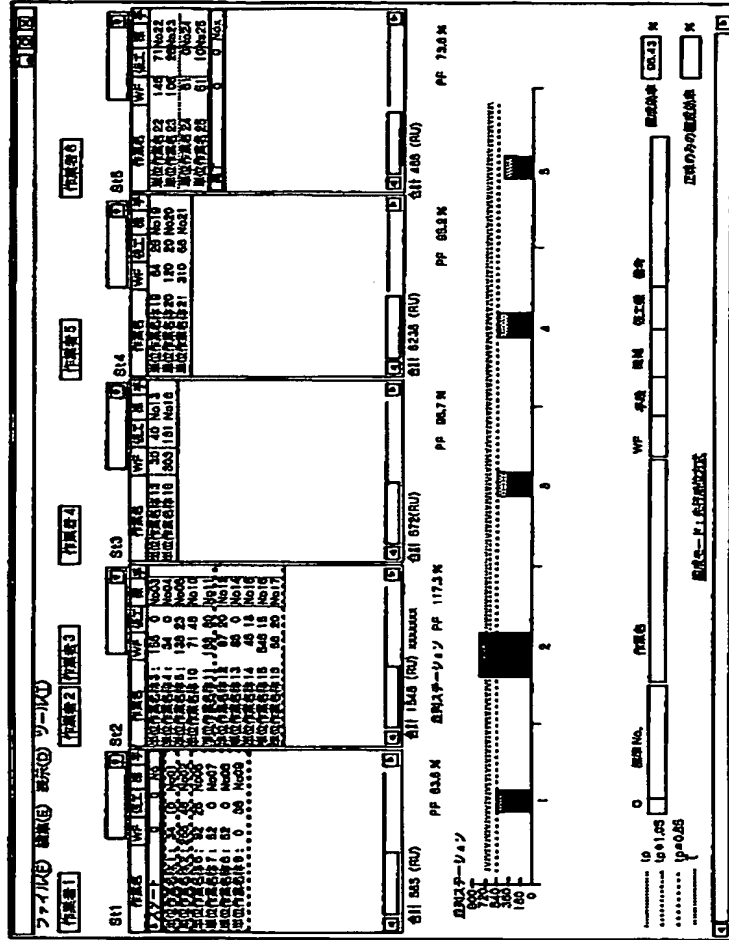

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 コンピュータ処理に適した作業標準データを作成する。

【解決手段】 各作業標準に関わる作業を、その作業の動作を表す1つの動作句と、その動作の対象を表す1つの目的句と、上記動作及び／または目的に関する補助的情報を表す1つのコメント句とで記述して入力し、各作業標準について入力された上記3つの句データを識別子と共にメモリに記憶することを特徴とする作業標準作成システム。

【選択図】 図 1 1

特2000-001075

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000001007]

1. 変更年月日 1990年 8月30日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

氏 名 キヤノン株式会社